


**Conecta • Dobradiça para portas em madeira**

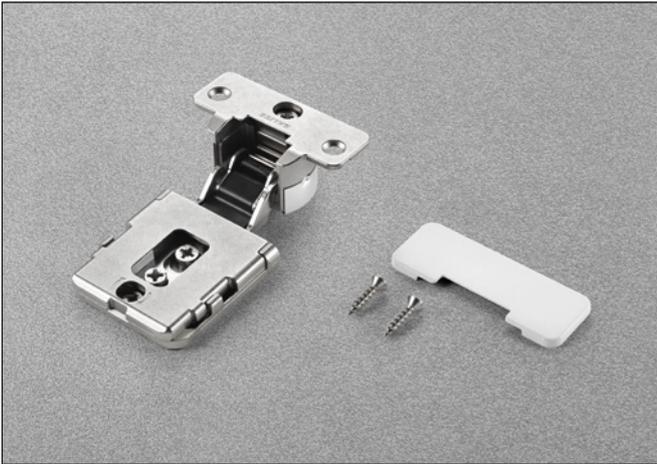


**Informações técnicas**

**Dobradiça Conecta CQA3KE oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**



- Fixação rápida da porta na lateral
- Profundidade do caneco metálico 22 mm
- Distância fixa da furação da borda da porta ao centro do furo a 10 mm
- Diâmetro 35 mm
- L = 3,5 mm
- Abertura 94°

**Espaço necessário para a abertura da porta**

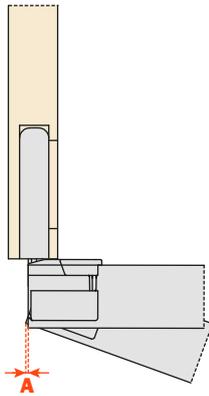

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Aplicação na lateral e espaço de entrada da porta**

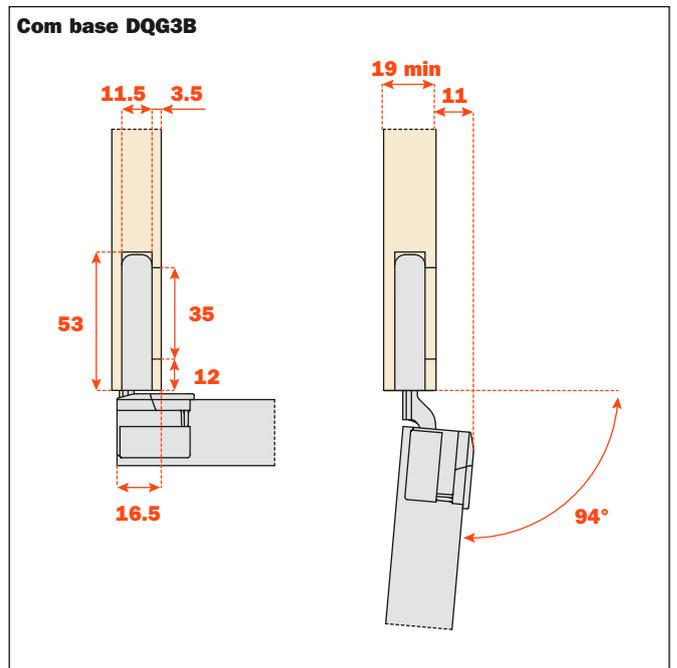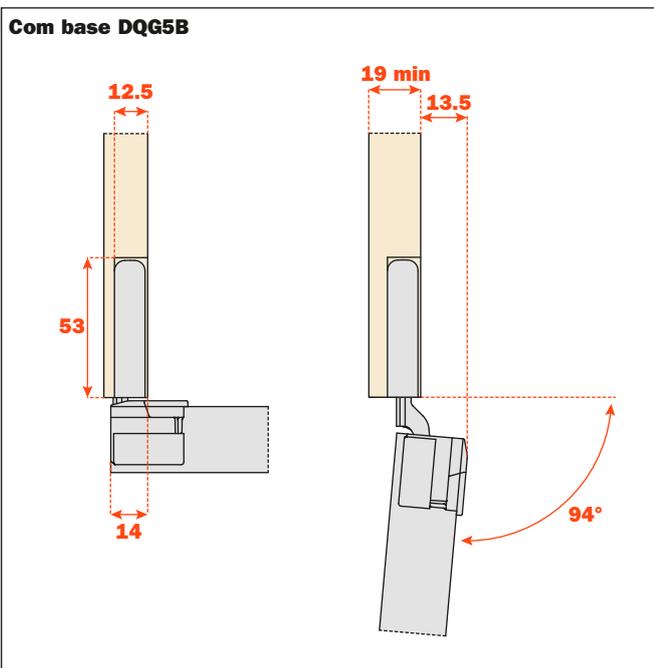

## Usinagem do móvel


### Base DQG5B



#### - Para aplicação simples

Para parafusar na lateral

- Aplicação simples com parafusos Euro furo  $\varnothing 5 \times 16$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

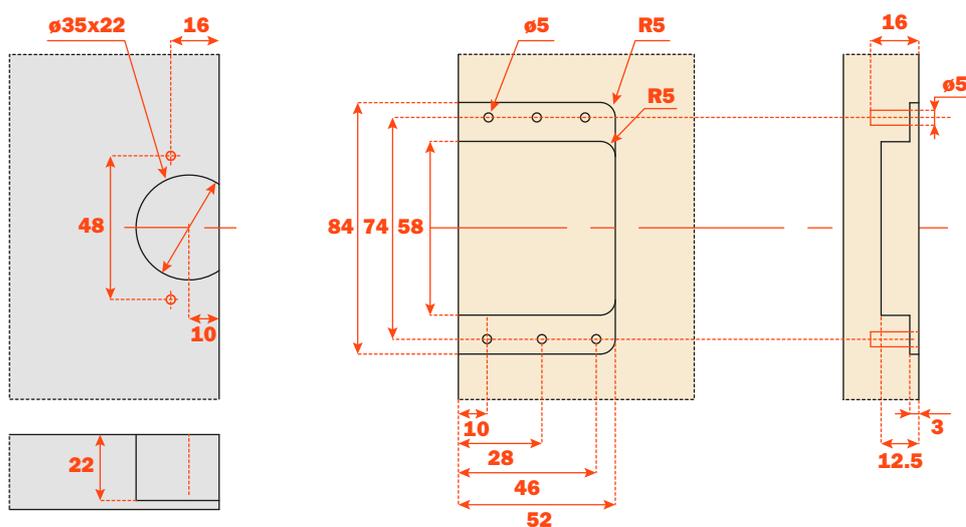

### Base DQG3B



#### - Para aplicação simples

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

