

CORREDIÇA RODAS SALICE

★ Branco

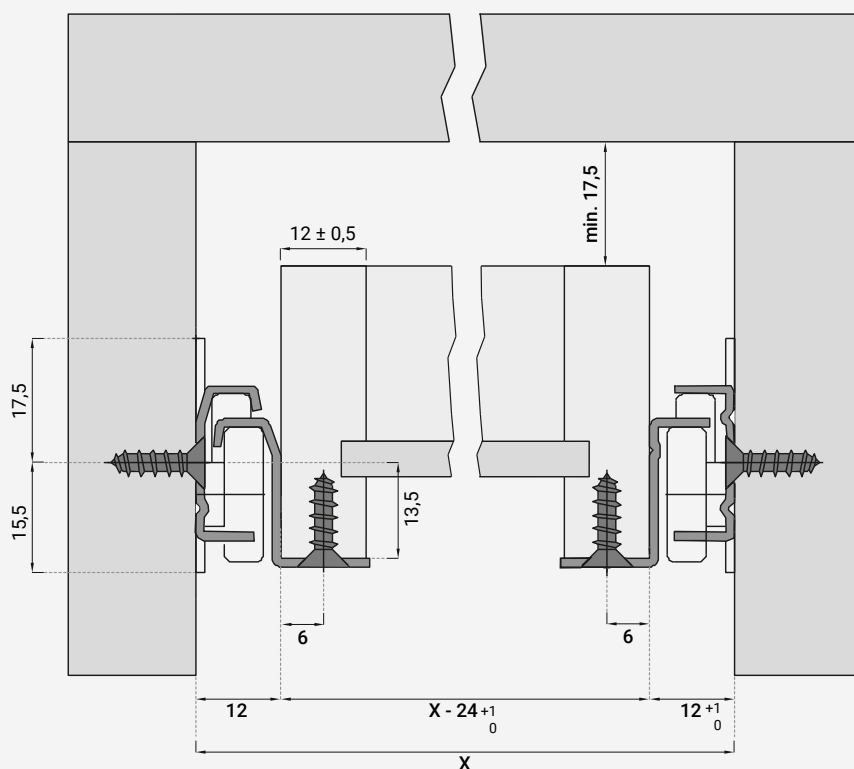
VC 1197

25


	Tamanho
104000002	300
104000003	350
104000004	400
104000005	450
104000006	500
104000007	550
104000008	600

Instruções para montagem

- Medida ocupada pelo sistema é de 24 (+1/0) mm.
- Parte esquerda "guiada" (com deslizamento forçado) para evitar a torção da gaveta.
- Elevação de 1,2 mm nos primeiros 20 mm de abertura.
- Fixação standard da corrediça no móvel: parafusos tipo TSP ou parafuso Euro.
- De acordo com o pedido, para montagem sob pressão nas laterais do móvel, 2 ou 3 peças de $\varnothing 10 \times 11$ mm, pré-montadas sobre as corrediças.
- Fixação da corrediça na gaveta: standard com parafuso TSP $\varnothing 3,5$ mm ou $\varnothing 3$ mm, industrial com máquina SALICE 2000 RA ou SALICE 2000 RDA, sem a necessidade de parafusos.
- Capacidade dinâmica N 245 (25 kg).
- Dupla trava de segurança contra a saída involuntária da gaveta.
- Fechamento automático nos últimos 60 mm.


Montagem com buchas
