


DOBRADIÇA COPO ARTICULADA



- ▲ | Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 ou 9 mm)
Reentrância da porta com ângulo de abertura de 90°

VC 1230

Recobrimento total

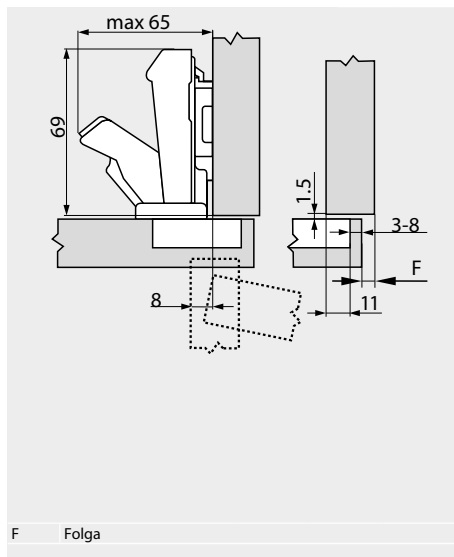

Distância de fixação do caneco TB


Recobrimento frontal FA (mm)																			
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0											3	4	5	6	7	8			
3								3	4	5	6	7	8						
6					3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8													
MD	Distância dos calços (mm)																		

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica

Até espessura frontal de 21 mm, nenhuma folga é necessária

A partir de espessura frontal de 22 mm, recomenda-se um teste de recobrimento

Montagem com parafuso

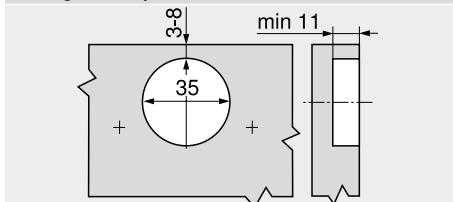

Regulagem

