

VC1722 DOBRADIÇA COPO ART. RECTA C/ MOLA CLIP

105000054 Níquelado

25




▲ | Calço VC1233 ou VC1232



Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 ou 9 mm)

Reentrância da porta com ângulo de abertura 90°


Recobrimento total Reentrância 0

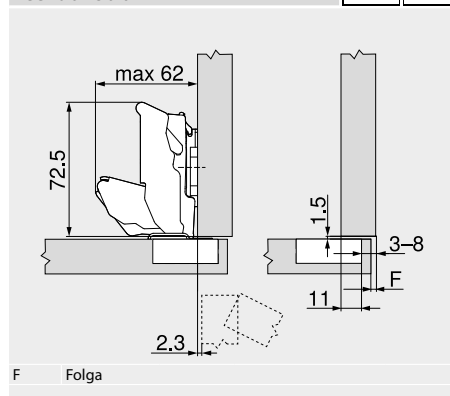

Distância de fixação do caneco TB

Distância dos calços (mm)																		
MD	Recobrimento frontal FA (mm)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0										3	4	5	6	7	8			
3								3	4	5	6	7	8					
6					3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Distância dos calços (mm)																	

Regulagem

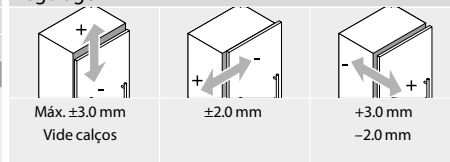

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica

Distância de fixação do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

Em um recobrimento total na parede, recomendamos um teste de recobrimento

110° Limitador do ângulo de abertura

92° Limitador do ângulo de abertura

Montagem com parafuso

