

DOB. COPO 1/2 CURVA C/ AMORT. SE

★ Niquelado

200




VC1845 MEIA CURVA


105000075  Niquelado

105000943  Titânio

Montagem

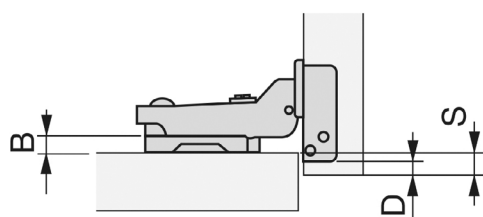

$$B = 5 + D - S$$

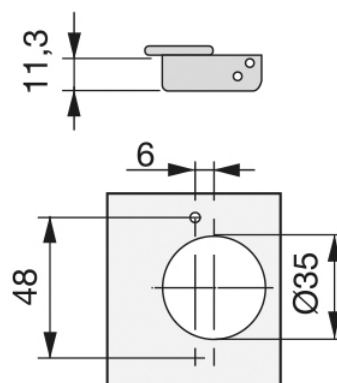

- Pistão amortecedor para o fecho suave da porta.
- Sistema automático de montagem da dobradiça ao calço.
- Espessura da porta de 14 a 24 mm.
- Regulável tridimensionalmente.
- Intervalo possível de furação do copo $D = 3 \sim 7$ mm.
- Regulação em profundidade mediante excêntrica.
- Mola na abertura e fecho.
- Recomenda-se montar com parafuso de cabeça plana $\varnothing 4 \times 16$ ou com parafuso cabeça gota de sebo $\varnothing 4 \times 15 - \varnothing 3,5 \times 16$.