


DOBRADIÇA COPO



▲ | Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 mm)
Reentrância da porta com ângulo de abertura total

VC 1936


Recobrimento total

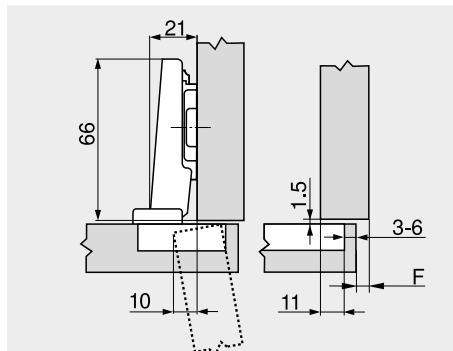

F Folga


VC 1937

Recobrimento central/parcial

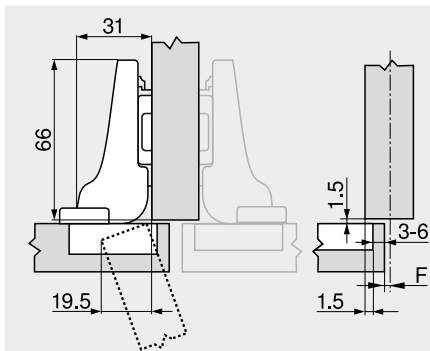

VC 1938

Porta embutida

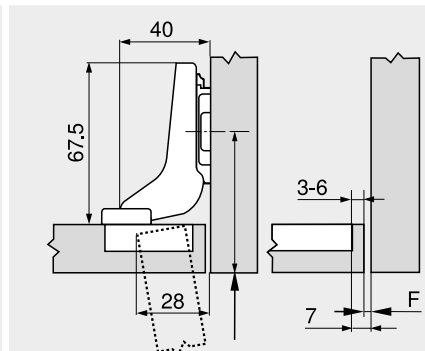

Retroceder a posição de fixação do calço na espessura da porta +1.5 mm

Distância de fixação de caneco TB

Recobrimento frontal FA (mm)																
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0																
3																
6																
9																
MD	Distância dos calços (mm)															

Recobrimento frontal FA (mm)																
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5			
0																
3																
6																
9																
MD	Distância dos calços (mm)															


Recobrimento frontal FA (mm)																
MD																
0																
3																
6																
9																
MD	Distância dos calços (mm)															

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica

Distância de fixação do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	△	△	△	△
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	△	△	△	△
Adicionalmente em +2 mm na regulação lateral												
△	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

△ Recomendamos um teste de recobrimento

Montagem com parafuso

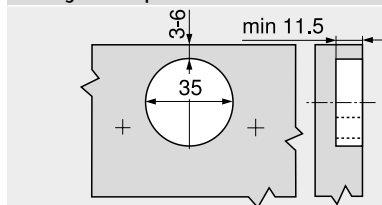

Regulagem

