



DOBRADIÇA RECTA SEM MOLA

★ Niquelado



VC 2290

200

105000105



MONTAGEM

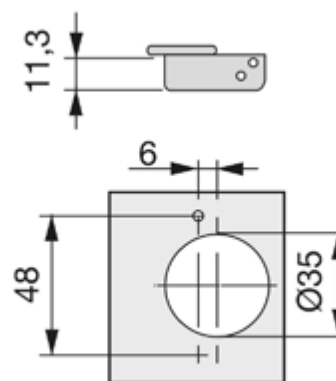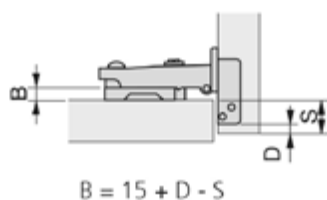

- Espessura da porta de 14 a 24 mm.
- Regulável tridimensionalmente.
- Intervalo possível de furação do copo D = 3 ~ 7 mm.
- Regulação em profundidade mediante excêntrica.
- Recomenda-se montar com parafuso de cabeça plana Ø4 x 16 ou com parafuso cabeça gota de sebo Ø4 x 15 - Ø3,5 x 16.