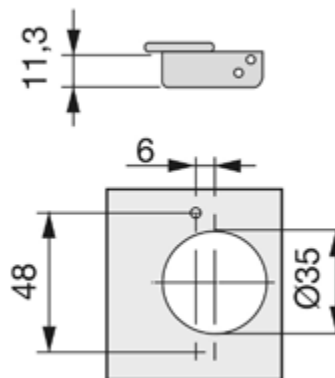
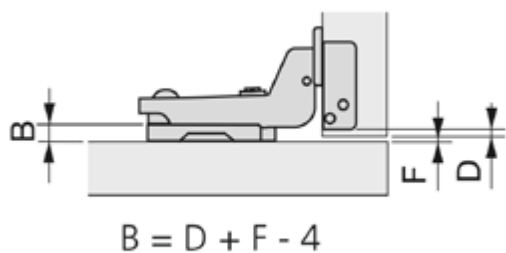


DOBRADIÇA CURVA SEM MOLLA
 Niquelado

VC 2292

200

105000107


MONTAGEM


- Sistema automático de montagem da dobradiça ao calço.
- Espessura da porta de 14 a 24 mm.
- Regulável tridimensionalmente.
- Intervalo possível de furação do copo $D = 3 \sim 7$ mm.
- Regulação em profundidade mediante excêntrica.
- Recomenda-se montar com parafuso de cabeça plana $\varnothing 4 \times 16$ ou com parafuso cabeça gota de sebo $\varnothing 4 \times 15 - \varnothing 3,5 \times 16$.