DOBRADIÇA COPO C/ MOLA CLIP SERIE 200

110º | SUAVE | CLIP | Ø35

300

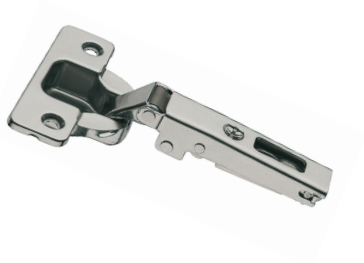

▲| Calço VC2443

VC2442 RECTA

105000491 Niquelado



VC2633 MEIA CURVA

105000530 Niquelado



VC2634 CURVA TOTAL

105000531 Niquelado





Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

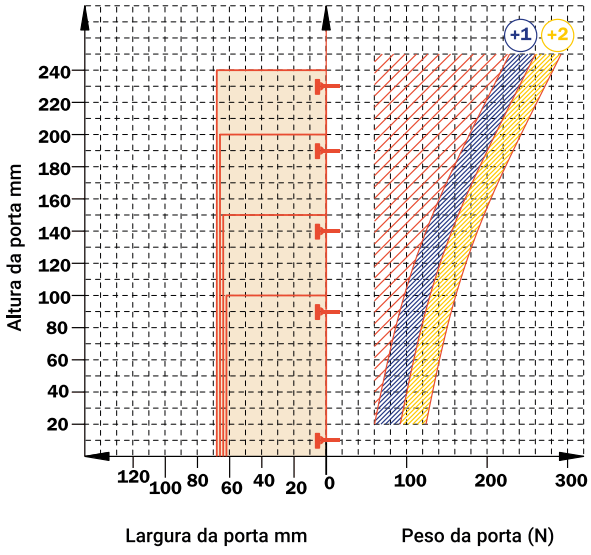

Espaço necessário para abertura da porta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L=	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

O alinhamento correto da porta diminui os valores de "A" e de "L".

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
/ geral@vicentecampos.pt

/ (+351) 234 543 562
/ (+351) 234 543 836