
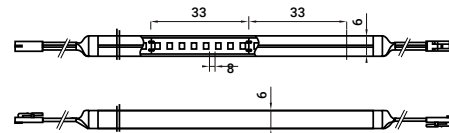


VC3313 FITA LED 6X6 7,6W/M

■ Plástico

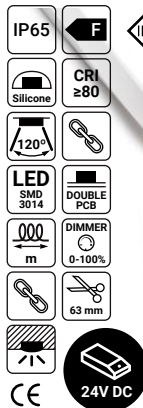

	L		Lumen	Eficiência	Led	
106000547	1008 mm	✦ 4000 K	632/m	87 lm/W	210/m	8
106000548	3024 mm	✦ 4000 K	632/m	87 lm/W	210/m	2
106000549	5040 mm	✦ 4000 K	632/m	87 lm/W	210/m	2
106000550	1008 mm	✦ 2700 K	652/m	90 lm/W	240/m	8
106000551	3024 mm	✦ 2700 K	652/m	90 lm/W	240/m	2
106000552	5040 mm	✦ 2700 K	652/m	90 lm/W	240/m	2

Faixa de LED flexível projetada para criar formas curvas ou retas em 6 mm de largura por 6 mm de profundidade.

Fonte de alimentação: 24V DC. Requer um conversor de LED de 24V DC para instalação (não incluído no fornecimento).

Índice de proteção IP65, adequado para instalação em locais úmidos.

Luminária com tecnologia LED com eficiência de 87 lm/W.

Temperatura de cor branca natural 4.000 Kelvin. Ângulo de iluminação: 120°. Tem 210 LEDs/m. Fluxo luminoso de 632 lm/m. Potência 7,2 W/m.

Temperatura de cor branca natural 2.700 Kelvin. Ângulo de iluminação: 120°. Tem 240 LEDs/m. Fluxo luminoso de 652 lm/m. Potência 7,2 W/m.

É fornecido em rolos contínuos de 3.024 mm, com 12 pontes para fixação ao painel. É regulável e pode ser cortado a cada 33 mm.

Tem dois cabos de alimentação de 1,5 m, um de cada lado da fita de LED, com um conector miniLED para conexão ao conversor.

Feito de silicone de alta qualidade para evitar variação na temperatura da cor.