
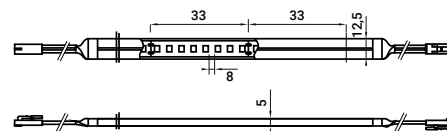


VC3314 FITA LED 12X5 7,6W/M

■ Plástico

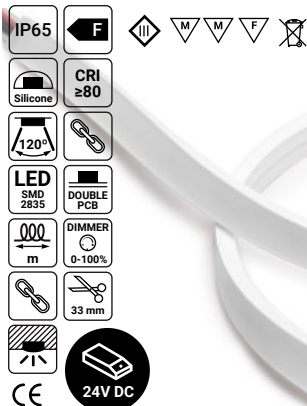

	L		Lumen	Eficiência	Led	
106000553	1000 mm	✦4000 K	983/m	129 lm/W	240/m	8
106000612	3000 mm	✦4000 K	983/m	129 lm/W	240/m	2
106000611	5000 mm	✦4000 K	983/m	129 lm/W	240/m	2
106000613	1000 mm	✦2700 K	953/m	125 lm/W	240/m	8
106000614	3000 mm	✦2700 K	953/m	125 lm/W	240/m	2
106000615	5000 mm	✦2700 K	953/m	125 lm/W	240/m	2

Faixa de LED flexível projetada para criar formas curvas ou retas em 12 mm de largura por 5 mm de profundidade.

Fonte de alimentação: 24V DC. Requer um conversor de LED de 24V DC para instalação (não incluído no fornecimento).

Índice de proteção IP65, adequado para instalação em locais úmidos.

Luminária com tecnologia LED com eficiência de 125 lm/W.

Temperatura de cor branca natural 2.700 Kelvin. Ângulo de iluminação: 120°. Tem 240 LEDs/m. Fluxo luminoso de 953 lm/m. Potência 7,2 W/m.

Temperatura de cor branca natural 4.000 Kelvin. Ângulo de iluminação: 120°. Tem 240 LEDs/m. Fluxo luminoso de 983 lm/m. Potência 7,2 W/m.

É fornecido em rolos contínuos de 3.000 mm, com 12 pontes para fixação ao painel. É regulável e pode ser cortado a cada 33 mm.

Tem dois cabos de alimentação de 1,5 m, um de cada lado da fita de LED, com um conector miniLED para conexão ao conversor.

Feito de silicone de alta qualidade para evitar variação na temperatura da cor.