


## VC3408 FITA LED LYNX PREMIUM COB 9,6 W/M IP20 - 24V DC

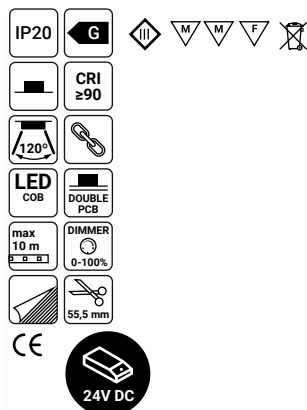

|           | L    | Lumen   | Eficiência | Leds     |  |   |
|-----------|------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 106000607 | 50 m | 🔥2700 K | 1015/m     | 105 lm/W | 480/m                                                                                 | 1 |
| 106000645 | 5 m  | 🔥2700 K | 1015/m     | 105 lm/W | 480/m                                                                                 | 2 |
| 106000609 | 50 m | 🔥4000 K | 1112/m     | 115 lm/W | 480/m                                                                                 | 1 |
| 106000646 | 5 m  | 🔥4000 K | 1112/m     | 115 lm/W | 480/m                                                                                 | 2 |
| 106000610 | 50 m | 🔥6000 K | 1152/m     | 120 lm/w | 480/m                                                                                 | 1 |
| 106000647 | 5 m  | 🔥6000 K | 1152/m     | 120 lm/w | 480/m                                                                                 | 2 |

A fita de LED COB (Chip On Board) gera uma luz uniforme sem pontos de LED. Destacam-se a sua elevada luminosidade e continuidade luminosa. É muito flexível e resistente, perfeito para criar linhas contínuas e uniformes. Fonte de alimentação: 24V DC. Requer um conversor de LED 24V DC para instalação e um cabo de conexão (não incluído no fornecimento). Luminária com tecnologia LED. Índice de proteção IP20.

Temperatura de cor branca fria 6.000 Kelvin. Ângulo de iluminação: 120°. Fluxo luminoso de 1.015 lm/m. Potência 9,6 W/m.

Temperatura de cor branca natural 4.000 Kelvin. Ângulo de iluminação: 120°. Fluxo luminoso de 1.112 lm/m. Potência 9,6 W/m.

Temperatura de cor branca quente 2.700 Kelvin. Ângulo de iluminação: 120°. Fluxo luminoso de 1.152 lm/m. Potência 9,6 W/m.

Fornecido em rolos contínuos de 50 m, cortáveis a cada 55,5 mm e reguláveis. Fabricado com PCB de dupla camada e fita adesiva 3M® 300LSE para fixação que proporciona a melhor adesão.

