
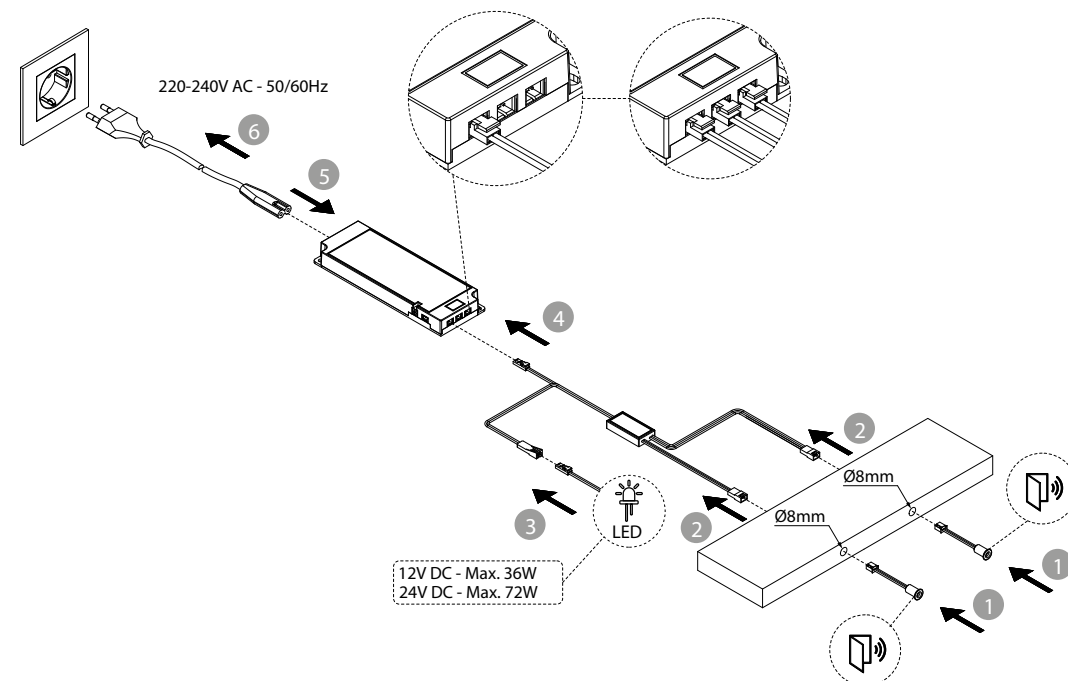
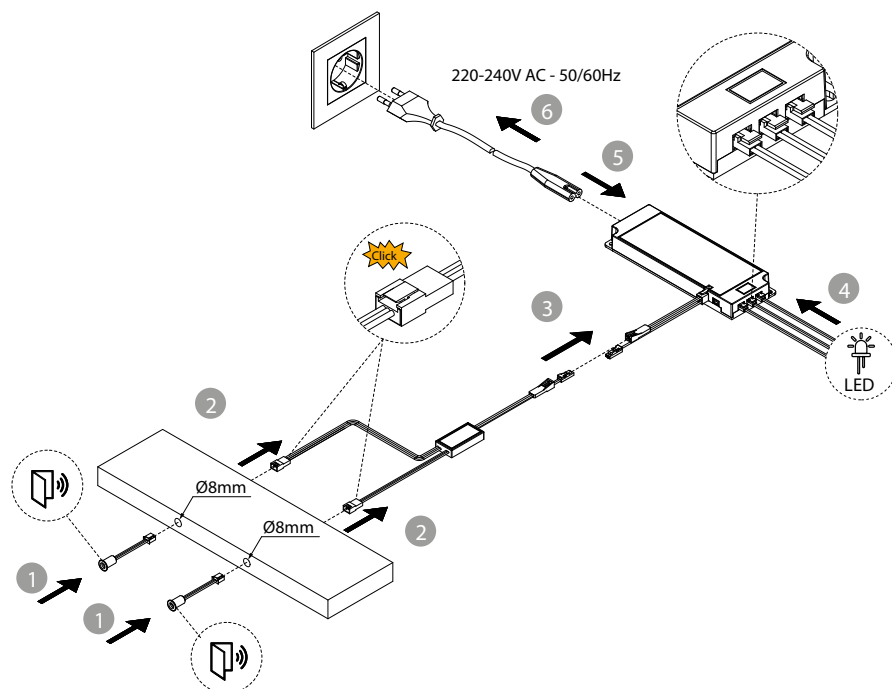
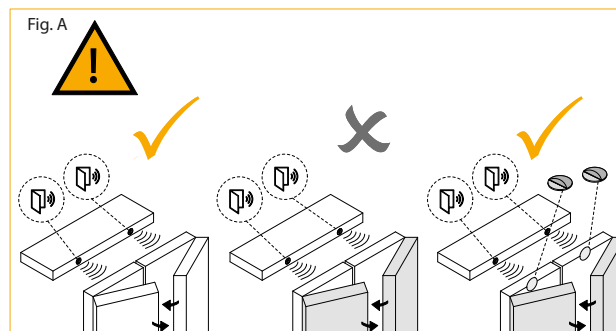
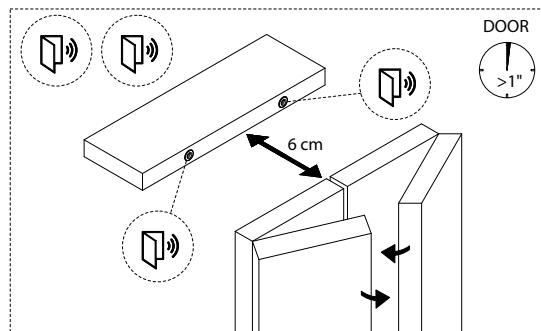


VC3478 SENSOR DUPLO LIGAÇÃO MINILED 12V/24V

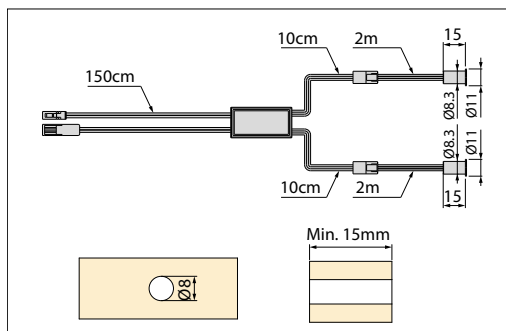

ENGLISH

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- ⚠ This device is class III and therefore should not be connected to the earth.
- ⚠ The instrument is suitable for the assemblage or surfaces built with materials of which inflammability characteristics are unknown (example wood).
- ⚠ The instrument is suitable to be installed in or on inflammable surfaces.
- ♻ To protect the environment, not thrown the device between normal waste at the end of the useful life, take it at the collection points for these specific waste provided by law.

INSTALLATION:

- Pass wires of the device through the hole made in the furniture.
- Fix the device on the furniture.
- Connect to the supply line.
- On DOOR sensors, use the circular stickers on the inside of the door if it is dark in colour for optimum sensor performance (see Fig. A).

RECOMMENDATIONS:

- Permanent mains connection must be undertaken only by a qualified specialist.
- Operation range input voltage 12V-24V DC.
- Make sure to connect only to properly installed mains. Cut connection to the mains during assembly.
- The unit could only be used as the sensor switch for 12V-24V DC. Protect the sensor against humidity and excessive heat.
- If the sensor is used for purposes other than originally intended or it is connected in the wrong way, no liability can be taken over for possible damages.
- Keep clean the sensor detector to avoid the unwanted action of the sensor.
- Make sure that sensor is fixed correctly, otherwise it's function can be affected.
- In case of being used with a converter it would have to be electronic according to the European norm.
- Exclusive for interior use.
- Don't covers the device with a thermal insulating material.
- The external flexible cable or cord of this device cannot be replaced, if gets damaged it must be replaced.
- In case the cables gets damaged, it must be replaced by qualified personnel.

THIS DEVICE IS ACCORDING TO
EUROPEAN LEGISLATION

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

- ⚠ Esta aparelho é de classe III pelo qual não deve ser ligada à toma de terra.
- ⚠ Aparelho ideal para a montagem sobre superfícies construídas com materiais dos quais não se conhecem as características de inflamabilidade (por ex. madeira).
- ⚠ Aparelho indicado para a montagem em ou sobre superfícies normalmente inflamáveis.
- ♻ Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, leva-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.

INSTALAÇÃO:

- Passar os cabos da iluminação pelo orifício realizado no móvel.
- Fixar a dispositivo ao móvel.
- Ligar ou fazer a ligação à fonte de alimentação.
- Nos sensores PORTA, utilizar os autocolantes circulares no interior da porta, se esta for de cor escura, para otimizar o desempenho do sensor (ver Fig. A).

RECOMENDAÇÕES:

- A ligação deste aparelho, deve ser realizada única e exclusivamente por um especialista devidamente qualificado.
- Classificação de voltagem de entrada: 12V-24V DC.
- Certificar-se que o aparelho está corretamente instalado, como se mostra no esquema 12V-24V DC.
- Cortar a ligação à rede elétrica durante a instalação.
- Este sistema de iluminação só está indicado para o seu uso no interior. Proteger o sistema de iluminação contra a humidade e o calor.
- Se o sensor for utilizado para outros fins diferentes para os quais foi originalmente destinado, ou se for ligado / instalado de forma incorreta, a responsabilidade não poderá ser assumida pela Emuca relativamente aos seus possíveis danos causados.
- Manter limpo o detetor do sensor, para evitar as ações indesejáveis do sensor.
- Verificar que o detetor do sensor tenha sido fixado corretamente, pois caso contrário o seu funcionamento poderá ver-se afetado.
- No caso de utilizar-se com um transformador, o mesmo deverá ser eletrónico em conformidade com a norma europeia aplicável.
- Para uso exclusivamente de interiores.
- Não recobrir o dispositivo com material isolante térmico.
- Em caso de deterioração do cabo, o mesmo deverá ser substituído por um profissional devidamente qualificado para o efeito.

ESTE DISPOSITIVO É DE ACORDO COM
A LEGISLAÇÃO EUROPEIA