




VC4351 COMPASSO PARA PORTA ELEVATÓRIA

1

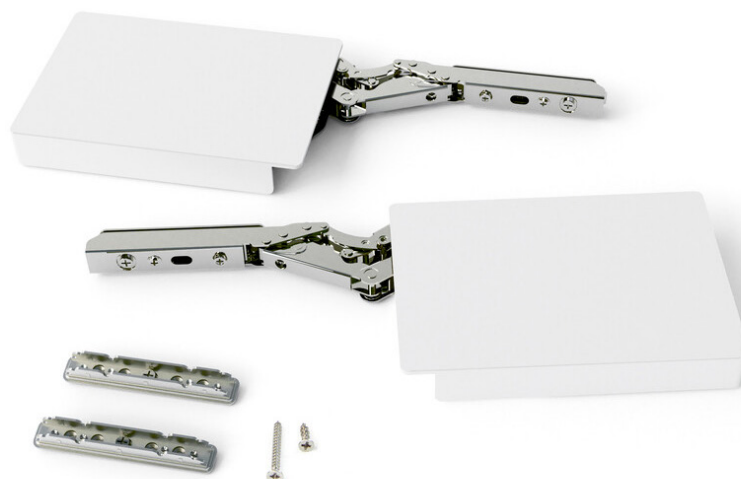

Sistema de compassos concebido para portas elevatórias sem dobradiças, com fecho suave e desmontagem sem ferramentas graças ao seu sistema de encaixe.
Ângulo de abertura regulável de 85° a 100°, que facilita a acessibilidade e aproveita ao máximo o espaço interior do módulo.
Compatível com portas entre 250 e 800 mm de altura e placas de 16 a 22 mm de espessura.
Consulte a tabela de seleção de acordo com a altura e largura da porta para identificar o modelo adequado. Inclui 4 regulações: força do mecanismo, fecho suave, ângulo de abertura e ajuste tridimensional da posição da porta ± 2 mm.

		Força
Branco	111001401	Low (560-1800)
	111001402	Medium (1100-2900)
	111001403	High (1840- 5200)
	111001404	Extra High (4000-9000)
Antracite	111001405	Low (560-1800)
	111001406	Medium (1100-2900)
	111001407	High (1840- 5200)
	111001408	Extra High (4000-9000)

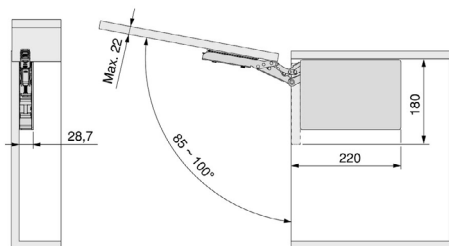

$$F = H \times (\text{Peso porta} + 2 \times \text{Peso puxador})$$

F = Força.

H = Altura da porta em mm.

Peso porta = Peso da porta em kg..

Peso puxador = Peso puxador em kg.

		A														
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
H e = 16 mm	250					L	L	L	L	L	L	L	L	M	M	M
	300			L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M	H
	350	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H
	400	L	L	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	450	L	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	XH
	500	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH
	550	M	M	H	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	600	M	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	650	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	700	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH			
	750	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH					
	800	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH						

		A														
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
H e = 19 mm	250				L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M
	300		L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H
	350	L	L	L	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H
	400	L	L	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	450	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH
	500	M	M	H	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	550	M	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	600	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	650	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH			
	700	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH					
	750	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH							
	800	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH								

		A														
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
H e = 22 mm	250			L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
	300	L	L	L	L	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H
	350	L	L	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	400	L	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	XH	XH	XH
	450	M	M	H	H	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	500	M	H	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	550	H	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH
	600	H	H	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH			
	650	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH	XH					
	700	H	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH							
	750	H	XH	XH	XH	XH	XH	XH								
	800	XH	XH	XH	XH	XH										