



Tratamento protetivo especial para aplicação em áreas externas ou em condições ambientais exigentes. Resistência à corrosão de até 120 horas em névoa salina, conforme a norma UNI EN ISO 9227.

DOBRADIÇA CHROMIA STANDARD PARA USO EXTERNO



300



300



300



VC4437 RECTA

105001172 Níquelado



VC4438 MEIA CURVA

105001173 Níquelado



VC4439 CURVA TOTAL

105001174 Níquelado

DOBRADIÇA CHROMIA EM LINHA PARA USO EXTERNO



300

VC4441 CALÇO LONGITUDINAIS

Aço Níquelado

300



VC4440 RECTA

105001175 Níquelado



- Furação 21+32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Altura

105001176



Chromia

A dobradiça para uso externo

- Tratamento protetivo especial para aplicação em áreas externas ou em condições ambientais exigentes.
- Resistência à corrosão de até 120 horas em névoa salina, conforme a norma UNI EN ISO 9227.
- Sistema Silentia+ com duplo amortecedor integrado, que garante um fechamento suave e silencioso, totalmente isolado e protegido contra poeira e umidade.
- Gama completa de dobradiças disponíveis para cobertura total ou parcial da lateral, portas internas e montagem em linha.

Regulagens e Montagem

- Regulagem em três direções para um alinhamento preciso.
- Aplicável sobre calço longitudinal clipe.




Chromia

Características técnicas



Dobradiças com sistema de desaceleração Silentia+ com duplo amortecedor integrado.

O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.

Dimensões de caneco Ø 35 mm.

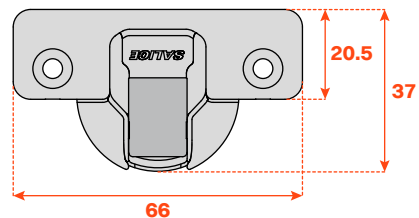

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

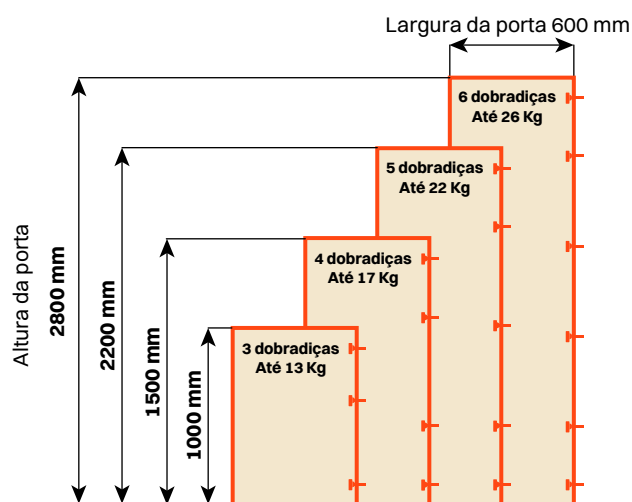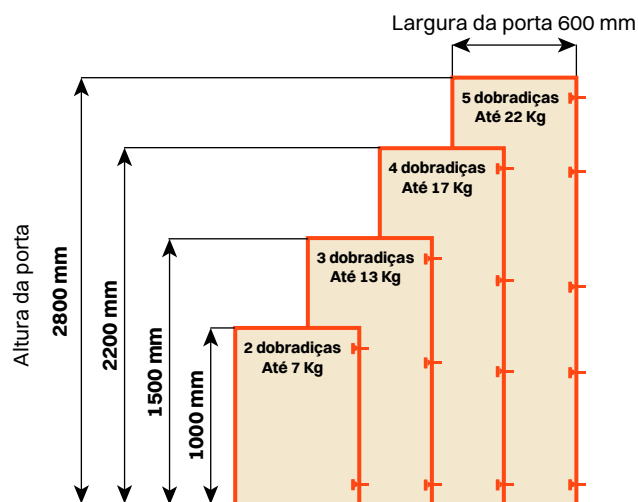

Regulagem


Regulagem lateral compensada de -1.5 mm a +4.5 mm.

"L" 1.3 mm, não se altera com a regulagem lateral da dobradiça.

Regulagem vertical ± 2 mm.

Regulagem frontal com calços Domi de -0.5 a +2.8 mm.

Nota: Utilize chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

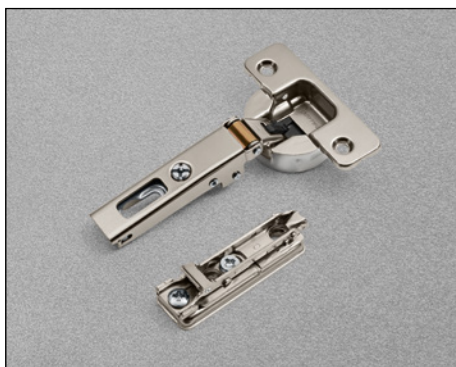

Informações técnicas

Dobradiças para portas com espessura mínima de 16 mm.


Profundidade do caneco 13.5 mm.

Abertura 94°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Somente com calço BAP3M2C longitudinal com clipe.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A= 0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A= 0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A= 0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A= 0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L= 0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L= 0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L= 1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de "A" e de "L".

Entrada da porta



Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 2 e valor K = 3.

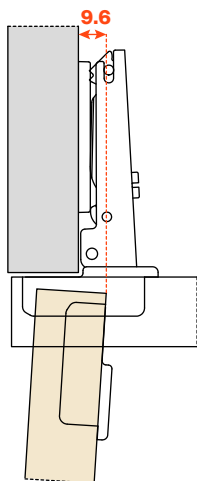

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta aberta sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores $L \cdot K \cdot T$.

$$C = 22.5 + K + A$$

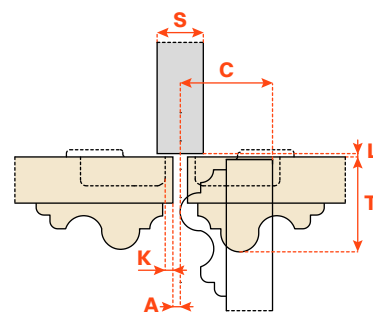

Embalagens


Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças



Reta • Braço 0



$$D = 15 + K - 2$$



Fechamento Desacelerada

Fixação



Parafusos para madeira




C7A7AEC

Curva • Braço 9



$$D = 6 + K - 2$$



Fechamento Desacelerada

Fixação



Parafusos para madeira




C7A7GEC

Super Curva • Braço 17



$$A = 2 + 2 - K$$



Fechamento Desacelerada

Fixação



Parafusos para madeira



C7A7PEC





Informações técnicas

Em linha para laterais com furação padrão 21+32 mm.
Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.
Profundidade do caneco 13.5 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Somente com calço BAP3M2C longitudinal com clipe.

- E mínimo:
- Para calços com posterior excêntrico - 74 mm

Embalagens
Caixa com 150 peça • Pallet com 3.600 peças

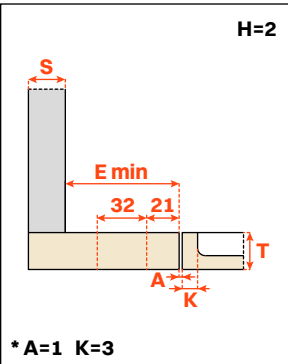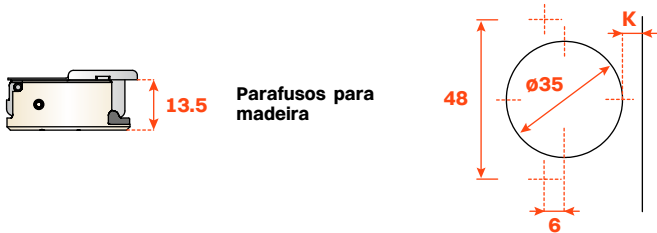


		Fechamento Desacelerada
Fixação		
	Parafusos para madeira	C7A7NECAC

BAP3M2C



Calço longitudinais em aço - Encaixe rápido

- Furação 21+32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.



Embalagens

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

S2MX83HCSN



Placa cobre parafuso

Placa cobre parafuso simétrica em aço, com logo Salice cunhada.

Embalagens

Caixa com 300 peça

S2XX85HC



Placa cobre caneco

Placa cobre caneco em aço.

Embalagens

Caixa com 300 peça