


VC4491 FITA LED 4X10 V, 7,2W/M

■ Plástico

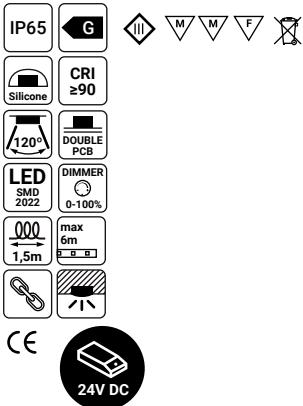

	L		Lumen	Eficiência	Led	
106000937	1000 mm	✧4000 K	380/m	50 lm/W	180/m	8
106000938	3000 mm	✧4000 K	380/m	50 lm/W	180/m	2
106000939	5000 mm	✧4000 K	380/m	50 lm/W	180/m	2
106000940	1000 mm	✧2700 K	360/m	49 lm/W	180/m	8
106000941	3000 mm	✧2700 K	360/m	49 lm/W	180/m	2
106000942	5000 mm	✧2700 K	360/m	49 lm/W	180/m	2

Fita LED flexível desenhada para realizar formas curvas ou retas em calhas de 4mm de largura por 11mm de profundidade.

Fonte de alimentação: 24V DC. Requer um conversor LED de 24V DC para a instalação (não incluído no fornecimento).

Índice de proteção IP65, apta para instalação em locais húmidos.

Luminária com tecnologia LED com eficiência de 50lm/W.

Temperatura de cor branco natural 4.000K. Ângulo de iluminação: 120°. Dispõe de 128LEDs/m. Fluxo luminoso de 380lm/m. Potência 7,6W/m.

Temperatura de cor branco quente 2.700K. Ângulo de iluminação: 120°. Dispõe de 128LEDs/m. Fluxo luminoso de 360lm/m. Potência 7,6W/m.

É dimmable e recortável a cada 63mm.

Tem dois cabos de alimentação de 1,5 m, um de cada lado da fita de LED, com um conector miniLED para conexão ao conversor.

Fabricada em silicone de alta qualidade para evitar a variação da temperatura de cor.

