


VC4572 FITA LED 3X5, 4,8W/M (24V DC)

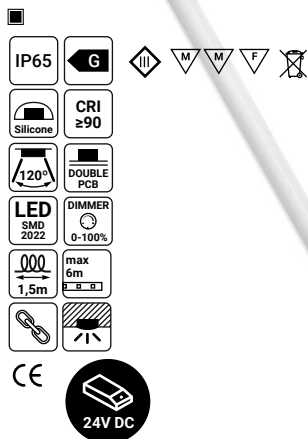

	L		Lumen	Eficiência	Led	
106000969	1000 mm	✦4000 K	281/m	58 lm/W	336/m	8
106000970	3000 mm	✦4000 K	281/m	58 lm/W	336/m	2
106000971	5000 mm	✦4000 K	281/m	58 lm/W	336/m	2
106000972	1000 mm	✦2700 K	256/m	53 lm/W	336/m	8
106000973	3000 mm	✦2700 K	256/m	53 lm/W	336/m	2
106000974	5000 mm	✦2700 K	256/m	53 lm/W	336/m	2

Fita LED flexível Neonlynx desenhada para realizar formas curvas ou retas em calhas de 3,2mm de largura por 5,5mm de profundidade.

Fonte de alimentação: 24V DC. Requer um conversor LED de 24V DC para a instalação (não incluído no fornecimento).

Índice de proteção IP65, apta para instalação em locais húmidos.

Luminária com tecnologia LED com eficiência de 58lm/W.

Temperatura de cor branco natural 4.000K. Ângulo de iluminação: 120°. Dispõe de 336LEDs/m. Fluxo luminoso de 281lm/m. Potência 4,8W/m.

Luminária com tecnologia LED com eficiência de 53lm/W. Temperatura de cor branco quente 2.700K. Ângulo de iluminação: 120°.

Dispõe de 336LEDs/m. Fluxo luminoso de 256lm/m. Potência 4,8W/m.

É dimmable e recortável a cada 21mm.

Tem dois cabos de alimentação de 1,5m, um de cada lado da fita de LED, com um conector miniLED para conexão ao conversor.

Fabricada em silicone de alta qualidade para evitar a variação da temperatura de cor.

