


Tilt Down
Sistema para portas basculantes com abertura para baixo




Informações técnicas
Sistema para portas basculantes com abertura para baixo, fixação na lateral do móvel, com montagem externa, embutida ou faceada.
Versão para portas com espessura de 18 a 22 mm: profundidade da usinagem na porta 15 mm.
Versão para portas de grande espessura de 22 a 30 mm: profundidade da profundidade da usinagem 20 mm.
Abertura de 90°.


Montagem externa com capa de cobertura

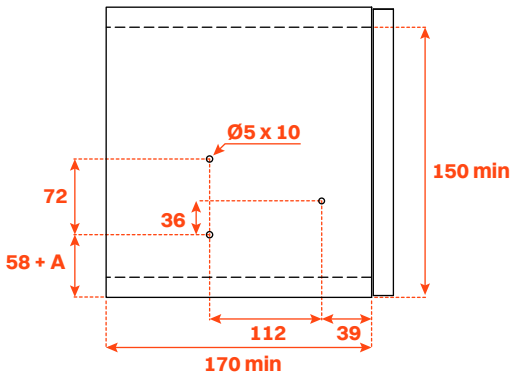


Montagem embutida na lateral sobreposta

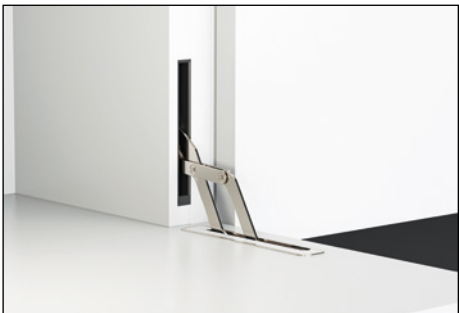

Usinagem da lateral sobreposta

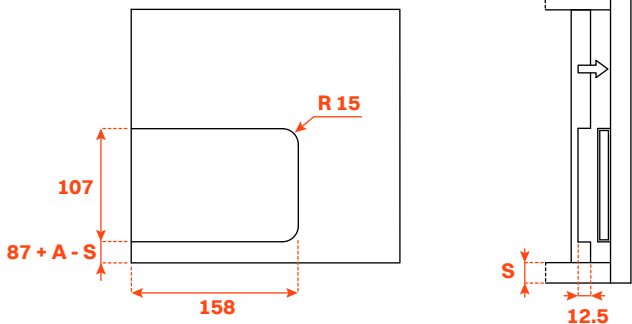

Espaço necessário para a abertura da porta

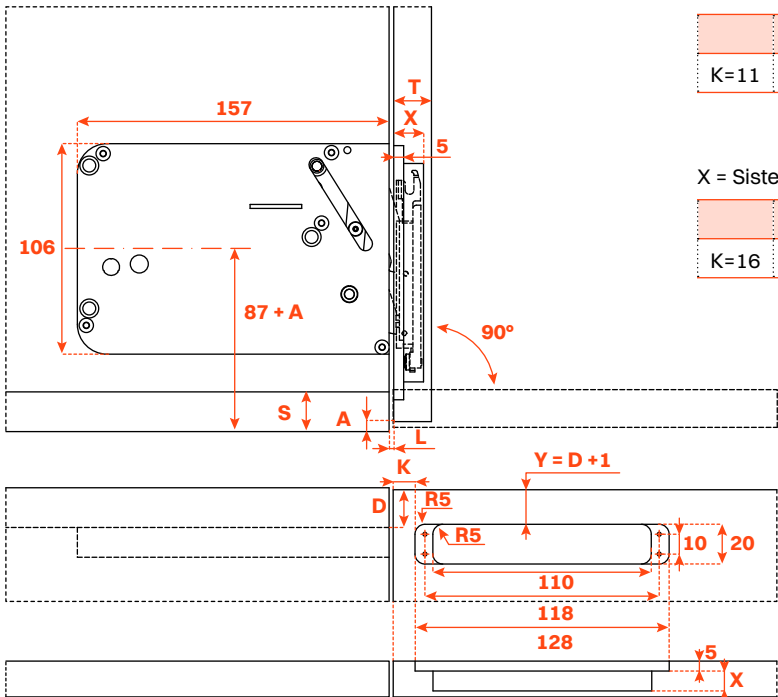


X = Sistema para portas de 18 mm a 22 mm (X = 10 mm)

	T=	18	19	20	21	22
K=11	A=	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0

X = Sistema para portas de 22 mm a 30 mm (X = 15 mm)

	T=	22	23	24	26	28	30
K=16	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	2	4

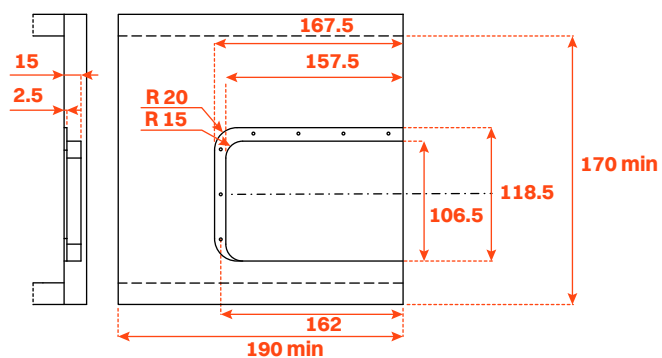[illegible]

	T=	18	19	20	21	22
K=11	A=	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0

	T=	22	23	24	26	28	30
K=16	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	2	4