



Versão para portas com espessura de 18 a 22 mm:
- profundidade da usinagem na porta 15 mm

Versão para portas de grande espessura de 22 a 30 mm:
- profundidade da usinagem na porta 20 mm


Abertura de 90°

Design compacto com espessura de apenas 12 mm, 13.5 mm com capa de cobertura

Três soluções de montagem: externa com capa de cobertura, embutida na lateral sobreposta, embutida com capa de cobertura


Espessura mínima da lateral: 18 mm para a versão embutida

VC4599 SISTEMA TILT DOWN - VERSÃO PARA PORTAS COM ESPESSURA DE 18 MM A 22 MM

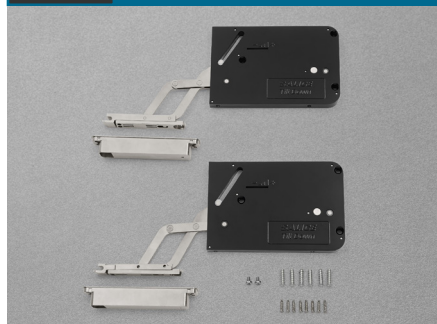

		peso da porta	Força	Altura da porta
Niquelado	111001600	1,60 a 4,60 Kg	2	230 a 480 mm
	111001601	2,20 a 7,20 Kg	3	230 a 480 mm
	111001602	3,50 a 10 Kg	4	230 a 480 mm
	111001603	5 a 13 Kg	5	270 a 480 mm
	111001604	7 a 13,5 Kg	6	330 a 480 mm
		peso da porta	Força	Altura da porta
Titânio	111001605	1,60 a 4,60 Kg	2	230 a 480 mm
	111001606	2,20 a 7,20 Kg	3	230 a 480 mm
	111001607	3,50 a 10 Kg	4	230 a 480 mm
	111001608	5 a 13 Kg	5	230 a 480 mm
	111001609	7 a 13,5 Kg	6	330 a 480 mm


VC4600 SISTEMA TILT DOWN - VERSÃO PARA PORTAS DE GRANDE ESPESSURA DE 22 MM A 30 MM

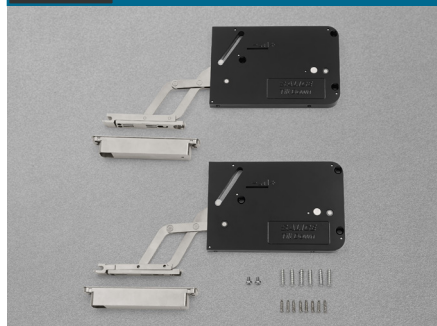


		peso da porta	Força	Altura da porta
Niquelado	111001610	1,60 a 4,60 Kg	2	230 a 480 mm
	111001611	2,20 a 7,20 Kg	3	230 a 480 mm
	111001612	3,50 a 10 Kg	4	230 a 480 mm
	111001613	5 a 13 Kg	5	270 a 480 mm
	111001614	7 a 13,5 Kg	6	330 a 480 mm
		peso da porta	Força	Altura da porta
Titânio	111001615	1,60 a 4,60 Kg	2	230 a 480 mm
	111001616	2,20 a 7,20 Kg	3	230 a 480 mm
	111001617	3,50 a 10 Kg	4	230 a 480 mm
	111001618	5 a 13 Kg	5	270 a 480 mm
	111001619	7 a 13,5 Kg	6	330 a 480 mm

Tabelas para a seleção das forças das molas em função do peso e da altura da porta.


Força 2

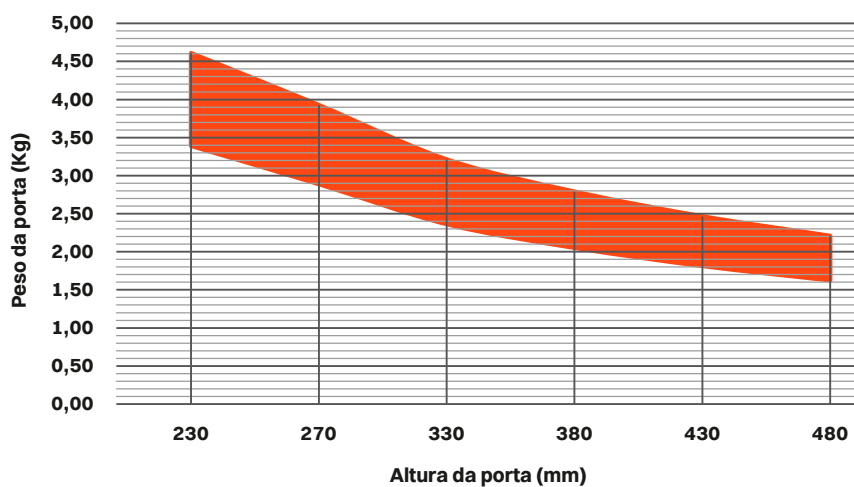


Força 3

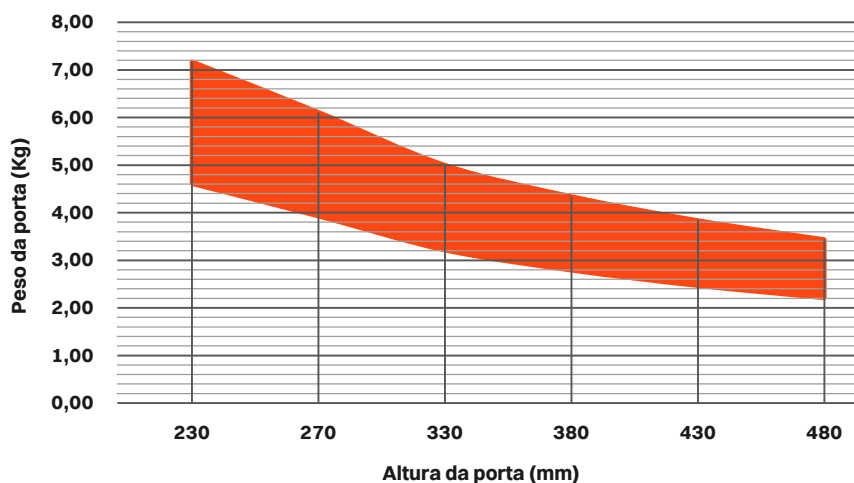

Força 4

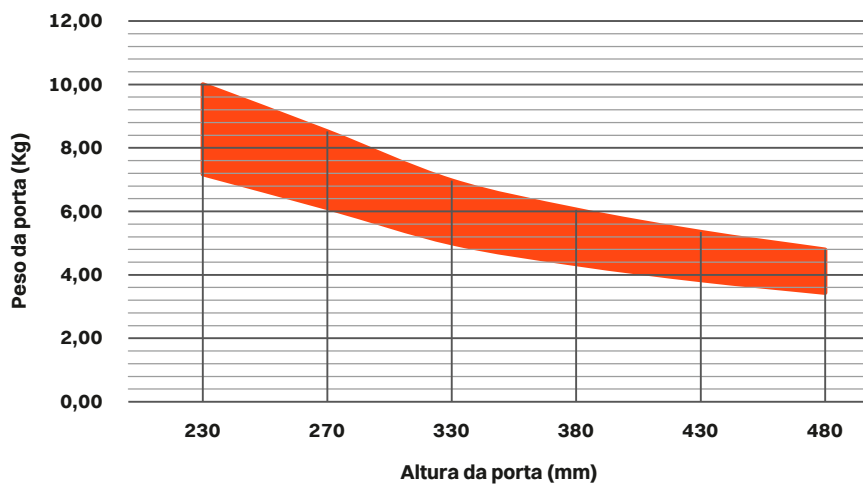

Força 5

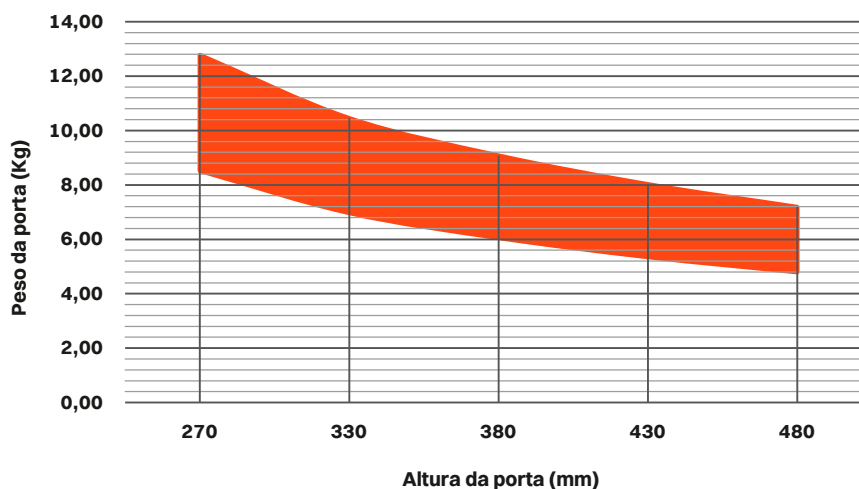

Força 6

