





VC4601 SISTEMA TILT UP

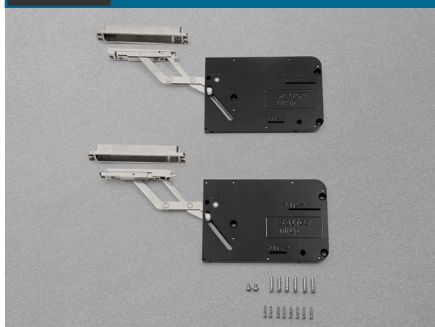


Versão para portas com espessura de 18 a 30 mm
Profundidade da usinagem na porta 15 mm
Abertura:
- Abertura de 80° com limitador de abertura
- Abertura de 95° com o limitador de abertura desativado
Furação "K" na porta: 11 mm
Design compacto com espessura de apenas 12 mm, 13.5 mm com capa de cobertura
Três soluções de montagem: externa com capa de cobertura, embutida na lateral sobreposta, embutido com capa de cobertura
Espessura mínima da lateral: 18 mm para a versão embutida

		peso da porta	Força	Altura da porta
Niquelado	111001620	0,70 a 3,50 Kg	1	230 a 480 mm
	111001621	1,90 a 8,10 Kg	2	230 a 480 mm
	111001622	3,90 a 10.20 Kg	3	230 a 480 mm
	111001623	5 a 17,50 Kg	4	230 a 480 mm
		peso da porta	Força	Altura da porta
Titânio	111001624	0,70 a 3,50 Kg	1	230 a 480 mm
	111001625	1,90 a 8,10 Kg	2	230 a 480 mm
	111001626	3,90 a 10.20 Kg	3	230 a 480 mm
	111001627	5 a 17,50 Kg	4	230 a 480 mm


Força 1

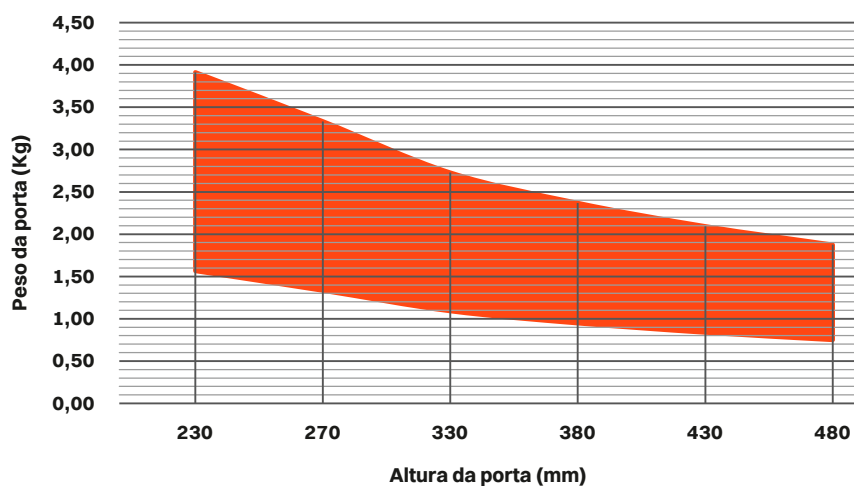

Força 2

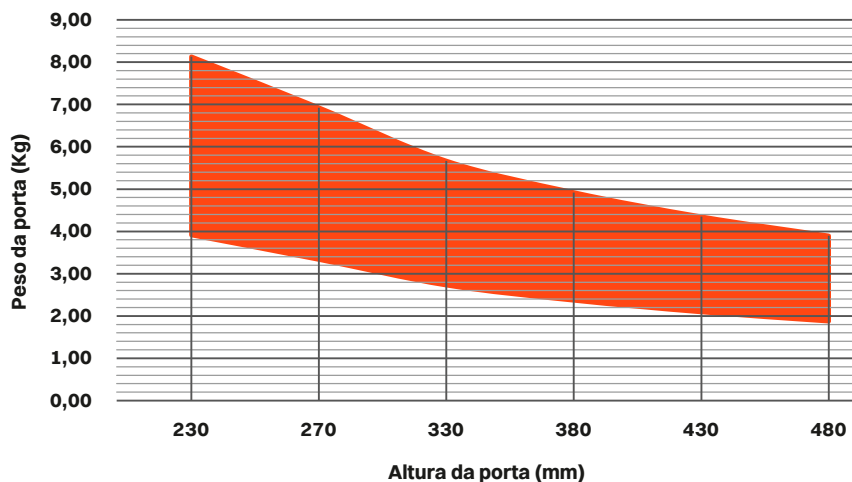

Força 3

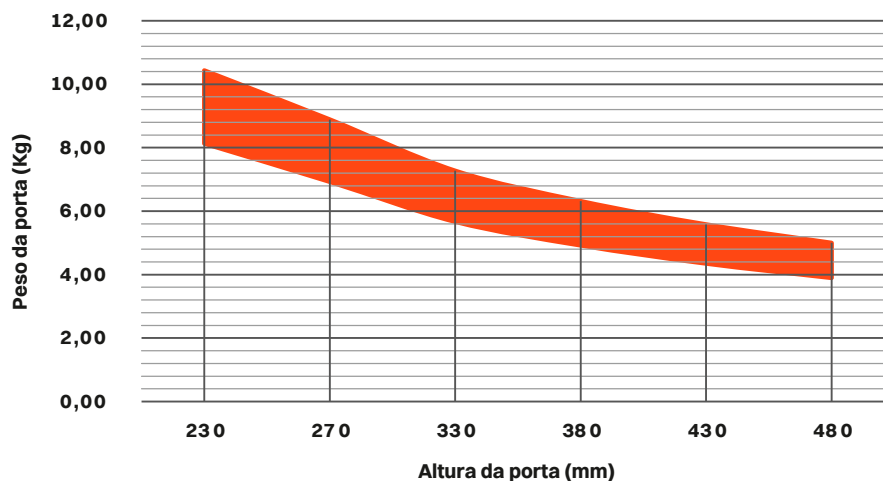

Força 4

