





Série 200
SALICE

As dobradiças da série 200 constituem-se em um sistema único e orgânico, projetado para resolver todos os problemas do emprego de dobradiças invisíveis. Caixa e braço em aço niquelado opaco. Dimensões da caixa ø 35 mm.

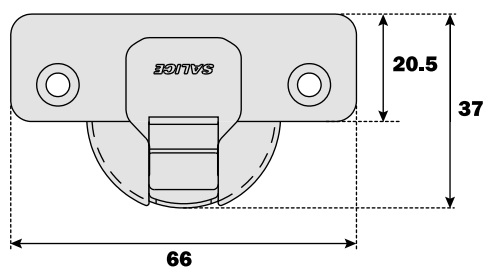

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

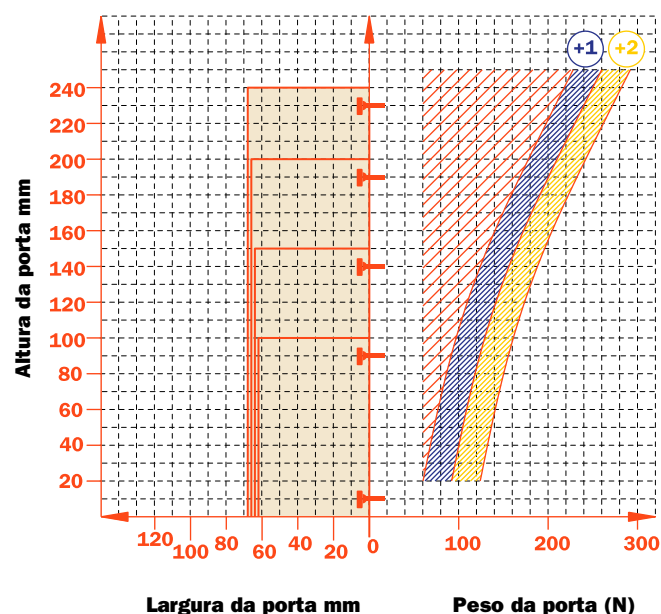

Regulagens


Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com base nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com base Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Série 200 para portas de grandes espessuras - Abertura 94°

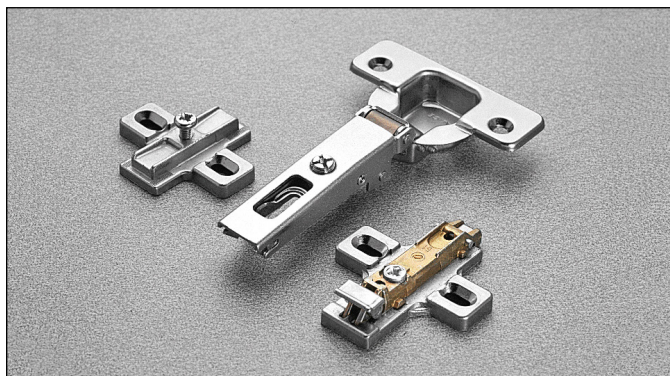

Informações técnicas

Para portas de grande espessura, até 35 mm, com ajustes especiais.


Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

O alinhamento correto da porta diminui os valores de "A" e de "L".

Entrada da porta



Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

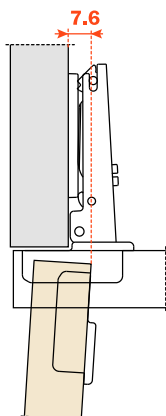

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L - K - T.

$$C = 23 + K + A$$

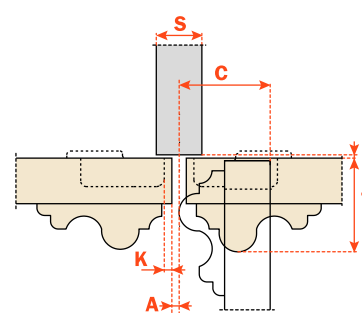

Embalagens



Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

CA Fechamento automático

CL Fechamento livre


Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos da dobradiça desejada.

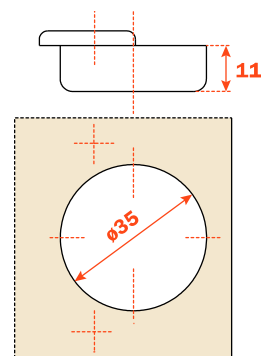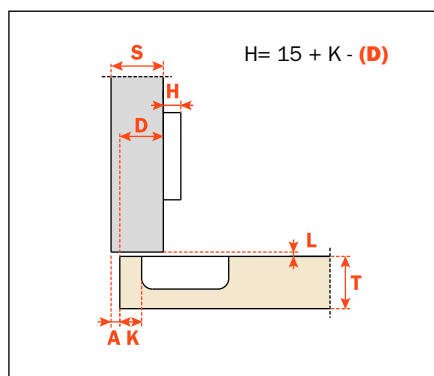**Reta - Braço 0**


CA - C2_BA99

CL - C2_AA99

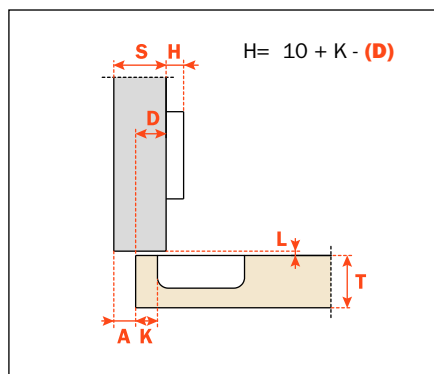Semi Reta - Braço 5


CA - C2_BD99

CL - C2_AD99

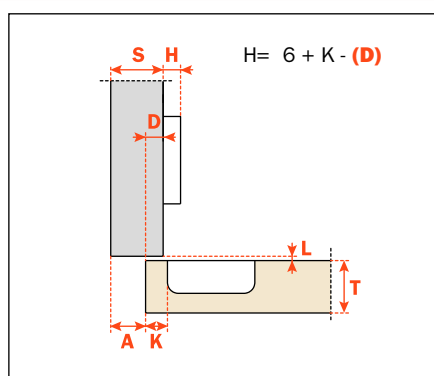Curva - Braço 9


CA - C2_BG99

CL - C2_AG99

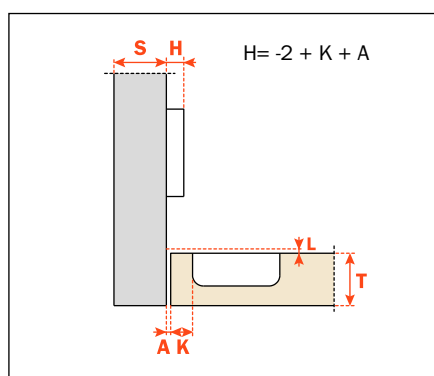Super Curva - Braço 17

CA - C2_BP99

CL - C2_AP99

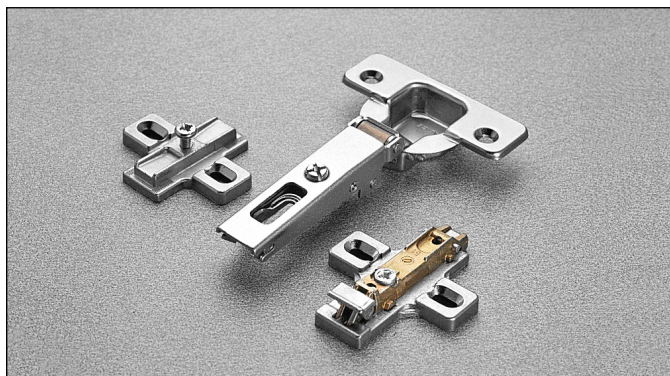

Informações técnicas

Quando necessário que se possua uma grande ângulo de abertura da porta.


Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 110°.


Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4 A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5 A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6 A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4 L=	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5 L=	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6 L=	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Entrada da porta



Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

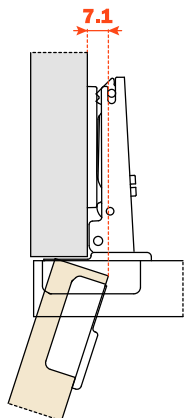

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L – K – T.

$$C = 20 + K + A$$

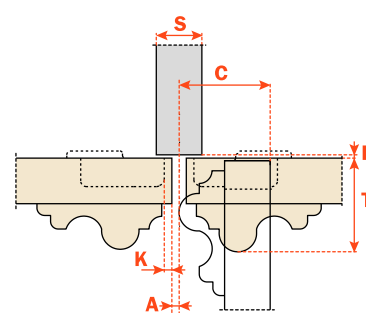

Embalagens



Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

CA Fechamento automático

CL Fechamento livre


Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos da dobradiça desejada.

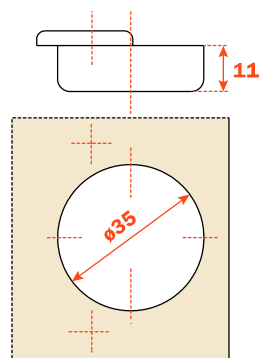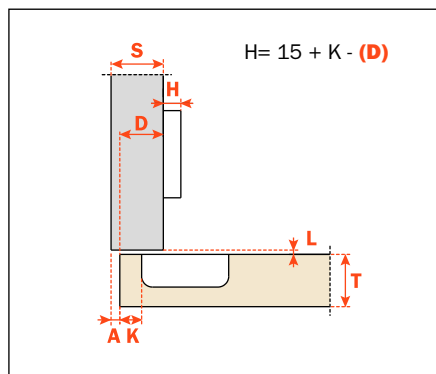**Reta - Braço 0**


CA - C2_6A99

CL - C2_4A99

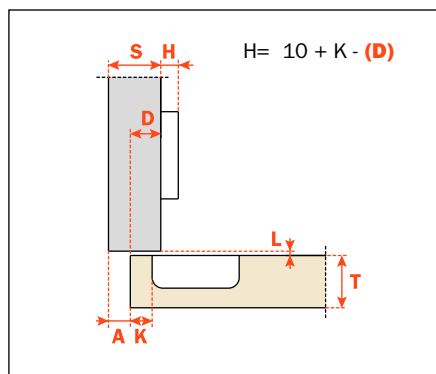Semi Reta - Braço 5



CA - C2_6D99

CL - C2_4D99

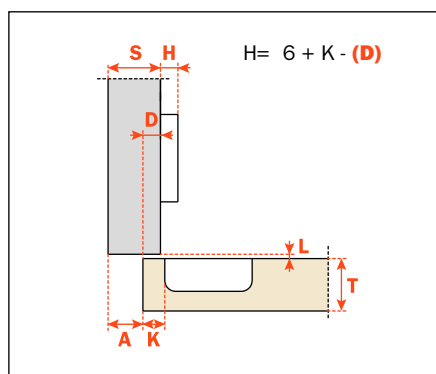Curva - Braço 9


CA - C2_6G99

CL - C2_4G99

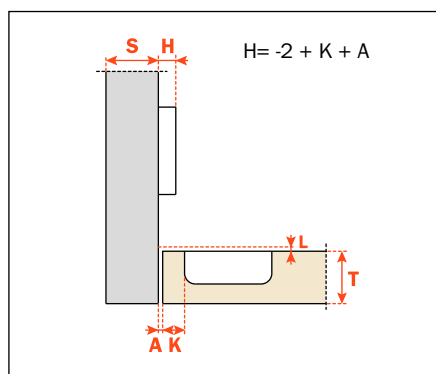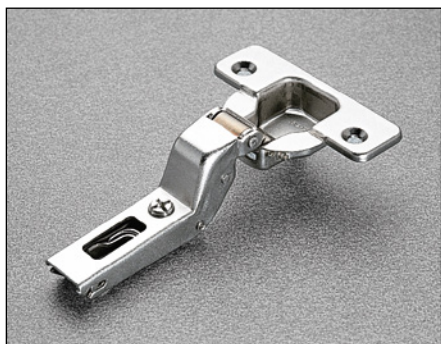Super Curva - Braço 17

CA - C2_6P99

CL - C2_4P99

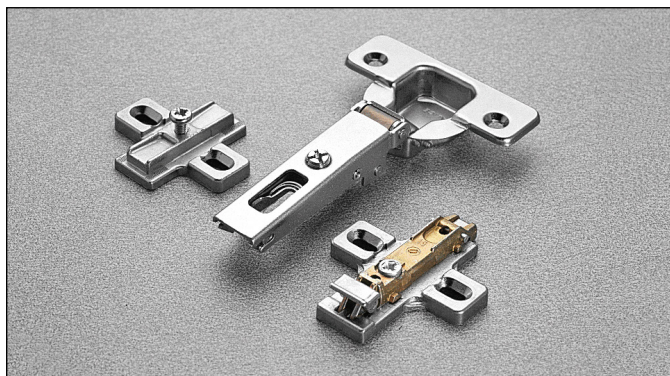

Informações técnicas

Quando é necessário um grande ângulo de abertura da porta.


Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 120°.


Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	3.5	5.0	6.5	8.1	9.6	11.2
K=4 A=	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	4.0	5.5	7.1	8.6	10.2
K=5 A=	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	4.5	6.1	7.6	9.2
K=6 A=	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.5	5.1	6.6	8.1




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
K=4 L=	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6	3.1	3.5
K=5 L=	0.3	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
K=6 L=	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Entrada da porta



Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

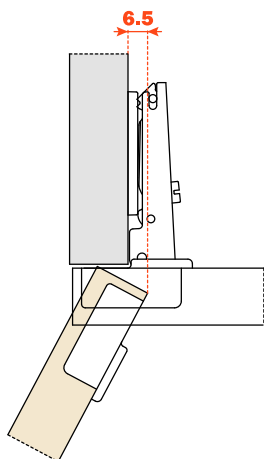

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L – K – T.

$$C = 20 + K + A$$

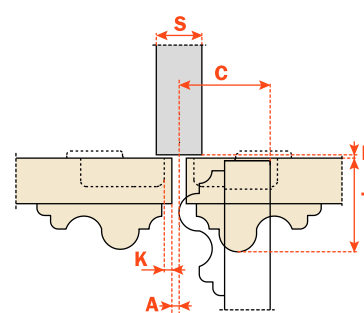

Embalagens



Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

CA Fechamento automático

CL Fechamento livre


Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos da dobradiça desejada.

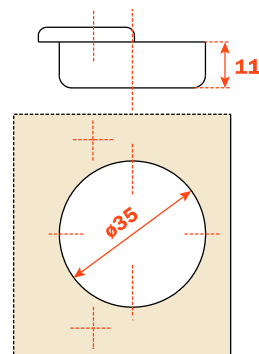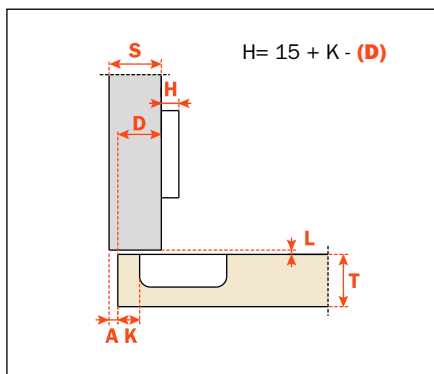**Reta - Braço 0**


CA - C2_9A99

CL - C2_8A99

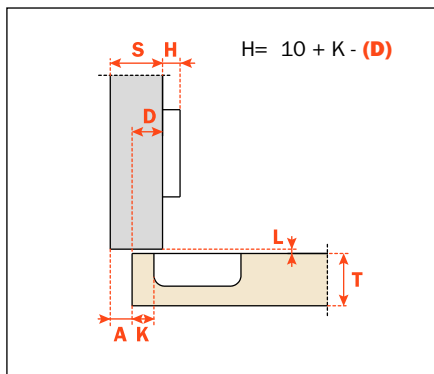Semi Reta - Braço 5


CA - C2_9D99

CL - C2_8D99

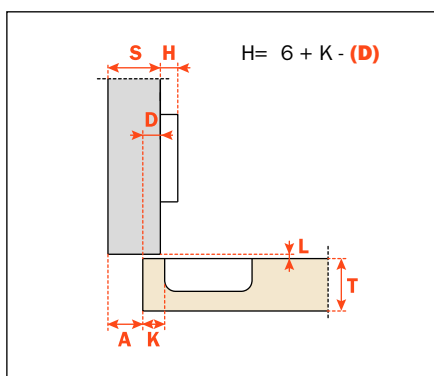Curva - Braço 9

CA - C2_9G99

CL - C2_8G99

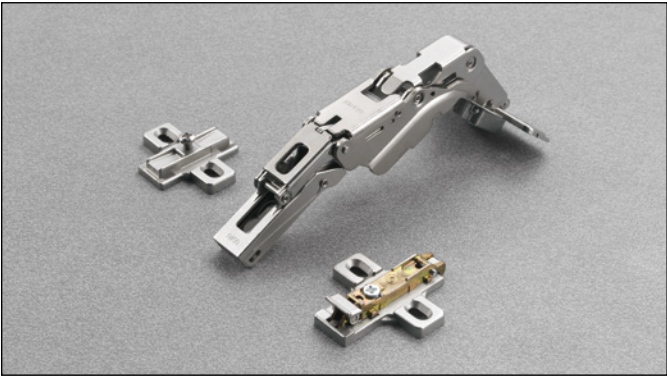


Informações técnicas

Para portas até max. 28 mm
Dobradiça com grande ângulo de abertura, ocupando espaço reduzido.

Profundidade do caneco em zinco é de 8.5 mm.
Abertura 155°.

Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta






T=		16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	125° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	125° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	95° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	125° 1.70	95° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	95° 2.15	

Com limitador de abertura a 95° art. S2BM37XG
Com limitador de abertura a 125° art. S2AM37XG

Vãos com elementos extraíveis.

Afastamento da porta a 90° de abertura é de 6 mm em relação a face interna da lateral com calço H=0 e dobradiças corpo reto (corpo 0)
H=0

Entrada da porta

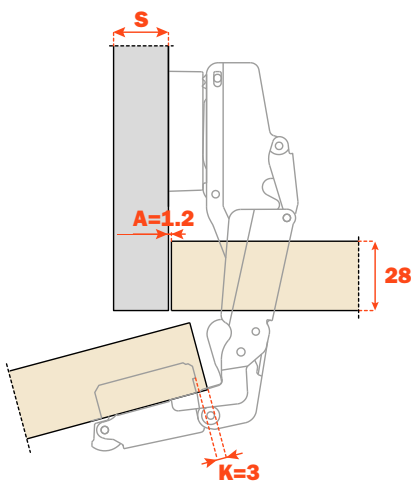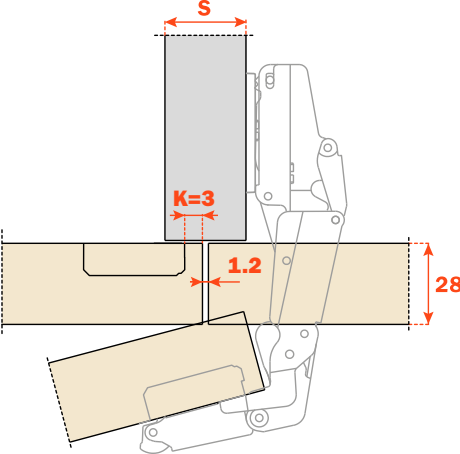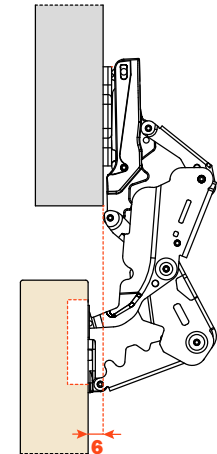

Embalagens








Caixa com 150 peças
 Pallet com 3.600 peças

CA Fechamento automático


Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar folheto "Acessórios".

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos da dobradiça desejada.

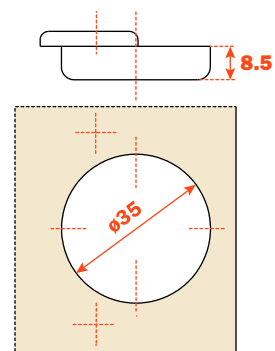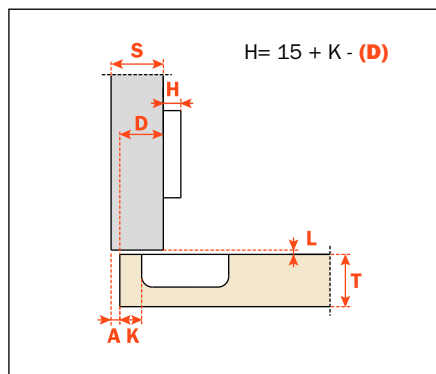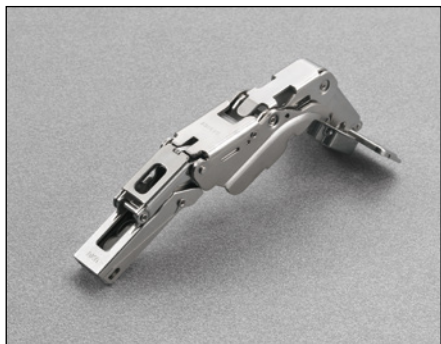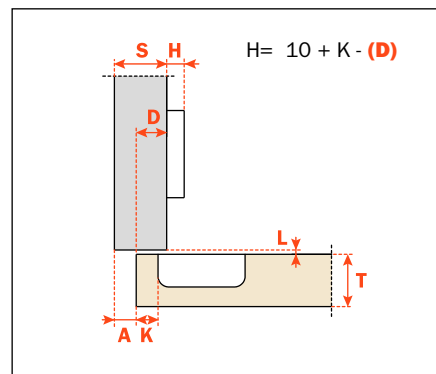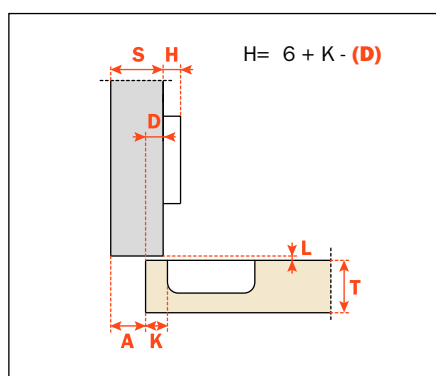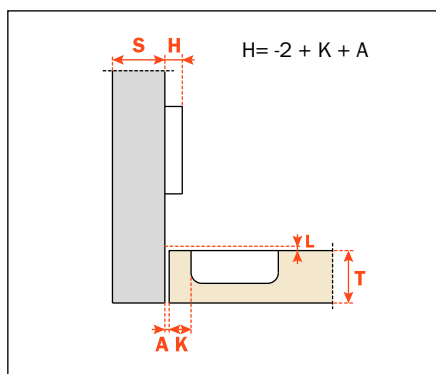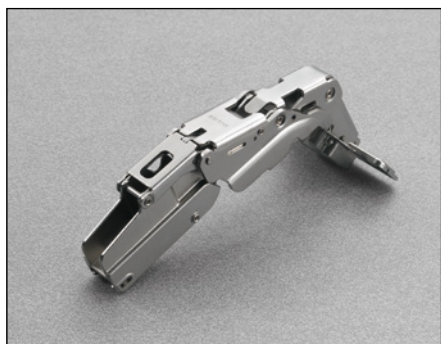**Reta - Braço 0****CA - C2_KA99****Semi Reta - Braço 5****CA - C2_KD99****Curva - Braço 9****CA - C2_KG99****CA - C2_KP99**


Série 200 para portas de grande espessuras - Abertura 155°

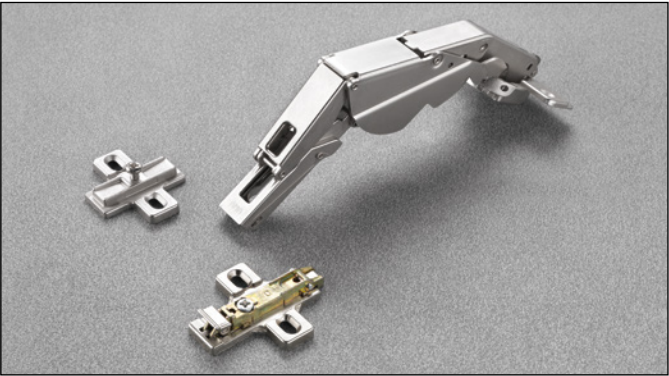

Informações técnicas

Para portas de grandes espessuras, até 36 mm.
Dobradiça com grande ângulo de abertura, utilizando espaço reduzido.
Profundidade do caneco em zinco é de 11 mm.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta




	T=	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K=3	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.0	1.4	1.9	2.3	3.0
K=4	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.0	1.4	1.9	2.3	3.0
K=5	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.1	1.5	1.9	2.5	3.2
K=6	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.2	1.6	1.9	2.5	3.8
K=7	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.3	1.7	2.1	2.7	3.9
K=8	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.4	1.7	2.1	2.7	4.0
K=9	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.4	1.7	2.1	3.0	4.0

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Contenção

Para vãos com elementos removíveis. Distanciamento da porta a 90°. de abertura semelhante a 2 mm, o valor indicado está destacado com a dobradiça reta e com calço H = 0.

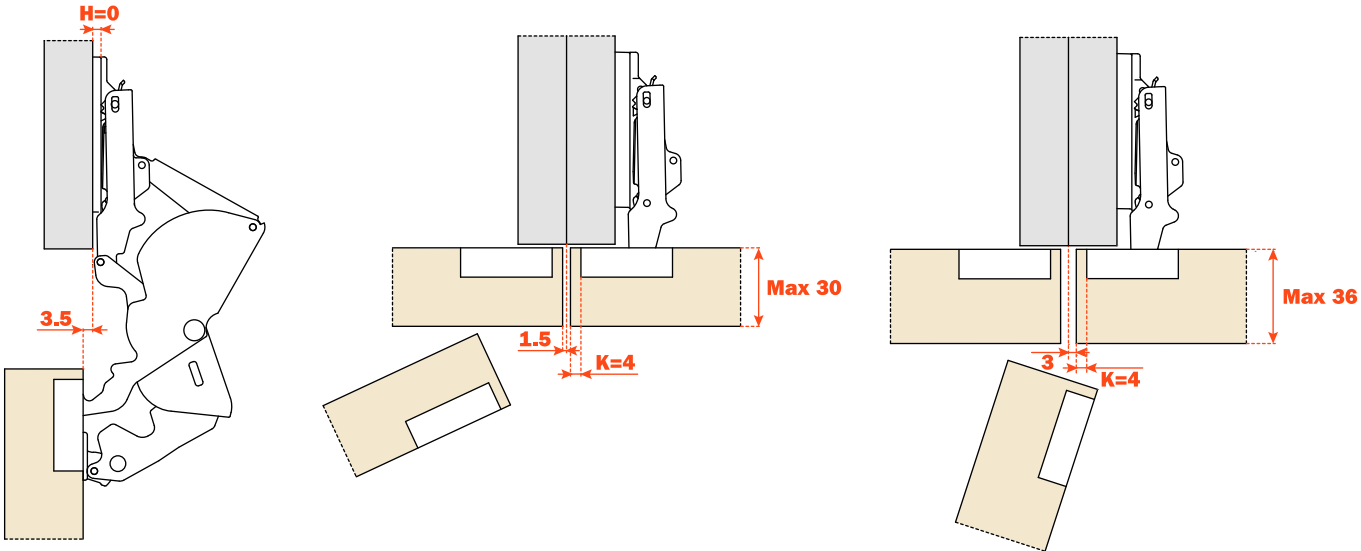

Embalagens




Caixa com 100 peças
Pallet com 2.400 peças


CA Fechamento automático

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar folheto "Acessórios".

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos da dobradiça desejada.

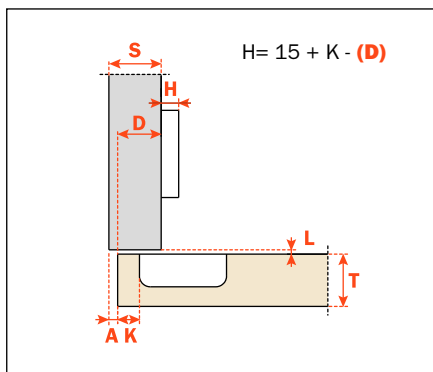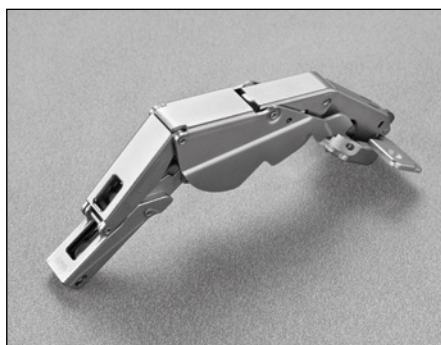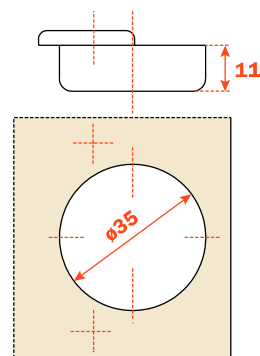**CA - C2_HA99**

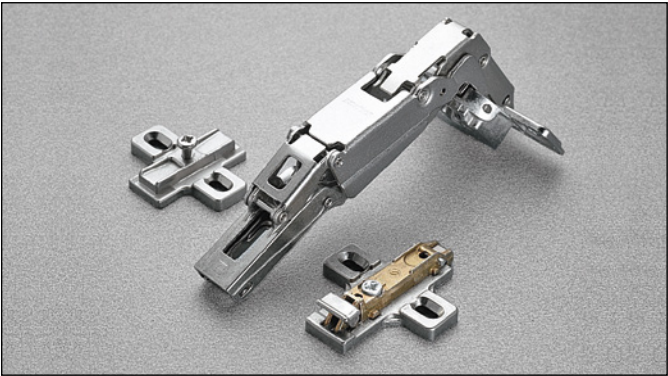

Informações técnicas

Dobradiças com grande ângulo de abertura e ocupação reduzida de espaço.


Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 165°.

Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta




	T=	16	18	20	22	24	26	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.6	7.9
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.8	6.9
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	5.9
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.5	4.9
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	3.9
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	3.2

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Contenção

Para vãos com elementos extraíveis. A porta quando aberta ficará afastada da lateral o equivalente a 5,5 mm. Este valor indicado considera dobradiça collo 0, calço H=0 e K=3.

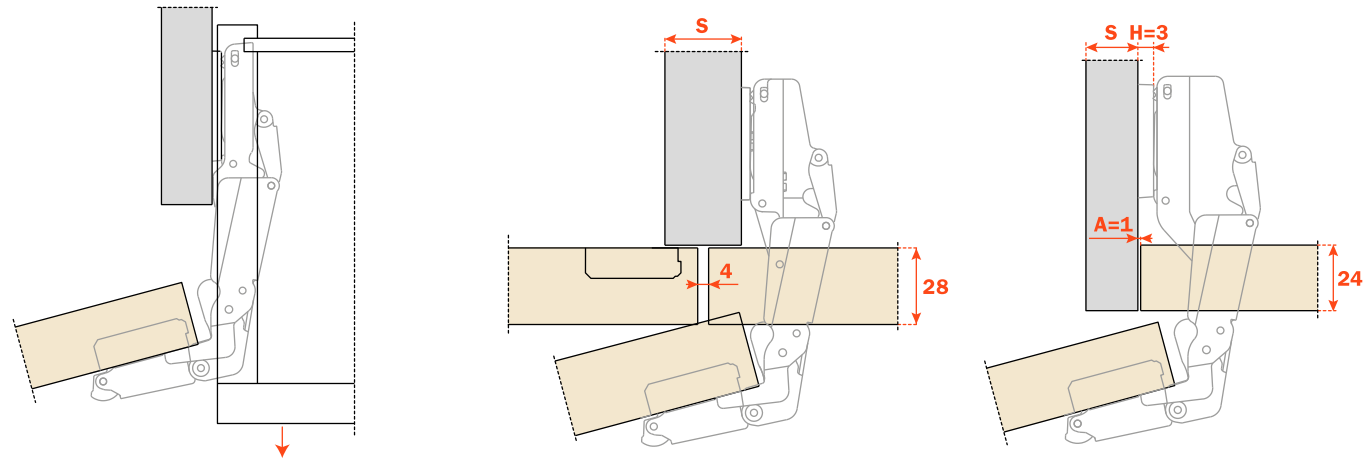

Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças




CA Fechamento automático

CL Fechamento livre

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.


Para limitar a abertura da dobradiça, verificar folheto "Acessórios".

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos da dobradiça desejada.

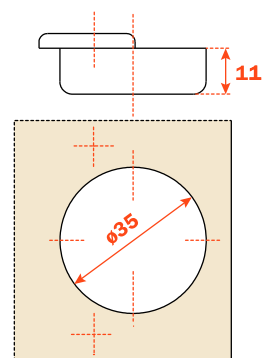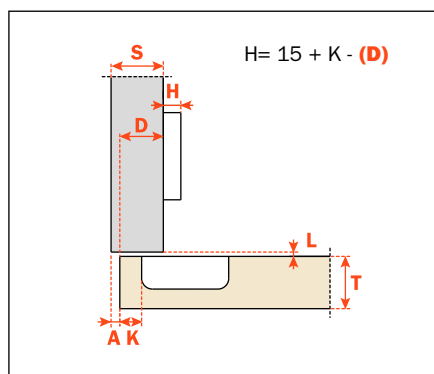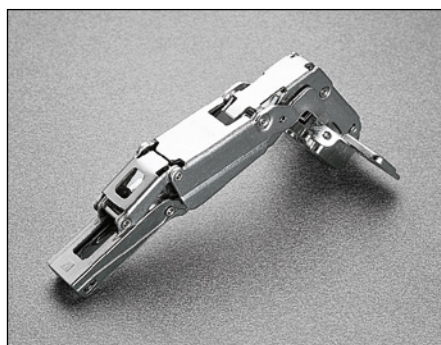**Reta - Braço 0**


CA - C2_FA99

CL - C2_EA99

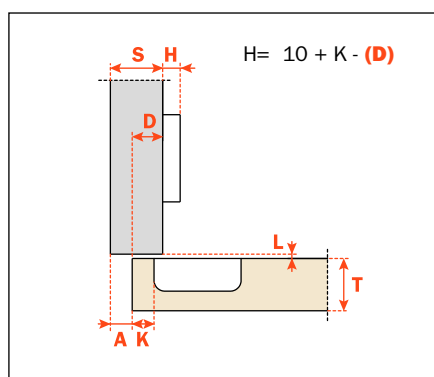Semi Reta - Braço 5



CA - C2_FD99

CL - C2_ED99

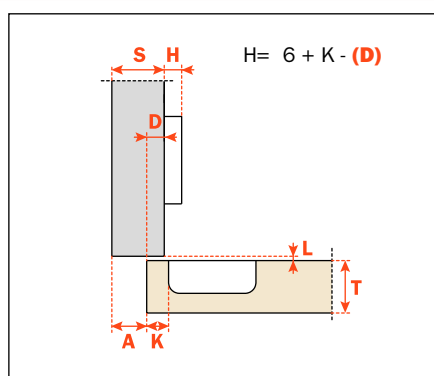Curva - Braço 9


CA - C2_FG99

CL - C2_EG99

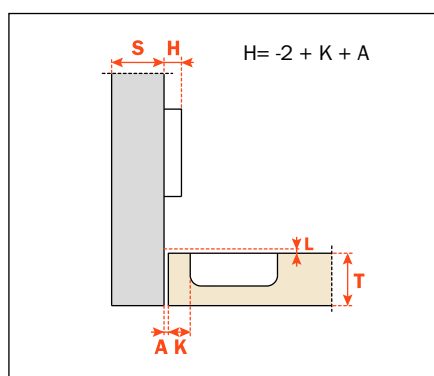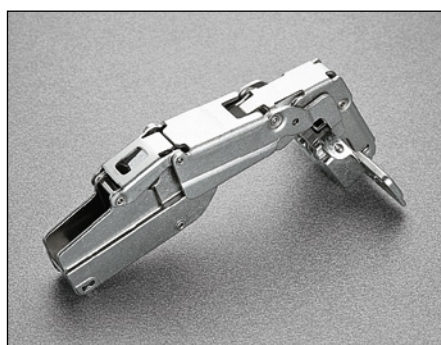Super Curva - Braço 17

CA - C2_FP99

CL - C2_EP99

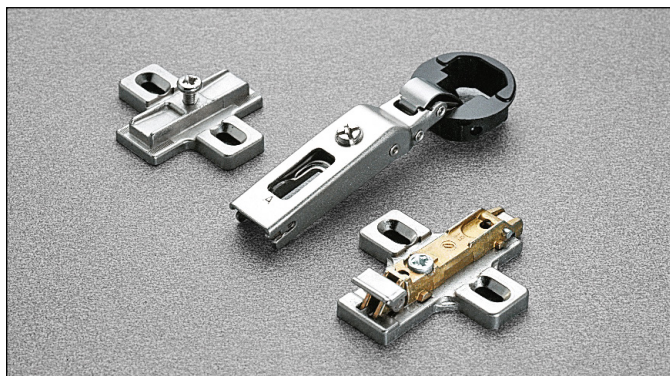

Informações técnicas

Para portas em vidro

Diâmetro de furação do caneco 26 mm.


Abertura 94°.

Espessura de vidro utilizada de 4 a 6mm.

Possibilidade de furação da porta "K" de 5,5 a 6,5 mm.

Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.


P2CTA




Placa de acabamento

Para acabamentos disponíveis, veja folheto "Acessórios".

P2CBA



P2CQA








Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

CA Fechamento automático

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura do calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

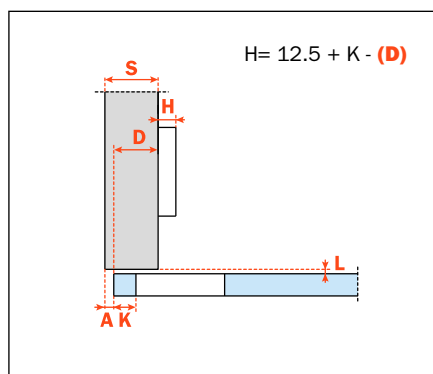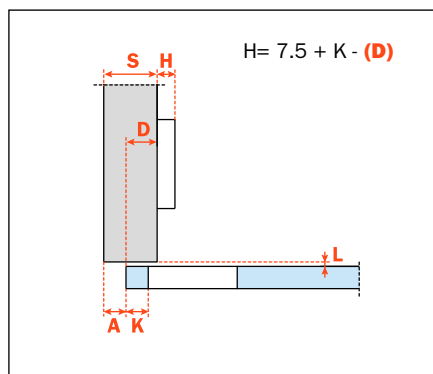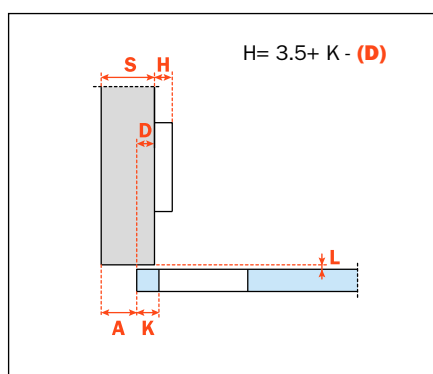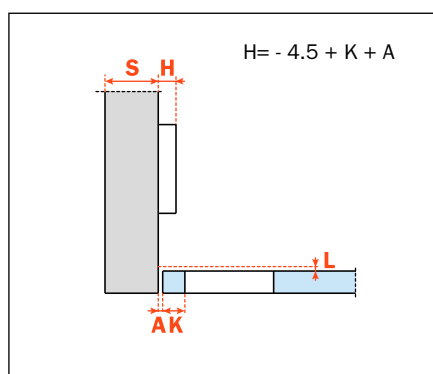Reta - Braço **0****CA - C2C7A39**Semi Reta - Braço **5****CA - C2C7D39**Curva - Braço **9****CA - C2C7G39**Super Curva - Braço **17****CA - C2C7P39**

Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

CA Fechamento automático

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo comporta a verificação, mediante um teste prático, das distâncias de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição para os esclarecimentos necessários.

Informações técnicas

Dobradiças para portas em vidro com montagem em ângulo positivo.

Diâmetro de furação do caneco 26 mm.

Abertura 94°.


Espessura de vidro utilizada de 4 a 6mm

Possibilidade de furação da porta "K" de 5,5 a 6,5 mm.

Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.


Trabalhando oportunamente a dobradiça com calço para montagem angular, é possível resolver problemas construtivos com porta de vidro com inclinações de -7,5° a +70°.

Braço 30°

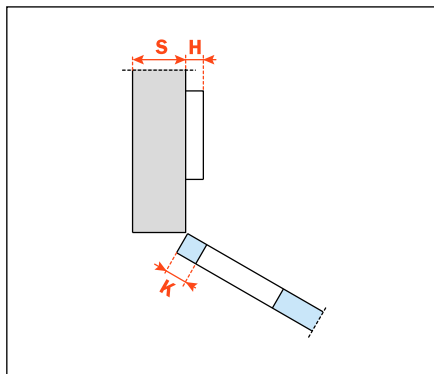


CA - C2C7E39

Braço 45°

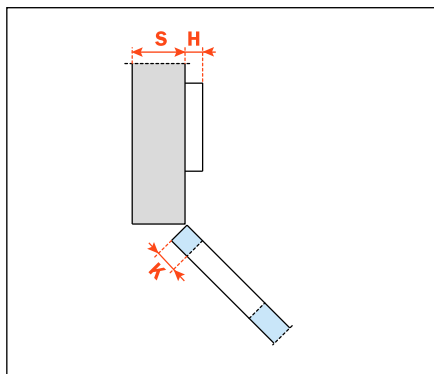

CA - C2C7M39


Em linha

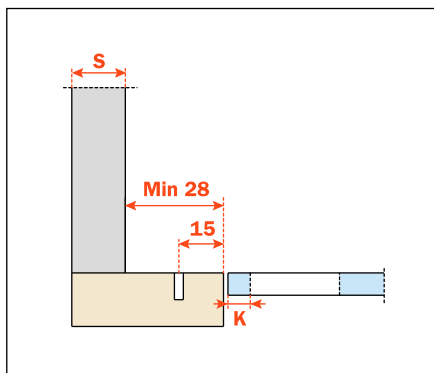


A dobradiça em linha é utilizada somente com calço tradicional Série 200 de furação 28x32 mm.

CA - C2C7N39


H = 0




H = 9



H = 12



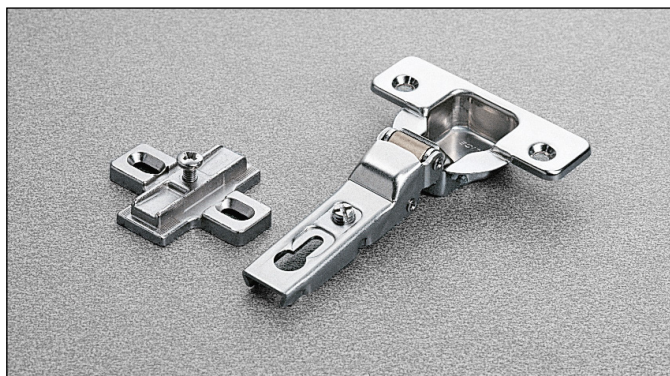

Informações técnicas

Para geladeria.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200.


NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Embalagens


Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças



Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos desejados para dobradiças.

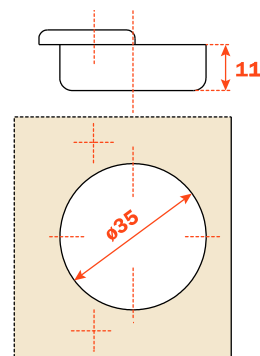


CA Fechamento automático

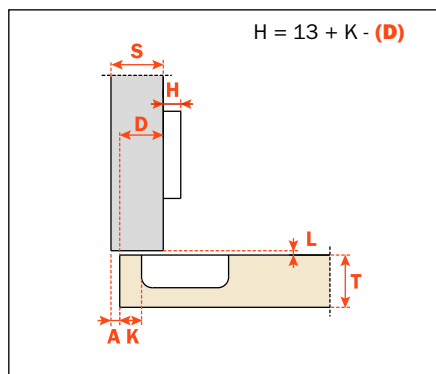

CA - C2_BF99

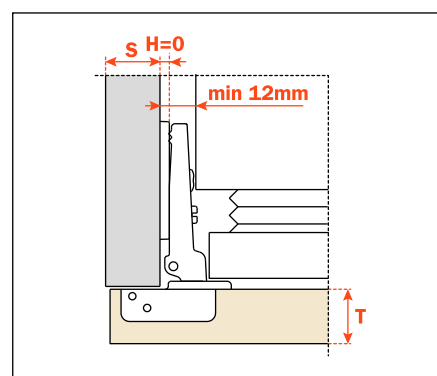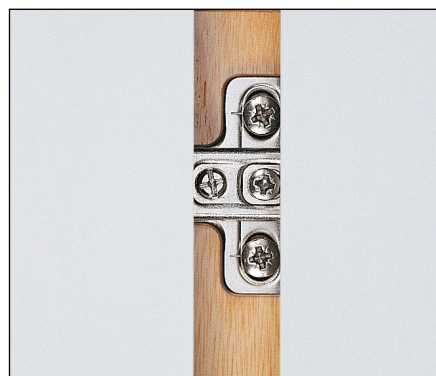

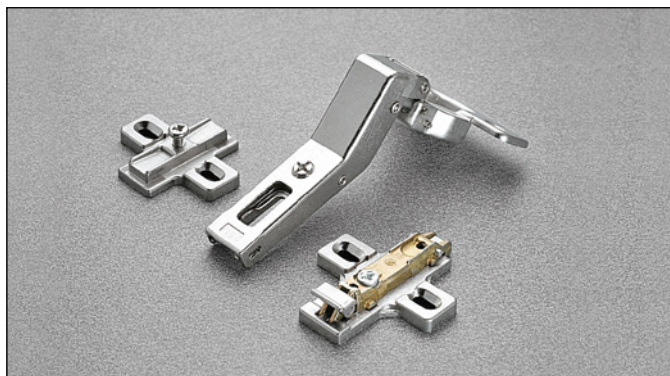

Informações técnicas

Dobradiças para portas de madeira com montagem em ângulo positivo.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens


Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças


CA Fechamento automático

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo comporta a verificação, mediante um teste prático, das distâncias de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição para os esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos desejados para dobradiças.

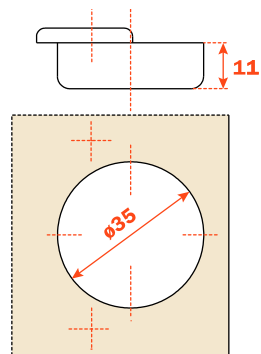


Braço 15°

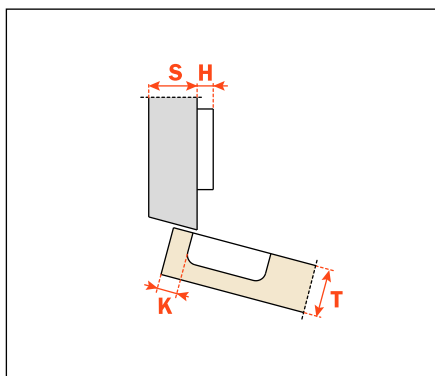


CA - C2_BZ99

Braço 24°

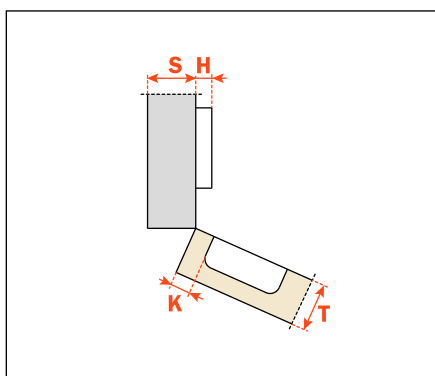


CA - C2_BU99

Braço 30°

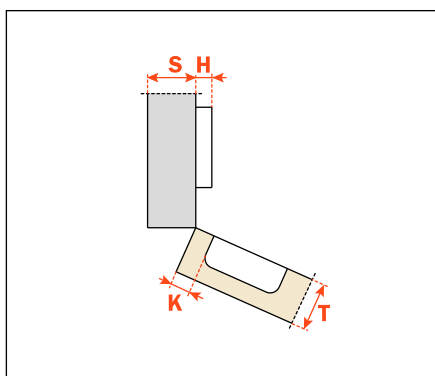


CA - C2_BE99

Braço 30°

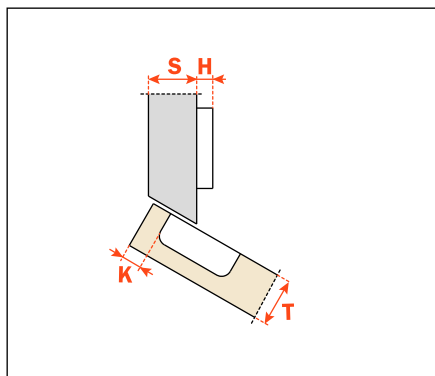


CA - C2_BT99

Braço 37°

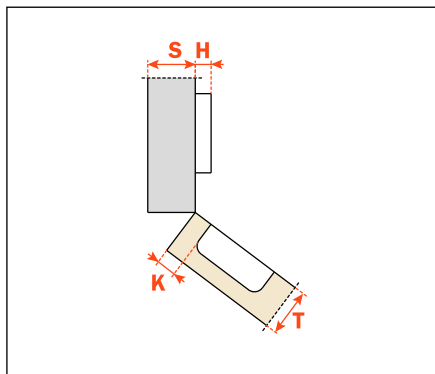


CA - C2_BK99

Braço 45°

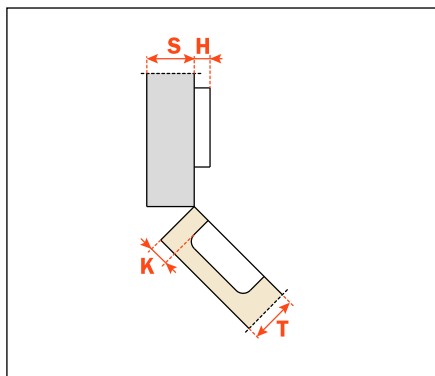


CA - C2_BM99

Braço 45°

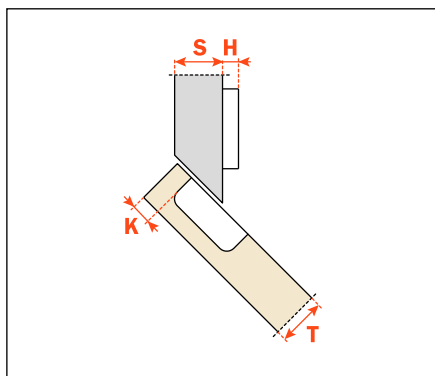

CA - C2_BV99

Braço 45°

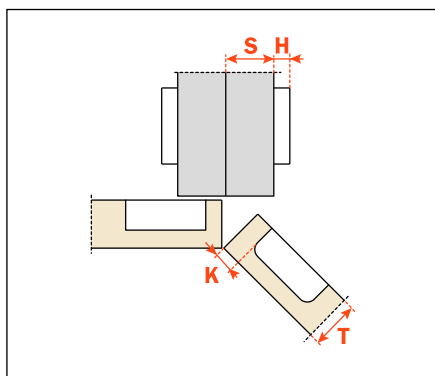

CA - C2_BM99AC



Informações técnicas

Dobradiças para portas de grandes espessuras de madeira com montagem em ângulo negativo.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 120°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens


Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças



CA Fechamento automático

A solução dos problemas de montagem com um ângulo negativo comporta a verificação, mediante um teste prático, das distâncias de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição para os esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos da dobradiça desejada.

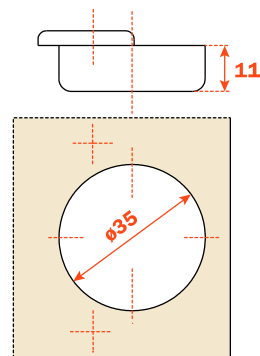


Braço **-30°**

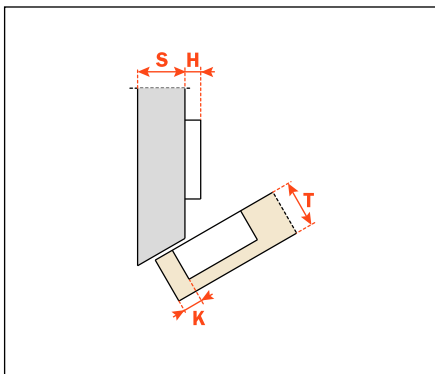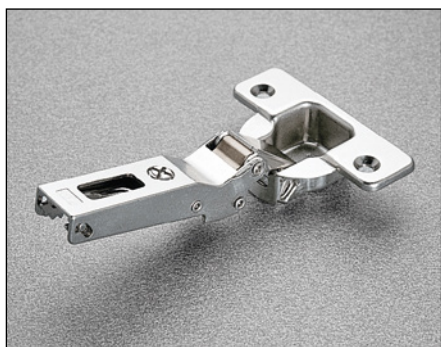

CA - C2_BW99

Braço **-45°**

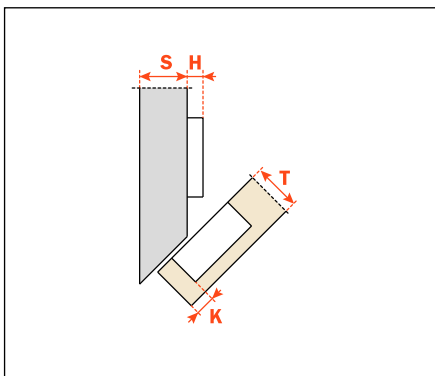

CA - C2_BH99



Informações técnicas

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens

Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças

CA Fechamento automático



E mínimo:

Para calço série 200 = 61 mm

Para calço Domi = 70 mm

Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm




Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos desejados para dobradiças.

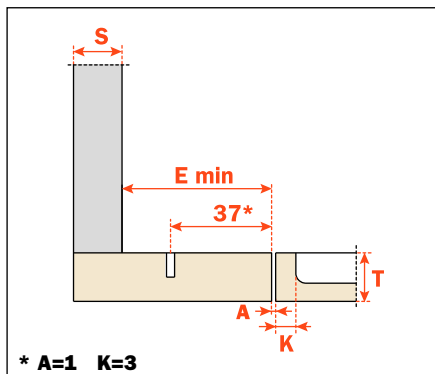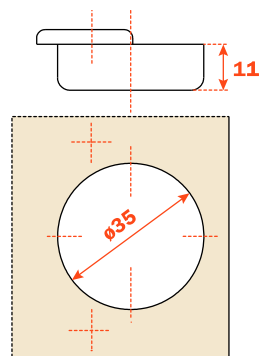


* A=1 K=3

CA - C2_BN99AC

Altura dos calço para todas as montagens.

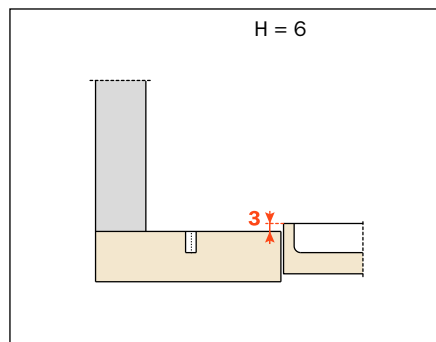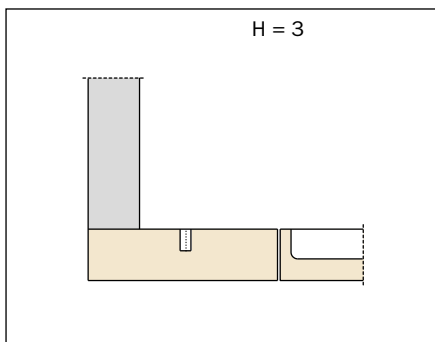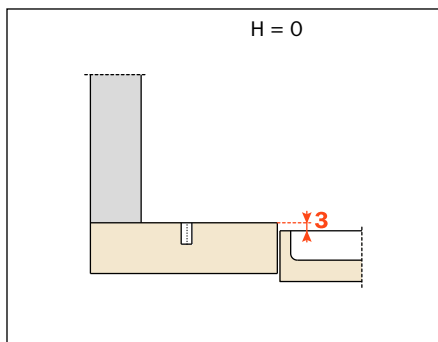

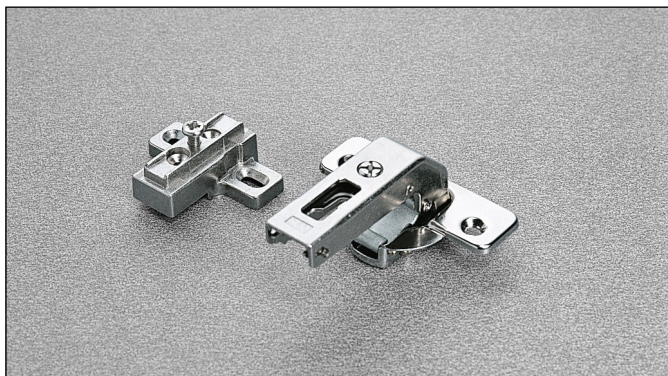

Informações técnicas

Em linha para pequenos espaços.

Furação da lateral 15x32 mm.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200, com furação de 28x32 mm.

NÃO ADAPTÁVEL as calço Domi de encaixe rápido.



Embalagens

Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças




Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos desejados para dobradiças.


CA Fechamento automático

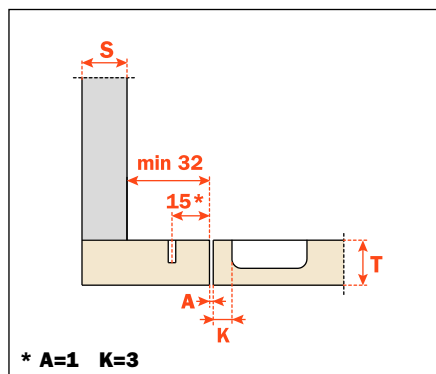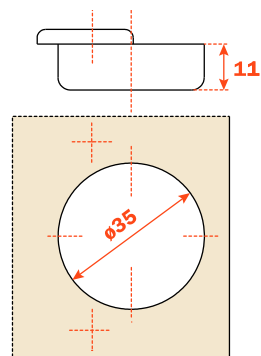

CA - C2_BN99

Altura dos calço para todas as montagens.

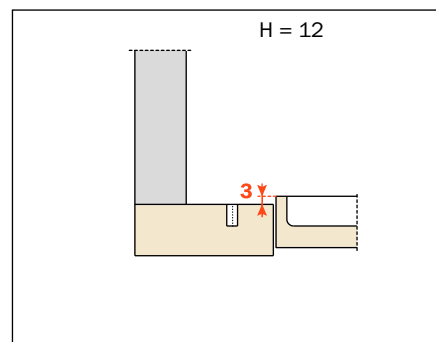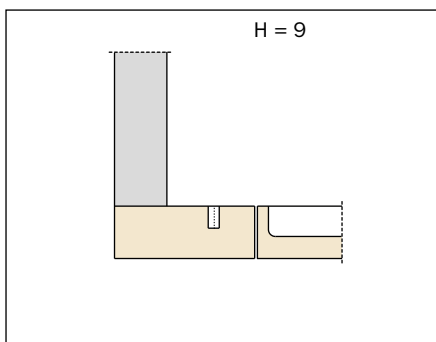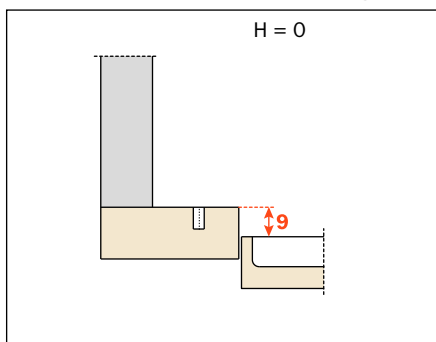

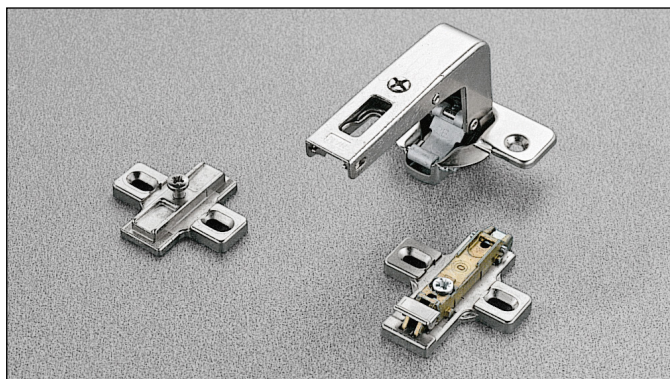

Informações técnicas

Em linha longa

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 110°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens

Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças

CA Fechamento automático



E mínimo:

Para calço série 200 = 61 mm

Para calço Domi = 70 mm




Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm


Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos desejados para dobradiças.

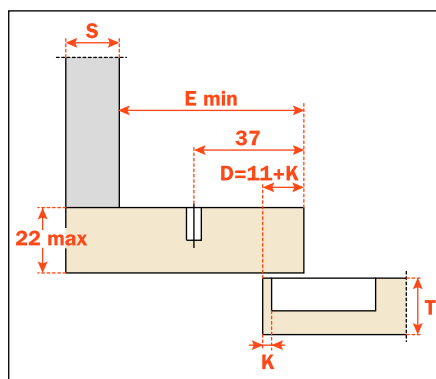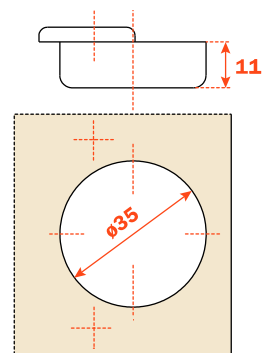

CA - C2_6N99AM

Altura dos calço para todas as montagens.

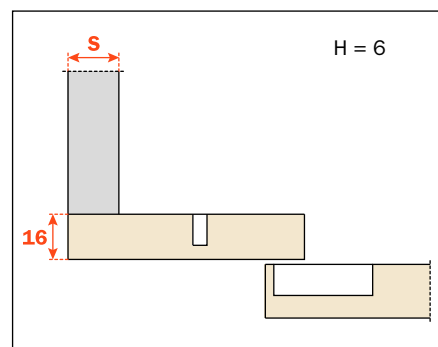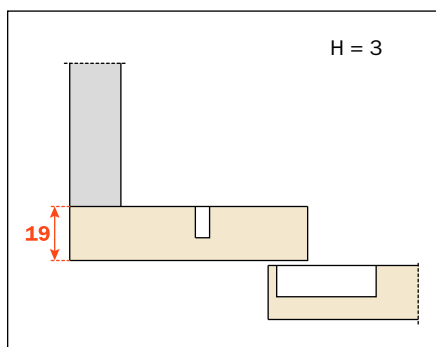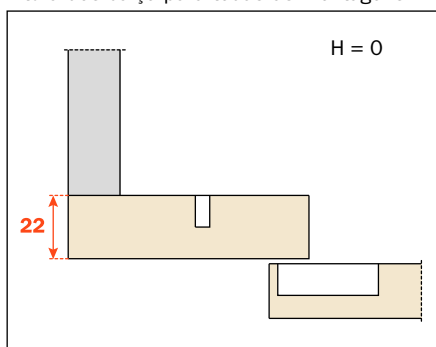

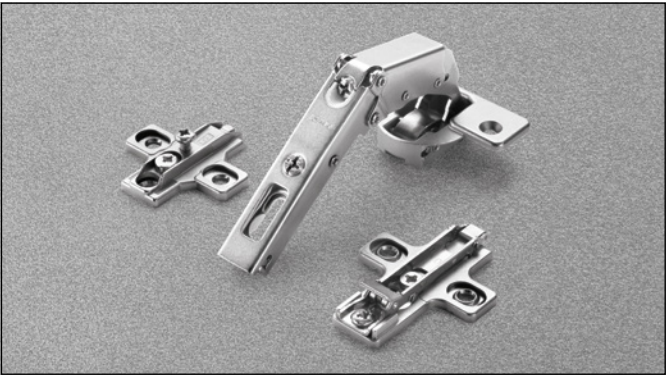

Informações técnicas

Dobradiça regulável para móveis angulares.
Profundidade do caneco em zamak 11 mm.
Diâmetro do caneco 35 mm.
Abertura da primeira porta 65°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 5 mm.
Espessura máxima da porta com borda reta 25 mm.
Para portas de maior espessura ou com molduras e raios, entre em contato com o nosso serviço de assistência técnica.
Adaptável em todos os calços tradicionais Série 200 e em todos os calços Domi com clip.

Embalagens
Caixa 150 peças
Pallet 3.600 peças



CA Fechamento automático

C2_YA99R




	C2YA99R	C2PYA99R	C2UYA99R
	C2BYA99R	C2RYA99R	C2WYA99R

Regulagem diagonal

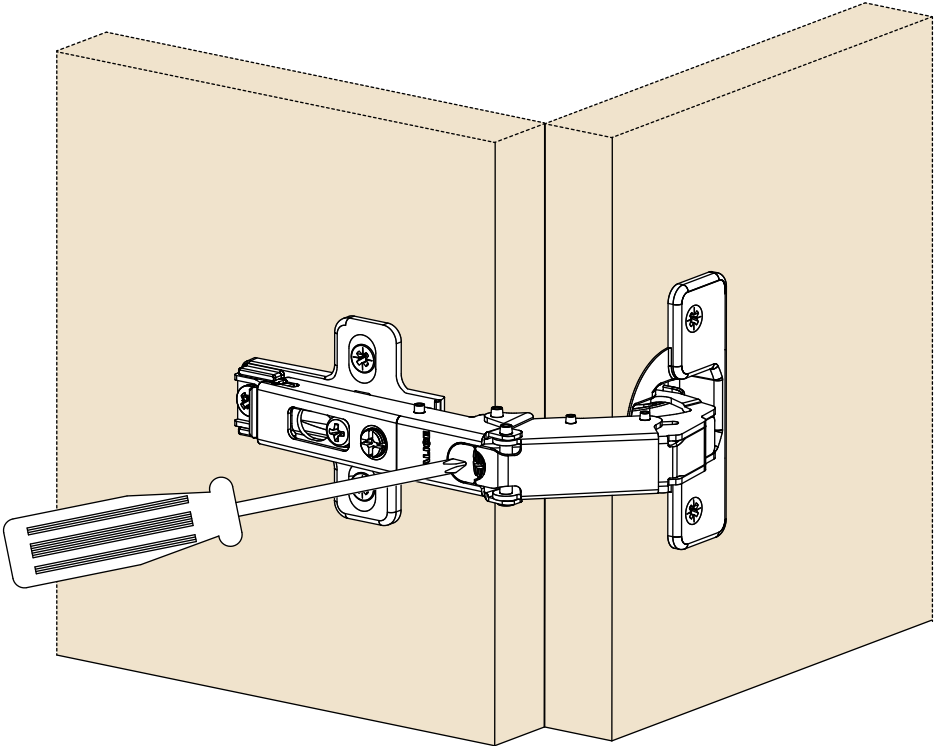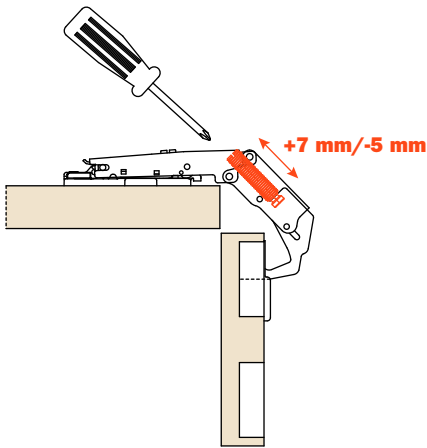

Movimento e posição de máxima abertura da dobradiça C2_YA99R

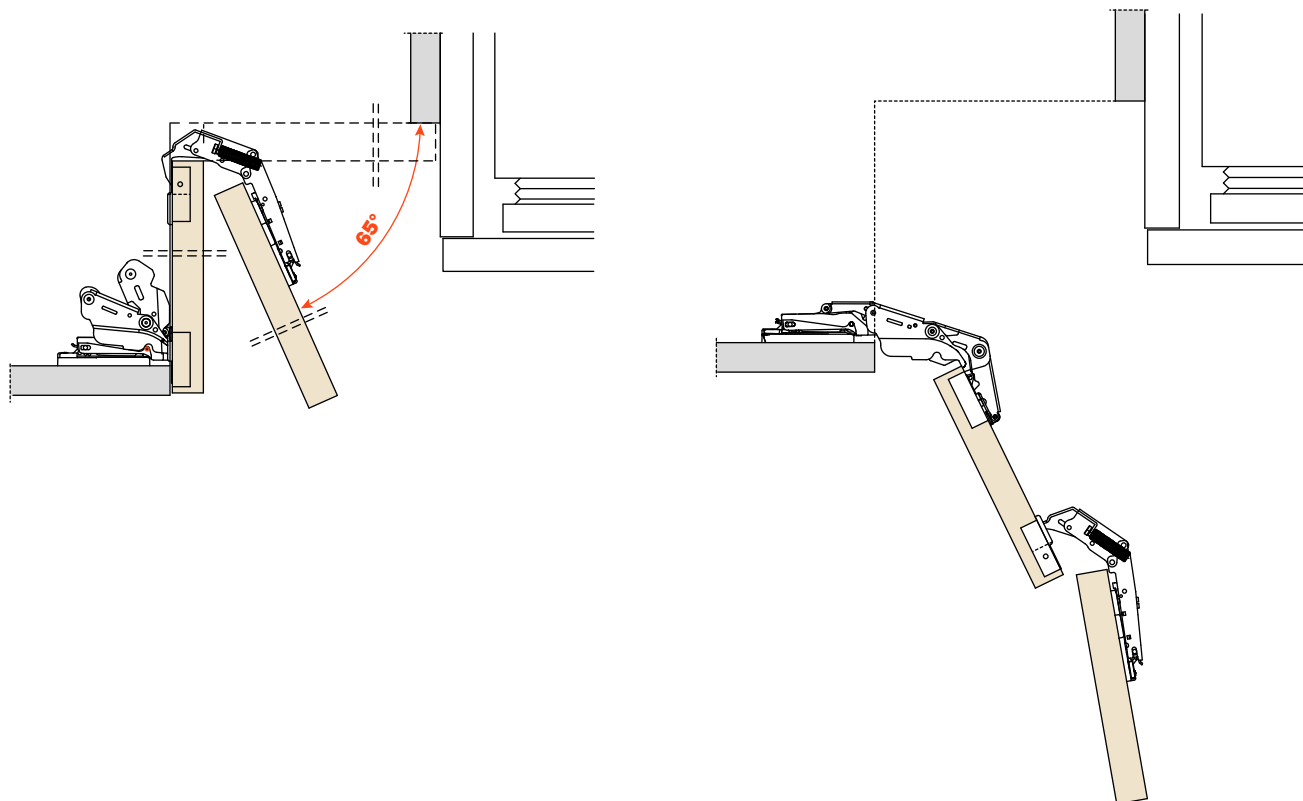

Regulagem diagonal e espaço ocupado da dobradiça conforme o calço utilizado


Com calços H0

Espessura da porta de 16 a 25 mm

- Para portas com espessuras de 16 a 23 mm, K de 3 a 5 mm
- Para portas com espessuras de 24 a 25 mm, K de 3 a 4 mm

O espaço máximo ocupado pela dobradiça com calços

- Série 200 = 61 mm
- Domi = 70 mm
- Domi com excêntrico posterior = 74 mm

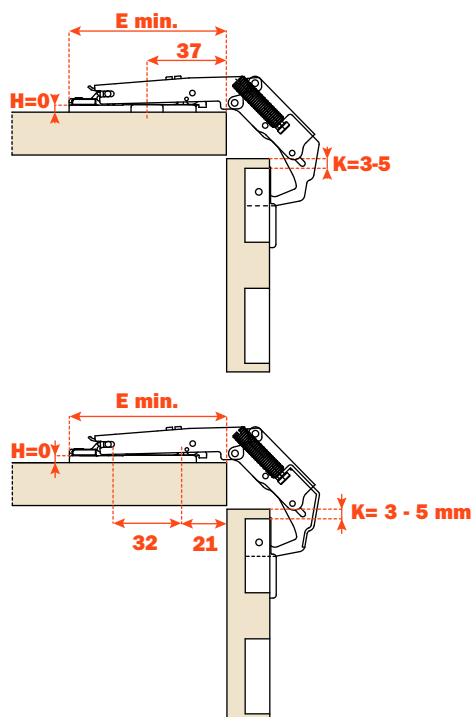


Com calços H3

Espessura da porta de 19 a 25 mm

- Para portas com espessuras de 19 a 23 mm, K de 3 a 5 mm
- Para portas com espessuras de 24 a 25 mm K de 3 a 4 mm

O espaço máximo ocupado pela dobradiça com calços

- Série 200 = 64 mm
- Domi = 73 mm
- Domi com excêntrico posterior = 77 mm

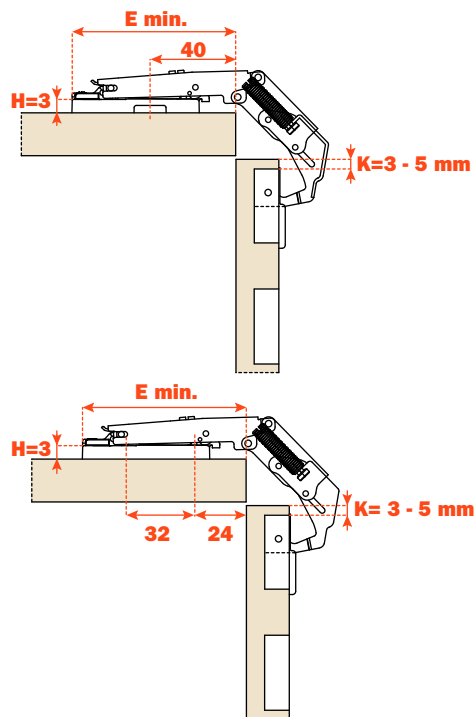

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

VILLES S.r.l.

VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFsbÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com