
VC4720 CARREGADOR USB DE ENCASTRAR CHARVOLT Ø60 MM, PORTAS USB-C E USB-A E CABO USB-C RETRÁTIL

Plástico

1





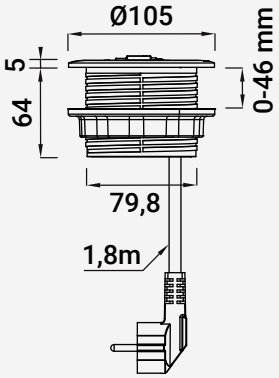

	Potência
106001032	USB:USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 18W Max) USB-C1 / USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (PD 65W Max)





Requer uma furação circular de Ø60 mm no tampo. O cabo de carregamento USB-C retrátil de 65 cm permite carregar o dispositivo sem o deslocar do posto de trabalho, enquanto o cabo de alimentação de 1,8 m permite alcançar a tomada de parede.
Instala-se por encaixe à pressão numa furação circular padrão, sem porcas nem parafusos, ficando perfeitamente integrado na superfície do móvel. Depois de instalado, basta ligá-lo a uma tomada elétrica de 230 V AC 50 Hz. Inclui o módulo de carregamento com o respetivo cabo de alimentação e o manual de instruções. A porta USB-C fornece até 65W e a porta USB-A até 18 W. Ao carregar vários dispositivos em simultâneo, a potência é distribuída dinamicamente e o visor digital apresenta a potência de carregamento em tempo real.

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
/ geral@vicentecampos.pt

/ (+351) 234 543 562
/ (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)