

VC5942 FECHADURA ELETRÓNICA - MAXIM NUMERIC

JNF - IN.27.560.A



217000001	▣ Satinado
217000002	▣ Titanium copper
217000003	▣ Titanium Black
217000004	▣ Titanium Gold
217000005	▣ Titanium Chocolate

Fechadura de controlo de acessos MAXIM NUMERIC.

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e Microsafe a solução antimicrobiana JNF.

Complete set of access control lock MAXIM NUMERIC.



Covers in stainless steel AISI 304 available in 5 finishes, satin (standard), PVD titanium (black, gold, copper and chocolate) and Microsafe the antimicrobial JNF solution.

Cerradura de control de acceso MAXIM NUMERIC.

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), titanio PVD (negro, oro, cobre y chocolate) y Microsafe la solución antimicrobiana JNF.



VOYAGER
ACCESS CONTROL SYSTEMS

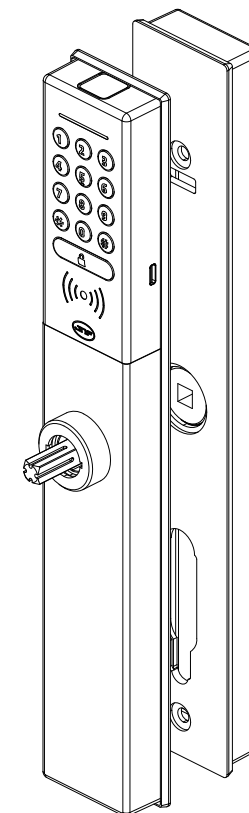

VC5942 FECHADURA ELETRÔNICA - MAXIM NUMERIC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tecnologia Bluetooth 4.0
- Tecnologia Mifare 13.56MHz (máx. 100)
- Luz LED
- Teclado numérico com 12 caracteres (máx. 900)
- Leitor de impressão digital (máx. 900)
- Som
- Entrada USB-C para alimentação externa (no caso de falha de baterias)
- Disponível em 5 acabamentos, standard satinado, PVD (preto, dourado, cobre e chocolate) e MicroSAFE a solução antimicrobiana da JNF
- Possibilidade de escolher diferentes modelos de puxador da gama JNF (puxador fica livre do lado exterior, sendo ativado após autenticação)
- Possibilidade de passar para modo de fechadura de passagem
- Possível instalar em portas com fechaduras existentes
- Compatível com fechaduras DIN
- Compatível com cilindros de perfil europeu
- Quadra: 8x8mm
- Possibilidade de abertura com chave mecânica em caso de emergência (recomendado)
- Corpo exterior em aço inoxidável EN 1.4301
- Rotação do puxador: 45°
- Compatível com portas de 35mm a 60mm de espessura.
- Distância entre o puxador e cilindro: 70 mm a 102 mm.

DADOS TÉCNICOS:

- 3 pilhas alcalinas LR03-1,5V AAA
- (Opcional 3 baterias de lítio FR03-AAA 1,5V)
- Consumo de estático: 12uA
- Consumo dinâmico: 300mA
- Número de ciclos: de 40.000 a 70.000, com 1 conjunto de baterias (variável conforme condições ambientais)
- Aviso bateria baixa: 200 ciclos, após a primeira advertência
- Temperatura: -10°/55°C
- Humidade: 20-80%

MAIN FEATURES

- Bluetooth 4.0 technology
- Mifare 13.56MHz technology (max. 100)
- Number keypad with 12 characters (max. 900)
- Fingerprint reader (max. 900)
- LED light with status indication
- Sounds for installation assistance
- USB-C input for external power (in case of battery failure)
- Possibility to choose different models of handle from the JNF range (handle is free on the outside, being activated only after authentication)
- Possibility to activate to passage mode
- Possible to install on doors with existing locks
- Compatible with DIN locks
- Compatible with European profile cylinders
- Spindle: 8x8mm.
- Possibility of opening with mechanical key for emergency (recommended)
- Exterior body, stainless steel EN 1.4301
- Handle rotation: 45°
- Compatible with doors from 35mm to 60mm thick.
- Distance between handle and cylinder: 70 mm to 102mm.

TECHNICAL DATA:


- 3 alkaline batteries LR03-1,5V AAA
- (Optional 3 lithium batteries FR03 - AAA 1.5V)
- Static consumption: 12uA
- Dynamic Consumption: 300mA
- Number of cycles: from 40,000 to 70,000, with 1 set of batteries (variable according to environmental conditions)
- Low battery warning: 200 cycles, after the first warning
- Temperature: -10°/55°C
- Humidity:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Tecnología Bluetooth 4.0
- Tecnología Mifare 13,56 MHz (máx. 100)
- Teclado numérico con 12 caracteres (máx. 900)
- Lector de huellas digitales (máx. 900)
- Luz LED con indicación de estado
- Sonidos para la asistencia de instalación
- Entrada USB-C para alimentación externa (en caso de fallo de la batería)
- Disponible em 5 acabamentos, satinado estándar, PVD (preto, dourado, cobre y chocolate) e MicroSAFE la solución microbiana de JNF
- Posibilidad de elegir diferentes modelos de manilla de la gama JNF (la manilla esta libre en el exterior, que se activa sólo después de la autenticación)
- Posibilidad de activarse modo de paso.
- Posibilidad de instalar en puertas con cerraduras existentes. Compatible con cerraduras DIN
- Compatible con cilindros de perfil europeos
- Cuadradillo: 8x8mm
- Posibilidad de apertura con llave mecánica para emergencia (recomendado).
- Cuerpo exterior, acero inoxidable EN 1.4301
- Rotación de la manilla: 45°
- Compatible con puertas de 35mm a 60mm de espesor
- Distancia entre manilla y cilindro: 70mm a 102mm

DATOS TÉCNICOS:

- 3 baterías alcalinas LR03 - 1.5V AAA (Opcional 3 baterías de litio FR03 - AAA 1.5V)
- Consumo estático: 12uA
- Consumo dinámico: 300mA
- Número de ciclos: de 40.000 a 70.000, con 1 juego de baterías (Variable según condiciones ambientales)
- Advertencia de batería baja: 200 ciclos, después de la primera advertencia
- Temperatura: -10 °/55°C
- Humedad 20-80%

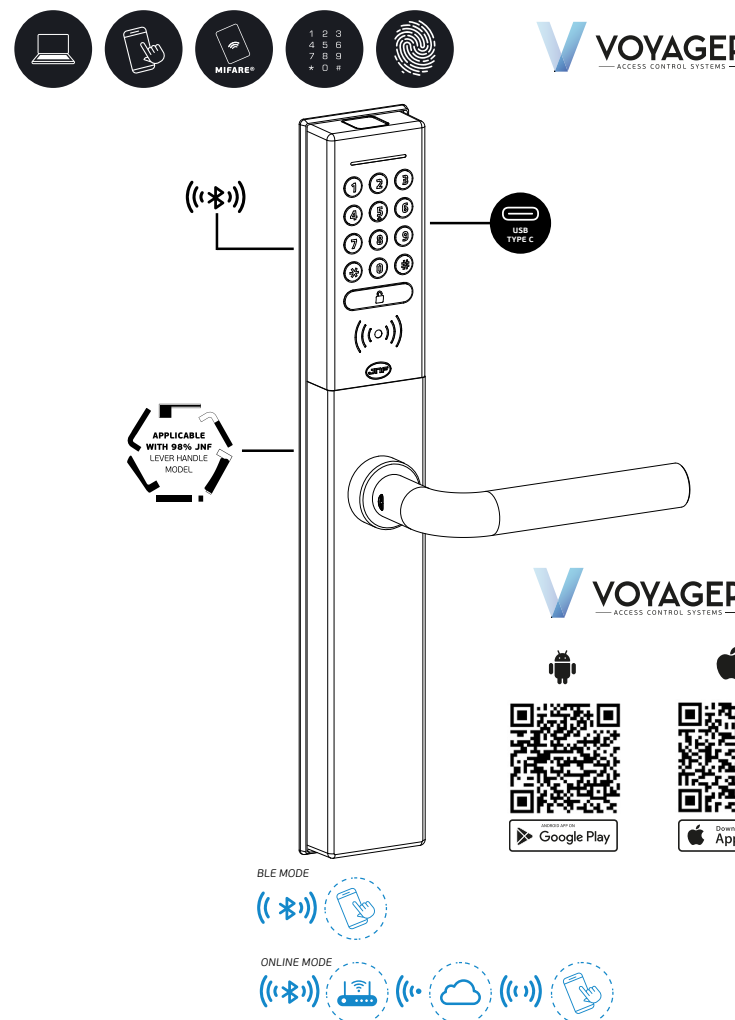

VC5942 FECHADURA ELETRÓNICA - MAXIM NUMERIC

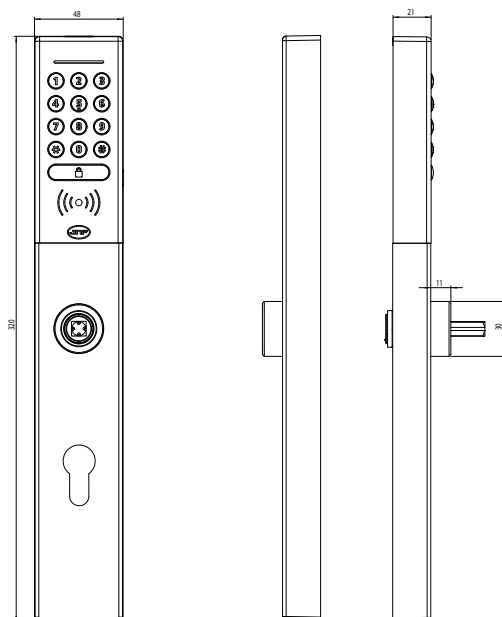

Exemplo para a fechadura IN.20.601 ou IN20.601.R /
 Exemple for lock IN.20.601 or IN.20.601.R /
 Ejemplo para la cerradura IN.20.601 o IN.20.601.R

