

VC5944 KIT DE FECHADURA DE CONTROLO DE ACESSOS - CITY

JNF - IN.27.500.A.W

JNF - IN.27.500.A.B



217000011	Satinado
217000012	Titanium copper
217000013	Titanium Black
217000014	Titanium Gold
217000015	Titanium Chocolate

217000016	Satinado
217000017	Titanium copper
217000018	Titanium Black
217000019	Titanium Gold
217000020	Titanium Chocolate

Fechadura de controlo de acessos CITY.


Coberturas em aço inoxidável AISI 304 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e Microsafe a solução antimicrobiana JNF.

Complete set of access control lock CITY.



Covers in stainless steel AISI 304 available in 5 finishes, satin (standard), PVD titanium (black, gold, copper and chocolate) and Microsafe the antimicrobial JNF solution.

Cerradura de control de acceso CITY.

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), titanio PVD (negro, oro, cobre y chocolate) y Microsafe la solución antimicrobiana JNF.

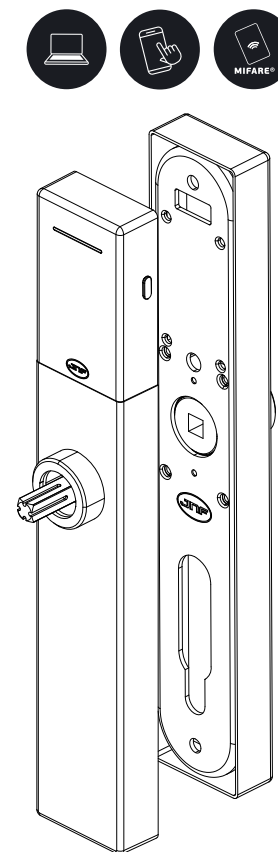

VOYAGER
ACCESS CONTROL SYSTEMS

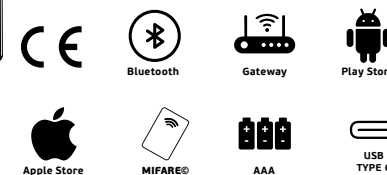

VC5944 KIT DE FECHADURA DE CONTROLO DE ACESSOS - CITY

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tecnologia Bluetooth 4.0
- Tecnologia Mifare 13.56MHZ (máx. 1000)
- Luz LED
- Som
- Entrada USB-C para alimentação externa (no caso de falha de baterias)
- Disponível em 5 acabamentos, standard satinado, PVD (preto, dourado, cobre e chocolate) e MicroSAFE a solução antimicrobiana da JNF
- Possibilidade de escolher diferentes modelos de puxador da gama JNF (puxador fica livre do lado exterior, sendo activado após autenticação)
- Possibilidade de passar para modo de fechadura de passagem
- Possível instalar em portas com fechaduras existentes
- Compatível com fechaduras DIN
- Compatível com cilindros de perfil europeu
- Quadra: 8x8mm
- Possibilidade de abertura com chave mecânica em caso de emergência (recomendado)
- Corpo exterior em aço inoxidável EN 1.4301
- Rotação do puxador: 45°
- Compatível com portas de 35mm a 60mm de espessura.
- Distância entre o puxador e cilindro: 70 mm a 102 mm.

DADOS TÉCNICOS:

- 3 pilhas alcalinas LR03-1,5V AAA
- Opcional 3 baterias de lítio FR03-AAA 1,5V)
- Consumo de estático: 12uA
- Consumo dinâmico: 300mA
- Número de ciclos: de 40.000 a 70.000, com 1 conjunto de baterias (variável conforme condições ambientais)
- Aviso bateria baixa: 200 ciclos, após a primeira advertência
- Temperatura: -10°/55°C
- Humidade: 20-80%

MAIN FEATURES

- Bluetooth 4.0 technology
- Mifare 13.56MHZ technology (max. 1000)
- LED light with status indication
- Sounds for installation assistance
- USB-C input for external power (in case of battery failure)
- Possibility to choose different models of handle from the JNF range (handle is free on the outside, being activated only after authentication)
- Possibility to activate to passage mode
- Possible to install on doors with existing locks
- Compatible with DIN locks
- Compatible with European profile cylinders
- Spindle: 8x8mm.
- Possibility of opening with mechanical key for emergency (recommended)
- Exterior body, stainless steel EN 1.4301
- Handle rotation: 45°
- Compatible with doors from 35mm to 60mm thick.
- Distance between handle and cylinder: 70 mm to 102mm.

TECHNICAL DATA:

- 3 alkaline batteries LR03-1,5V AAA
- (Optional 3 lithium batteries FR03 - AAA 1.5V)
- Static consumption: 12uA
- Dynamic Consumption: 300mA
- Number of cycles: from 40,000 to 70,000, with 1 set of batteries (variable according to environmental conditions)
- Low battery warning: 200 cycles, after the first warning
- Temperature: -10°/55°C
- Humidity:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Tecnologia Bluetooth 4.0
- Tecnologia Mifare 13,56 MHZ (máx. 1000)
- Luz LED con indicación de estado
- Sonidos para la asistencia de instalación
- Entrada USB-C para alimentación externa (en caso de fallo de la batería)
- Disponible em 5 acabamentos, satinado estándar, PVD (preto, dourado, cobre y chocolate) e MicroSAFE la solución microbiana de JNF
- Posibilidad de elegir diferentes modelos de manilla de la gama JNF (la manilla esta libre en el exterior, que se activa sólo después de la autenticación)
- Posibilidad de activarse modo de paso.
- Posibilidad de instalar en puertas con cerraduras existentes. Compatible con cerraduras DIN
- Compatible con cilindros de perfil europeos
- Cuadradillo: 8x8mm
- Posibilidad de apertura con llave mecánica para emergencia (recomendado).
- Cuerpo exterior, acero inoxidable EN 1.4301
- Rotación de la manilla: 45°
- Compatible con puertas de 35mm a 60mm de espesor
- Distancia entre manilla y cilindro: 70mm a 102mm

DATOS TÉCNICOS:

- 3 baterías alcalinas LR03 - 1.5V AAA (Opcional 3 baterías de lítio FR03 - AAA 1.5V)
- Consumo estático: 12uA
- Consumo dinámico: 300mA
- Número de ciclos: de 40.000 a 70.000, con 1 juego de baterías (Variable según condiciones ambientales)
- Advertencia de batería baja: 200 ciclos, después de la primera advertencia
- Temperatura: -10 °/55°C
- Humedad 20-80%



VC5944 KIT DE FECHADURA DE CONTROLO DE ACESSOS - CITY

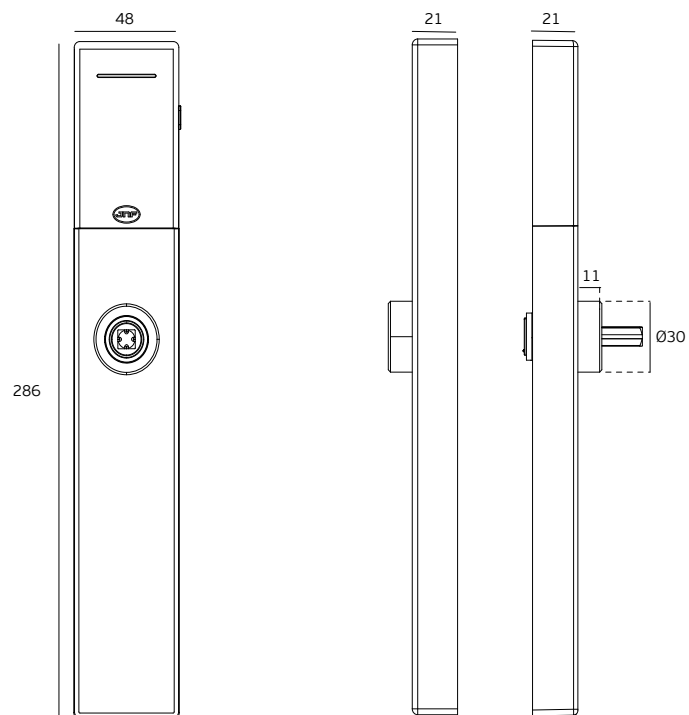

Exemplo para a fechadura IN.20.601 ou IN.20.601.R /
 Exemple for lock IN.20.601 or IN.20.601.R /
 Ejemplo para la cerradura IN.20.601 o IN.20.601.R

