

VC5969 FECHADURA ELETRÓNICA
ARTE DECO PARIS

JNF - IN.27.323



- 217000062 Satinado
- 217000063 Titanium copper
- 217000064 Titanium Black
- 217000065 Titanium Gold
- 217000066 Titanium Chocolate


Acabamentos especiais /
Special finish / Acabados especiais




TB
TITANIUM BLACK



TCH
TITANIUM CHOCOLATE




TCO
TITANIUM COPPER



TG
TITANIUM GOLD

A coleção de controlos de acesso Art Deco foi cuidadosamente desenhada para que possa integrar hotéis com caris mais clássicos.


Fechadura electrónica motorizada IN.20.602
incluída
Puxador IN.00.019.LN incluído



KI.20.602







Disponível KIT ignífugo para Serie 600/
Available fireproof KIT for 600 Series /
Available KIT prueba de fuego para Serie 600.

EN179 **3 7 6 8 1 1 4 4 2 A B**
EN12209 **3 M 8 1 0 F 2 B A 2 0**





VC5969

FECHADURA ELETRÓNICA
ARTE DECO PARIS

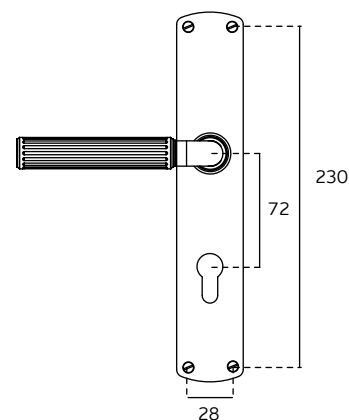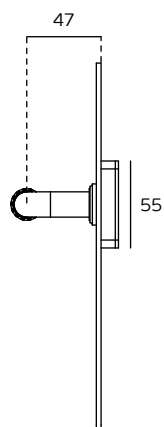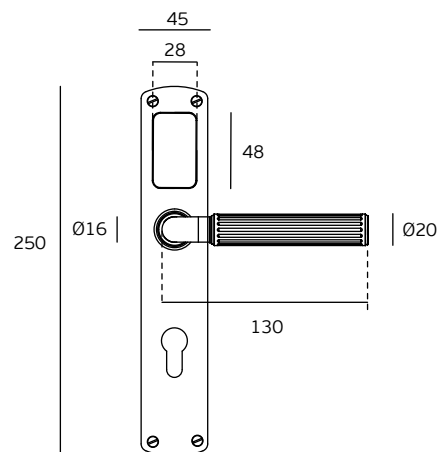


Entalhe /
Cutout /
Taladro

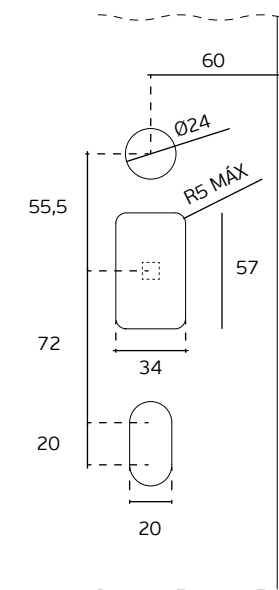

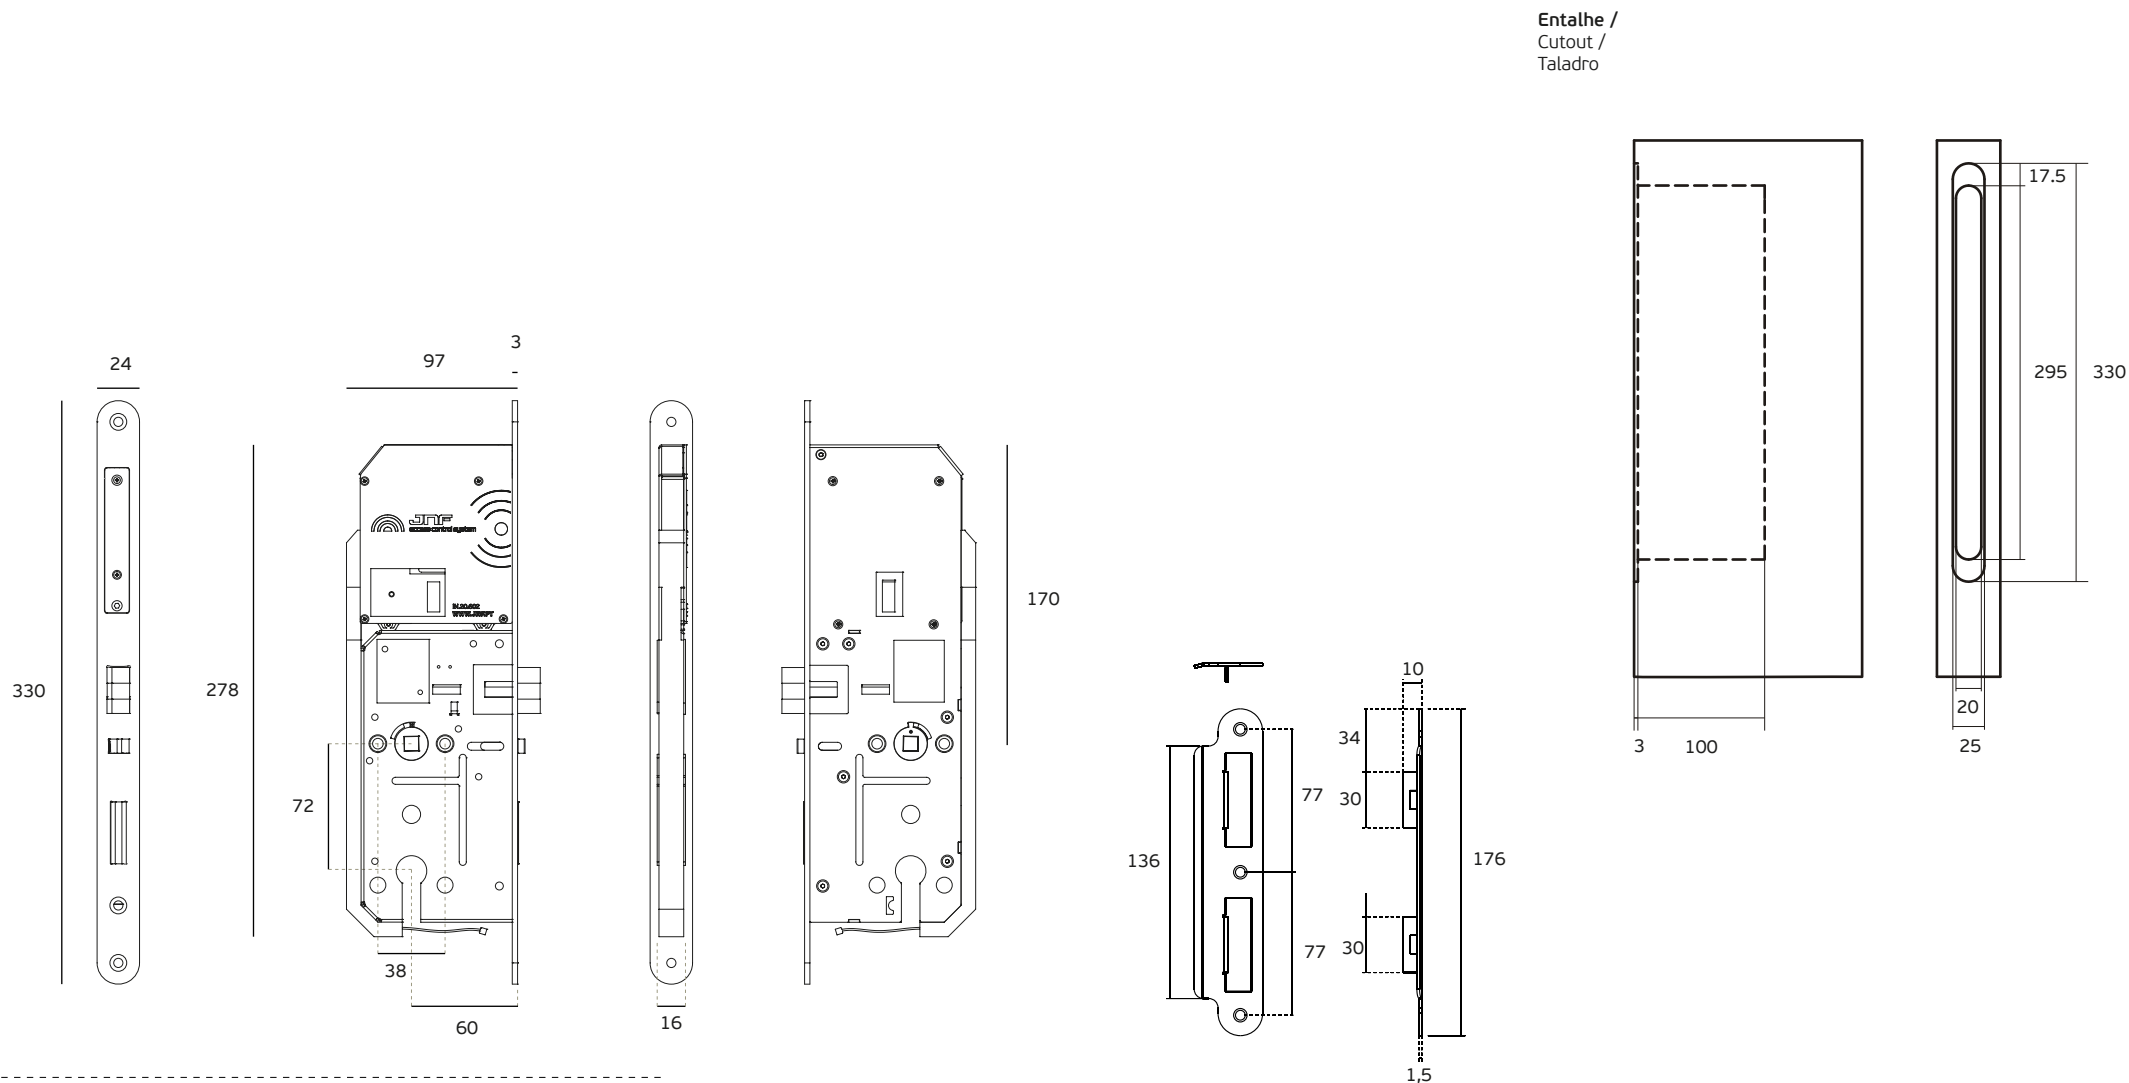

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

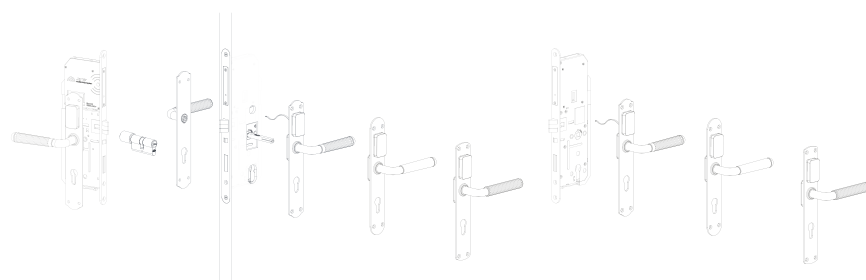

Sistema integrado de fechadura mecânica e eletrónica /
Integrated system with mechanical and electronic lock / sistema integrado de cerradura mecánica y electrónica.

Instalação simplificada, o sistema SKY é instalado da mesma forma que uma fechadura de embutir /
Simplified installation, the SKY system is installed the same way as a normal mortice lock / Instalación simplificada, el sistema SKY es instalado de la misma forma que una cerradura de embutir.

Sistema auto alimentado com baterias AAA. A porta não necessita de ser eletrificada. /
Self powered system with AAA batteries. The door don't need to be electrified / Sistema auto alimentado con baterías AAA. La puerta no necesita de ser eletrificada.

Leitor com tecnologia MIFARE. Sinalização LED. Base em aço inox EN 1.4301. Plástico de leitura preto alto brilho /
Reader with MIFARE technology. LED signage. Base in stainless steel EN 1.4301. High gloss black plastic reading / Lector con tecnología MIFARE. Señalización LED. Base en acero inoxidable EN 1.4301. Lector plástico de alto brillo negro.

Quadra com com função anti-pânico, em aço inox EN 1.4301 /
Handle square hole with antipanic function made in stainless steel EN 1.4301 / Nueca en acero inox con función antipánico. En acero inox EN 1.4301.

Canal com cablagem para ligação a leitor. Permite ligação na parte superior ou no alinhamento do cilindro europeu /
Cable way to connect card reader. Allows installation upper to the handle or at the same position as the key hole / Canal pasa cables. Permite instalación del lector de tarjetas encima de la manilla o en la posición del bocallave.

Caixa fechada /
Closed lock case / Caja cerrada.

Caixa com interface e ligações para leitor tecnologia MIFARE /
Box with interface and connections for the reader technology for MIFARE / Caja con interface e conexiones para el lector tecnología MIFARE /

Caixa para baterias com switch de configuração eletrónica /
Battery box and switch to configure the electronic lock / Caja de la batería y interruptor para configuración de la cerradura electrónica /

Trinco silencioso em aço inox EN 1.4301 /
Silent latch made in stainless steel EN 1.4301 / Picaporte silencioso en acero inox EN 1.4301.

Pino de bloqueio anti-cartão em aço inox EN 1.4301 /
Locking pin anti-card stainless steel EN 1.4301 / Pasador de bloqueio anti-tarjeta en acero inoxidable EN 1.4301 /

Língua em aço inox EN 1.4301 /
Dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Pestillo en acero inox EN 1.4301.

Frente em aço inox EN 1.4301 /
Front plate made in stainless steel EN 1.4301 / Frente en acero inox EN 1.4301.

Dados técnicos:

4 pilhas alcalinas - LR03 - 1,5V AAA
Consumo de estático: 13uA
Consumo Dinâmico: 220mA
Número de ciclos: de 40.000 a 70.000, com 1 conjunto de baterias
(Variável conforme condições ambientais)
Aviso bateria baixa: 200 ciclos, após a primeira advertência

Condições ambientais:
Temperatura: -15°/55°C.
Humidade 20-80%

Technical data:

4 alkaline batteries - LR03 - AAA 1,5V
Static consumption: 13uA
Dynamic Consumption: 220mA
Number of openings: from 40,000 to 70,000 on 1 set of batteries.
(depends on the environment conditions)
Low battery warning: 200 cycles after first warning

Environmental conditions:
Temperature: -15°/55°C.
Humidity 20-80%

Datos técnicos:

4 pilas alcalinas - LR03 - AAA 1,5V
Consumo estático: 13uA
Consumo dinámico: 220mA
Número de ciclos: de 40.000 a 70.000 con un juego de pilas.
(depende de las condiciones del medio ambiente)
Aviso de batería baja: 200 ciclos después de la primera advertencia

Condiciones ambientales:
Temperatura: -15°/55°C.
Humedad 20-80%