

VC5971 S90 S-TRONIC CILINDRO ELETRÔNICO

JNF - IN.19.S90.B1




O cilindro eletrônico S90 S-TRONIC é a solução ideal para uma mestragem que controla eletronicamente uma fechadura mecânica. A construção modular de alta precisão permite uma variedade de tamanhos e simultaneamente uma resposta rápida a qualquer solicitação. O sistema é totalmente compatível com o programa VOYAGER JNF. Um cilindro eletrônico sem manutenção, robusto e fácil de usar.

Os cartões de utilizador são gravados e apagados usando o cartão de programação. O sistema é usado intuitivamente aproximando o cartão do centro do botão. O botão do lado exterior é engrenado quando um cartão com autorização é aproximado, permitindo abrir ou fechar a fechadura. O desenho ergonómico do botão permite que o cilindro seja aplicado em portas com aro metálico. Os sinais acústicos e ópticos do cilindro transmitem informação rápida ao utilizador.

A bateria está no interior do botão exterior, ficando protegida contra vandalismo por um sistema de bloqueio. Os dados de autorização não se perdem quando a bateria está descarregada ou é trocada. O aviso de bateria baixa é indicado com a antecedência necessária. Não são necessários cabos na porta. Instalação fácil, apenas é necessário desmontar o botão do interior. A bateria é um modelo standard facilmente encontrado no mercado. Pode ser aplicado em qualquer modelo de fechadura existente de cilindro europeu.- Tecnologia MIFARE 13.56MHZ- Alimentação: x2 baterias CR2 (incluídas)- Humidade: até 90% sem condensação- Temperatura: -20° / 50°C.- Condições operacionais: distância mínima da testa à broca 30mm, dependendo do tipo de porta e respectivo batente.- Classificação de protecção: IP55- Bateria: Até 10,000 aberturas com uma bateria standard.- Aviso de bateria fraca indicado por um sinal luminoso e também um aviso sonoro descendente.

		Cilindro
Satinado	217000072	35 x 30
	217000073	35 x 35
	217000074	35 x 40
Titanium Copper	217000075	35 x 30
	217000076	35 x 35
	217000077	35 x 40
Titanium Black	217000078	35 x 30
	217000079	35 x 35
	217000080	35 x 40
Titanium Gold	217000081	35 x 30
	217000082	35 x 35
	217000083	35 x 40
Titanium Chocolate	217000084	35 x 30
	217000085	35 x 35
	217000086	35 x 40

▲ | Outras dimensões sob consulta

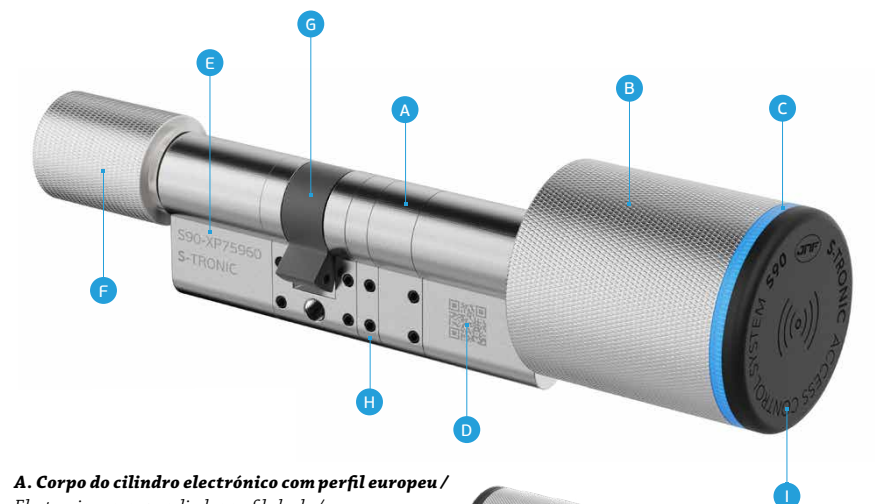

A. Corpo do cilindro electrónico com perfil europeu /

Electronic european cylinder profile body /

Cuerpo del cilindro electrónico de perfil europeo

B. Botão exterior com electrónica e batería /

External button with electronics and battery /

Botón externo con electrónica y batería

C. LED informativo do estado do cilindro /

Cylinder status information LED /

LED de información del estado del cilindro

D. QR code para programação /

QR code for programming / QR code para programar

E. Número de série / Serial number / Numero de serie

F. Botão interior^(*) / Internal button^(*) / Botón interno^(*)

G. Palhetão standard / Standard Cam / Lleva estandar

H. Elementos modulares

Modular elements / Elementos modulares

I. Tecnologia MIFARE /

MIFARE technology / Tecnologia MIFARE

J. Cilindro duplo / Double cylinder / Cilindro double

K. Meio cilindro / Half cylinder / Medio cilindro

^(*) Botões e acabamentos disponíveis na página seguinte /

Buttons and finishes available on the next page /

Botones y acabados disponibles en la página siguiente.

Estado "Standby", o botão roda livre e

não ativa a fechadura /

Standby Status, the button rotates freely

and does not activate the lock /

Estado "Standby" lo Botón gira libremente

y no activa la cerradura.

Se o acesso for permitido, a luz azul acende /

If access allowed blue light turns on /

Si se permite el acceso, se enciende la luz azul.

Coloque um dispositivo MIFARE® autorizado

junto ao leitor para permitir que a fechadura

seja aberta rodando o botão / Put an authorized

MIFARE® device near the reader to allow the lock to be

opened by turning the knob / Coloque un dispositivo


MIFARE® autorizado cerca del lector para permitir que

la cerradura se abra girando el pomo.


Abertura da fechadura com a rotação do botão /

Opening of the lock with the rotation of the knob /


Apertura de la cerradura con el giro del pomo.

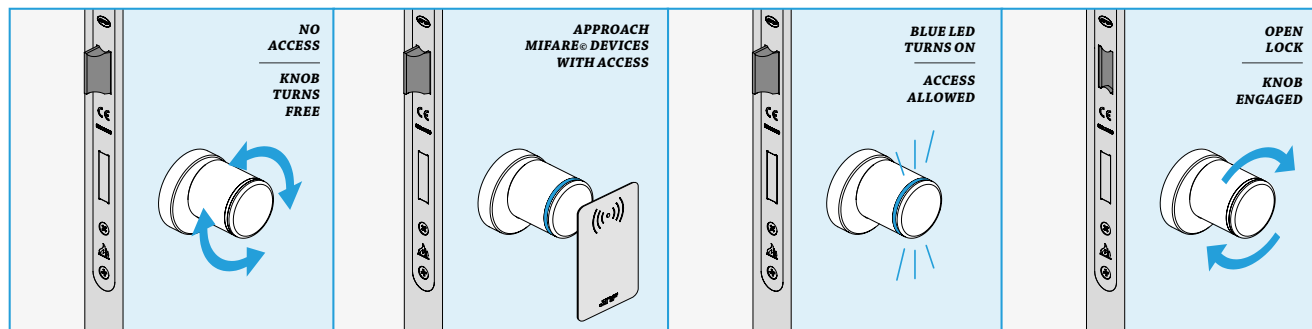

VOYAGER
ACCESS CONTROL SYSTEMS

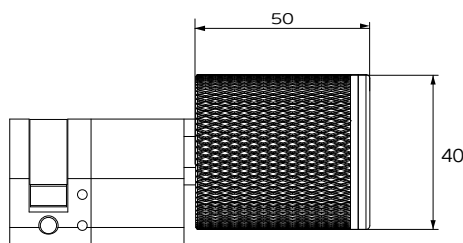


IN.19.S90.DB



IN.19.S90.B1



IN.19.S90.10



IN.19.S90.SB

T (+351) 234 553 330 / F (+351) 234 830 841 / e-mail: info@inf.pt / www.inf.pt