

## VC8627 PAVIMENTO SPC



Sistema de click patenteado uniclic nos 4 lados



Camada de proteção UV e anti manchas!



Inclui tela IXPE incorporada 1,5mm




Acabamento extra mate



Ultra resistência à humidade



Núcleo com densidade superior a 2000 kg/m<sup>3</sup>

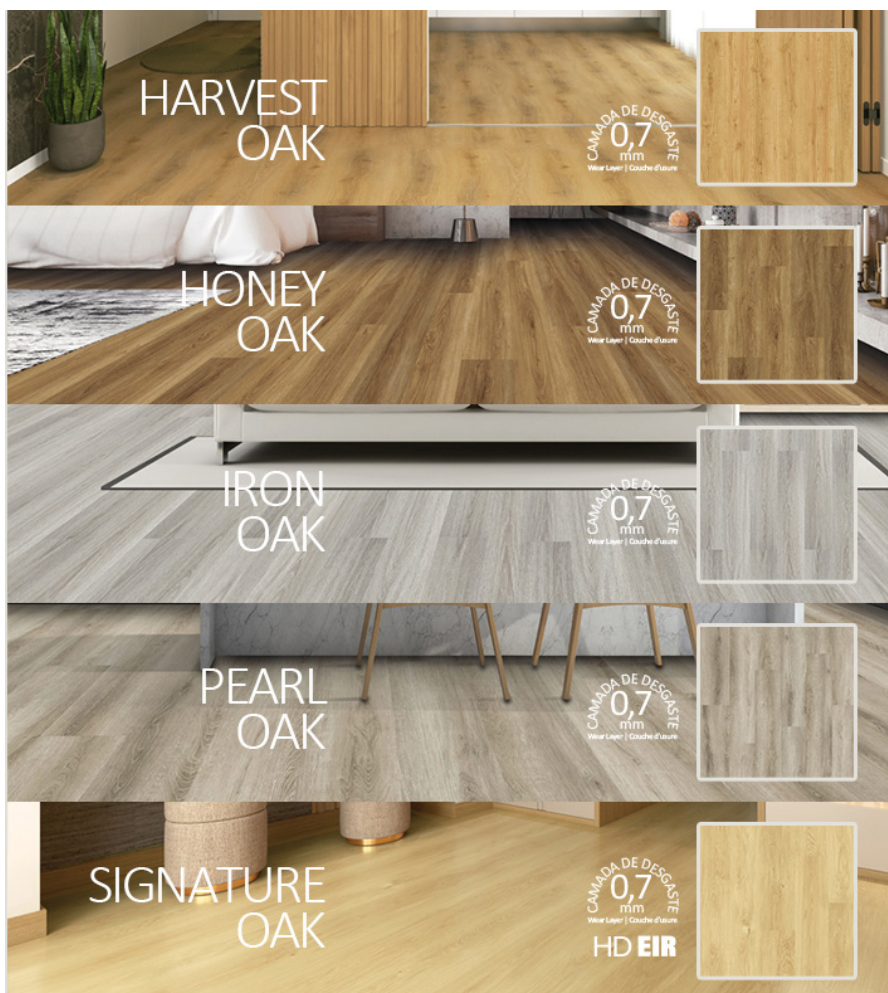


215000302 Harvest Oak

215000303 Honey Oak

215000304 Iron Oak

215000305 Pearl Oak

215000306 Signature Oak

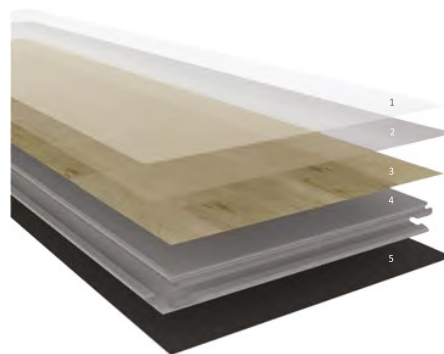

### COMPOSIÇÃO

1. Camada Protectora Tratamento Anti-Manchas e protecção UV
2. Camada de desgaste - 0,7 mm
3. Filme impresso em alta qualidade e definição
4. Núcleo rígido do SPC
5. Tela de IXPE 1,5 mm

## Tabela técnica | Technical table | Table technique

| DIMENSÃO<br>Size   Dimension<br>(mm) | ESPESSURA<br>Thickness   Épaisseur<br>(mm) | PCS / CAIXA<br>PCS / Boxes<br>PCS / Boîtes | CAIXA<br>Box   Boîte<br>(m²) | CAIXA<br>Box   Boîte<br>(Kgs) | CAMADA DE DESGASTE<br>Wear layer   Couche d'usure<br>(mm) | CAIXAS/PALETE<br>Boxes/Pallet<br>Boîtes/Palette | PALETE<br>Pallet   Palette<br>(m²) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1524 x 230                           | 6,5<br>1,5 Tela   Underlay   Sous-couche   | 5                                          | 1,7526                       | 18,5                          | 0,7                                                       | 64                                              | 112,16                             |

| TESTE DE DESEMPENHO   ITEM TEST / TESTS DE PERFOR                                                                                                 |                                            | NORMAS   STANDARDS   NORMES    | RESULTADOS   RESULTS   RÉSULTATS                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Bisel   Bevel Type   Type de biseau                                                                                                       |                                            |                                | Bisel 4V   4V Bevel   Biseau 4V<br>Micro Bisel   Micro Bevel   Micro Biseau                                                      |
| Camada de desgaste   Wear layer / Couche d'usure                                                                                                  |                                            |                                | 0,7 mm                                                                                                                           |
| Nível de Uso   Usage Level   Niveau d'utilisation                                                                                                 |                                            | EN 685                         | 23/33/42                                                                                                                         |
| Estabilidade Dimensional   Dimensional stability   Stabilité dimensionnelle                                                                       |                                            | ISO 23999:2018                 | Dir. X = 0.00%   Dir. Y = 0,05                                                                                                   |
| Ondulação   Curling   Gondolage                                                                                                                   |                                            | ISO 23999:2018                 | 0.00%                                                                                                                            |
| Classe de Abrasão   Abrasion Class   Classe d'abrasion                                                                                            |                                            | EN 660-2                       | Classe / Class P                                                                                                                 |
| Resistência à abrasão   Abrasion resistance   Résistance à l'abrasion                                                                             |                                            | EN 13329:2016 Annex E          | AC5                                                                                                                              |
| Resistência ao fogo   Fire resistance   Résistance au feu                                                                                         |                                            | EN 13501-1                     | Bfl-s1                                                                                                                           |
| Qualidade do ar interior   Indoor air quality   Qualité de l'air intérieur                                                                        |                                            | ISO 16000                      | A+                                                                                                                               |
| COV ( Composto orgânico Volátil )   VOC ( Volatile Organic Compounds )                                                                            |                                            | FloorScore                     | Aprovado   Approved   Approuvé                                                                                                   |
| Metais pesados   Soluble heavy metal   Métaux lourds                                                                                              |                                            | ASTM F963-11                   | Aprovado   Approved   Approuvé                                                                                                   |
| Isolamento ao ruído de impacto<br>Impact noise insulation   Isolation contre le bruit d'impact                                                    |                                            | ISO 10140-3:2010               | 21dB                                                                                                                             |
| Indentação Residual   Residual Indentation   Indentation résiduelle                                                                               |                                            | ASTM F1914-07   ASTM F1700-13a | 0,1%                                                                                                                             |
| Resistência à carga estática   Static load resistance   Résistance à la charge statique                                                           |                                            | ASTM F970-15                   | 0 mm                                                                                                                             |
| Emissão de formaldeído   Formaldehyde Emission   Emission de formaldéhyde                                                                         |                                            | EN 717-1                       | E0                                                                                                                               |
| Tipo de Clique   Click Type   Type de clic                                                                                                        |                                            |                                | Uniclic 4 lados   4 sides   4 côtés                                                                                              |
| Absorção após submersão em água<br>Absorption after submersion in water<br>Absorption après immersion dans l'eau                                  |                                            | EN 16511                       | 0%                                                                                                                               |
| Resistência à exposição ao calor a 80°C / 180°F<br>Heat exposure resistance 80°C / 180°F<br>Résistance à l'exposition à la chaleur à 80°C / 180°F |                                            | ASTM 1700                      | Aprovado   Approved   Approuvé                                                                                                   |
| TOLERÂNCIAS:<br>TOLERANCES:<br>TOLÉRANCES:                                                                                                        | Espessura   Thickness   Épaisseur          |                                | +/-0,2mm                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                   | Largura   Width   Largeur                  |                                | +/-0,1mm                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                   | Comprimento   Length   Longueur            |                                | +/-0,5mm                                                                                                                         |
| NÚCLEO:<br>CORE:<br>NOYAU:                                                                                                                        | Tipo de Núcleo   Core Type   Type de noyau |                                | 60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros<br>60% Stone dust + 20% PVC + 20% others<br>60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres |
|                                                                                                                                                   | Espessura   Thickness   Épaisseur          |                                | 4,3 mm                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                   | Densidade   Density   Densité              |                                | ≥ 2000Kg/m³                                                                                                                      |
| TELA DE ISOLAMENTO<br>Isolation Underlay<br>Sous-couche                                                                                           | Tipo   Type                                |                                | IXPE                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                   | Densidade   Density   Densité              |                                | 132 Kg/m³                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                   | Espessura   Thickness   Épaisseur          |                                | 1,5 mm                                                                                                                           |