

VC9408 MOLA AÉREA COM GUIA DESLIZANTE




1



206001913 Prata

206001914 Branco

206001915 Preto

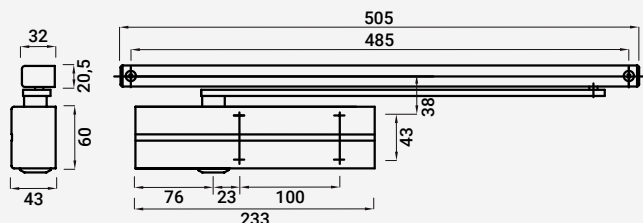

Características principais:

Certificado de conformidade com a norma EN1154, tamanho 3.

Adequado para portas com proteção contra fogo e fumaça.

Duas válvulas para controlar a sequência de fechamento.



Uma terceira válvula para controlar a velocidade de abertura, a válvula de freio à abertura. Esta função é ideal para proteger a porta contra possíveis impactos na parede lateral.

Ângulo de abertura de até 180°.

Válvulas termodinâmicas para um desempenho consistente.



Adequado para portas de abertura para a direita e para a esquerda.

Para portas de ação simples com largura de até 950 mm.

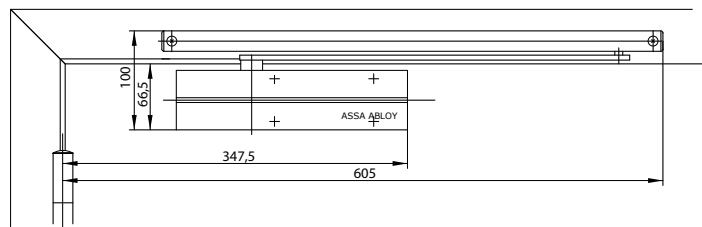


Espaço necessário nas portas

A abertura para a esquerda é mostrada no diagrama; a abertura para a direita é na direção oposta.

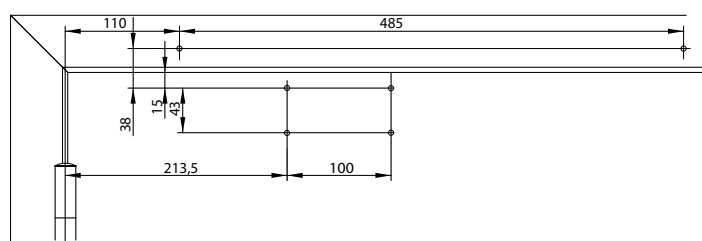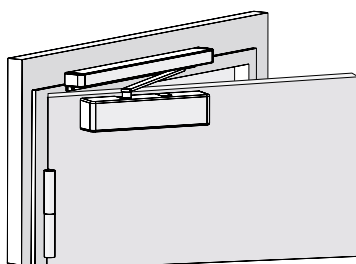



Medidas de instalação para instalação direta padrão no lado das dobradiças

A abertura para a esquerda é mostrada no diagrama; a abertura para a direita é na direção oposta.

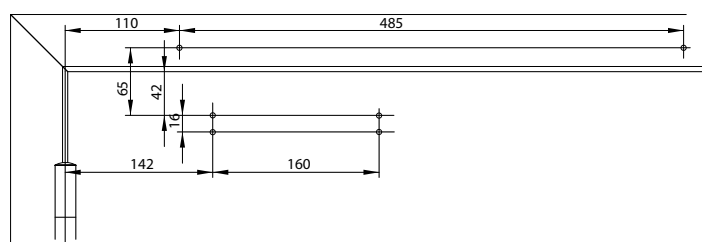


Dimensões de instalação com placa de montagem para instalação direta padrão no lado das dobradiças

A abertura para a esquerda é mostrada no diagrama; a abertura para a direita é na direção oposta.

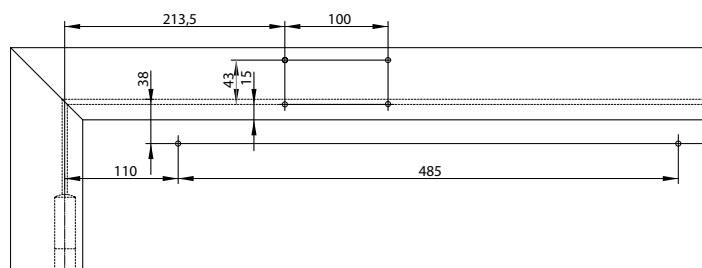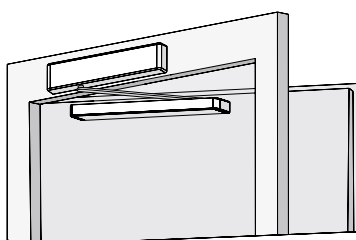

Medidas de instalação para montagem direta no batente, no lado oposto às dobradiças.

A abertura para a esquerda é mostrada no diagrama; a abertura para a direita é na direção oposta.

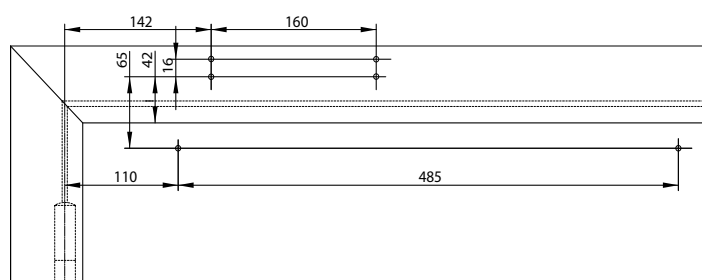

Medidas de instalação com placa de montagem para instalação no batente, no lado oposto às dobradiças.

A abertura para a esquerda é mostrada no diagrama; a abertura para a direita é na direção oposta.