
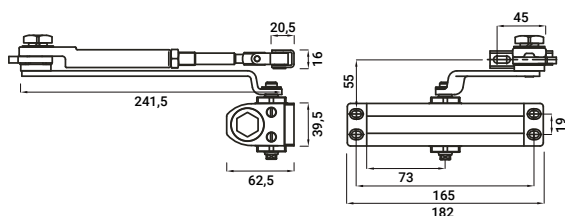


VC9971 MOLA AÉREA HIDRÁULICA DE SOBREPÔR COM RETENÇÃO

1




Características principais:

Alcança força EN 2/3/4.
Certificado CE de acordo com a norma EN1154.
Pode ser instalado em portas corta-fogo.
Mecanismo interno tipo pinhão-cremalheira.
Inclui o braço articulado.
Para portas de ação simples com largura de até 1100 mm.
Para portas de abertura para a direita e para a esquerda.

206001934 Prata

206001935 Branco

Ajuste independente mediante válvulas laterais

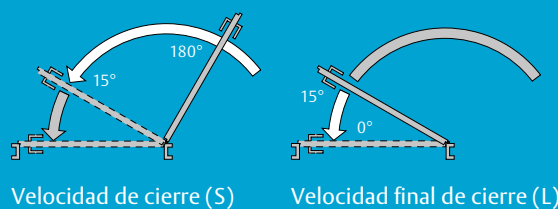


Velocidad de cierre (S)

Velocidad final de cierre (L)

Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 2

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

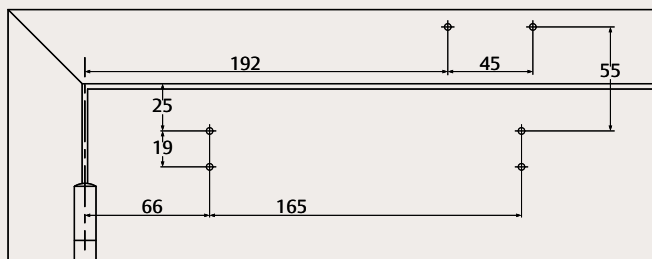

Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 3

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

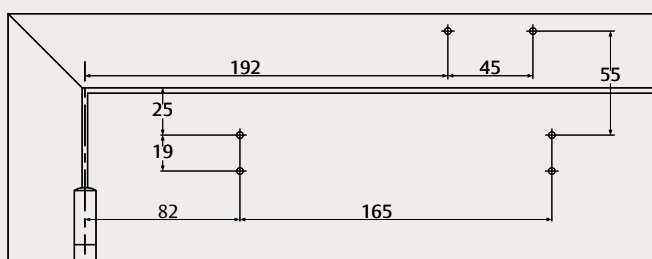

Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 4

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

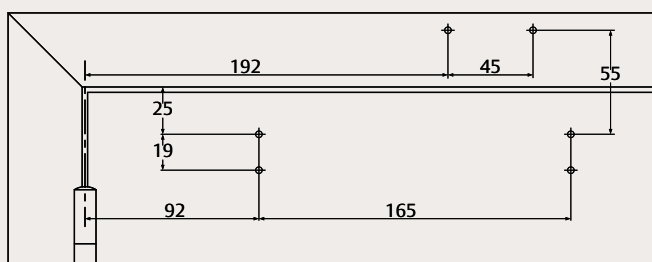

Montaje directo en hoja con brazo paralelo tamaño EN 3

en el lado contrario a bisagras

El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano derecha. Para puertas de mano izquierda es lo inverso.

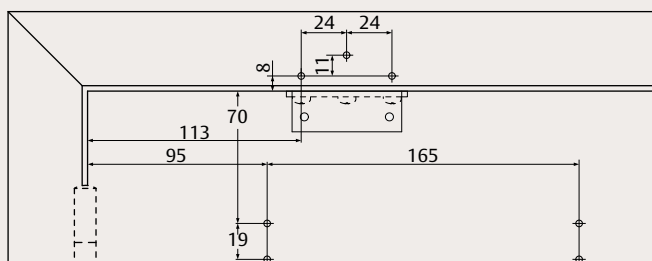

Soporte para brazo paralelo A154

para montaje en brazo paralelo

Compruebe la idoneidad para su uso en puertas cortafuegos y corta humos.

