

VC9972 MOLA AÉREA HIDRÁULICA DE SOBREPOR SEM RETENÇÃO

1




Características:


3 válvulas de regulação de velocidade.
Capacidade de controlar portas de até 1100mm de largura (força EN4, norma EN1154).
Pinhão-cremalheira com braço articulado.
Certificado em conformidade com a normativa EN1154, tamanhos 2/3/4.
Adequado para portas de abertura para a direita e para a esquerda.
Adequado para portas com proteção contra fogo e fumo.
Válvulas termodinâmicas para desempenho consistente.
Força de fecho configurável.
Ângulo de abertura até 180° (105° em posição de instalação tamanho EN 4).

206001938 Prata


206001939 Branco

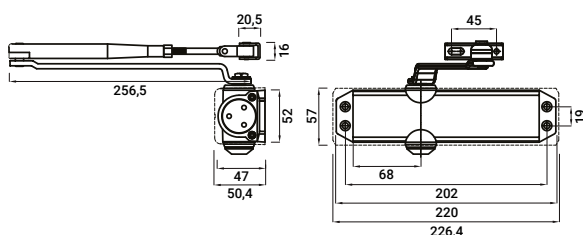


Ajuste independente mediante válvulas frontais




Velocidad de cierre (S)



Velocidad final de cierre (L)




Freno a la apertura (BC)

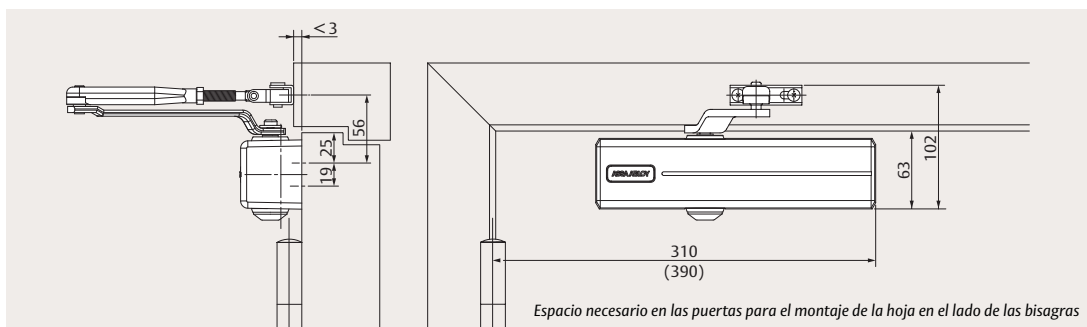

Montaje directo en hoja tamaño EN 2

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

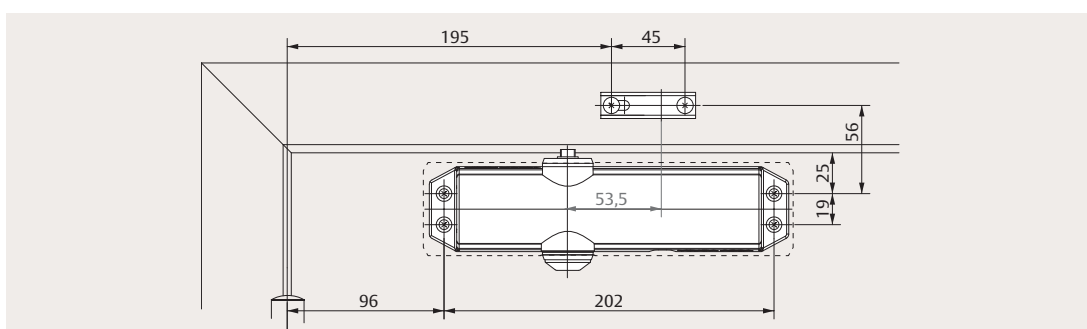

Montaje directo en hoja tamaño EN 3

en el lado de las bisagras

El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

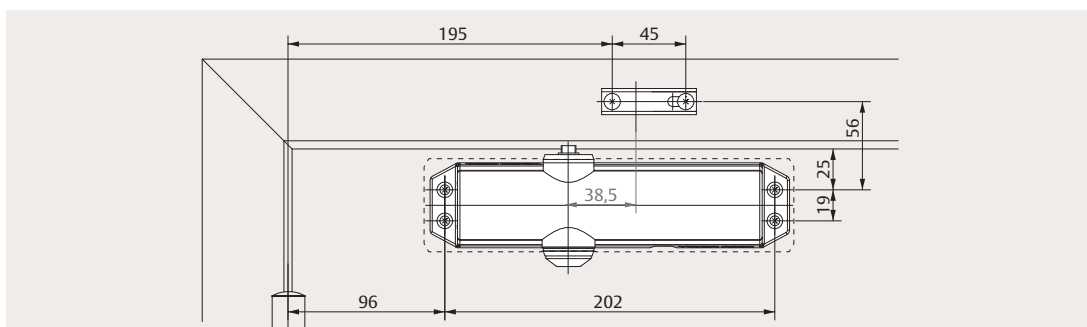

Montaje directo en hoja tamaño EN 4

en el lado de las bisagras

El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

