

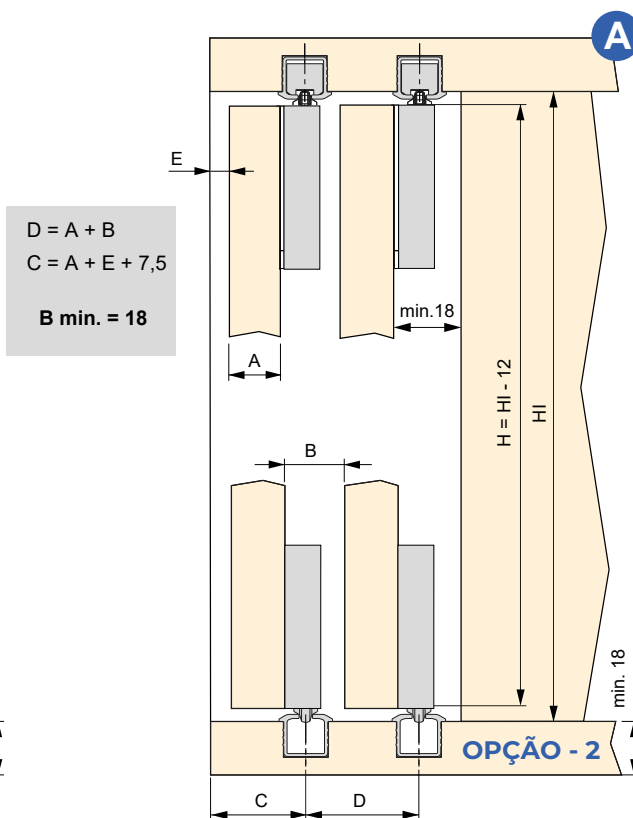
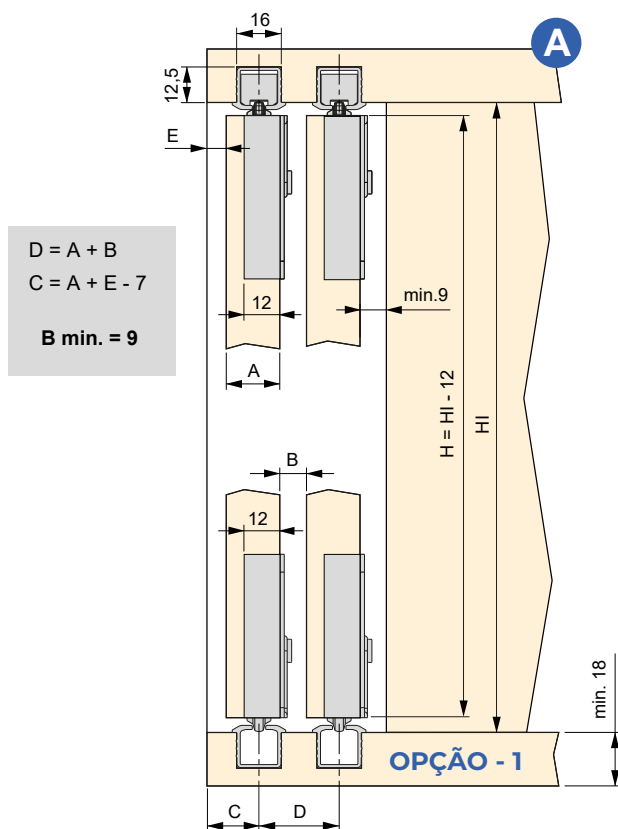



Montagem Encastrada

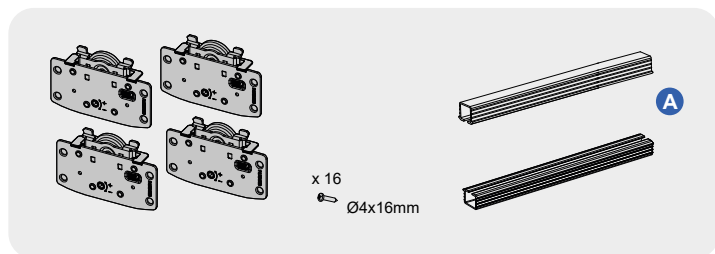

	X	W
NORMAL	min. 150mm	min. 111mm
INVERTED	min. 60mm	min. 21mm
No SLOW	min. 60mm	min. 21mm


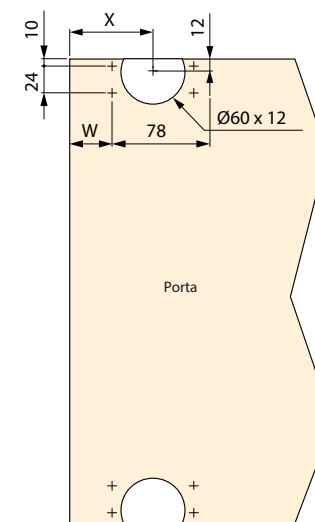








OPÇÃO - 1

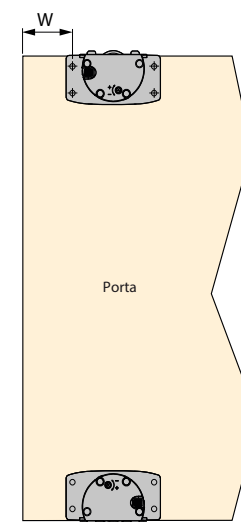



OPÇÃO - 2

1 SLOW

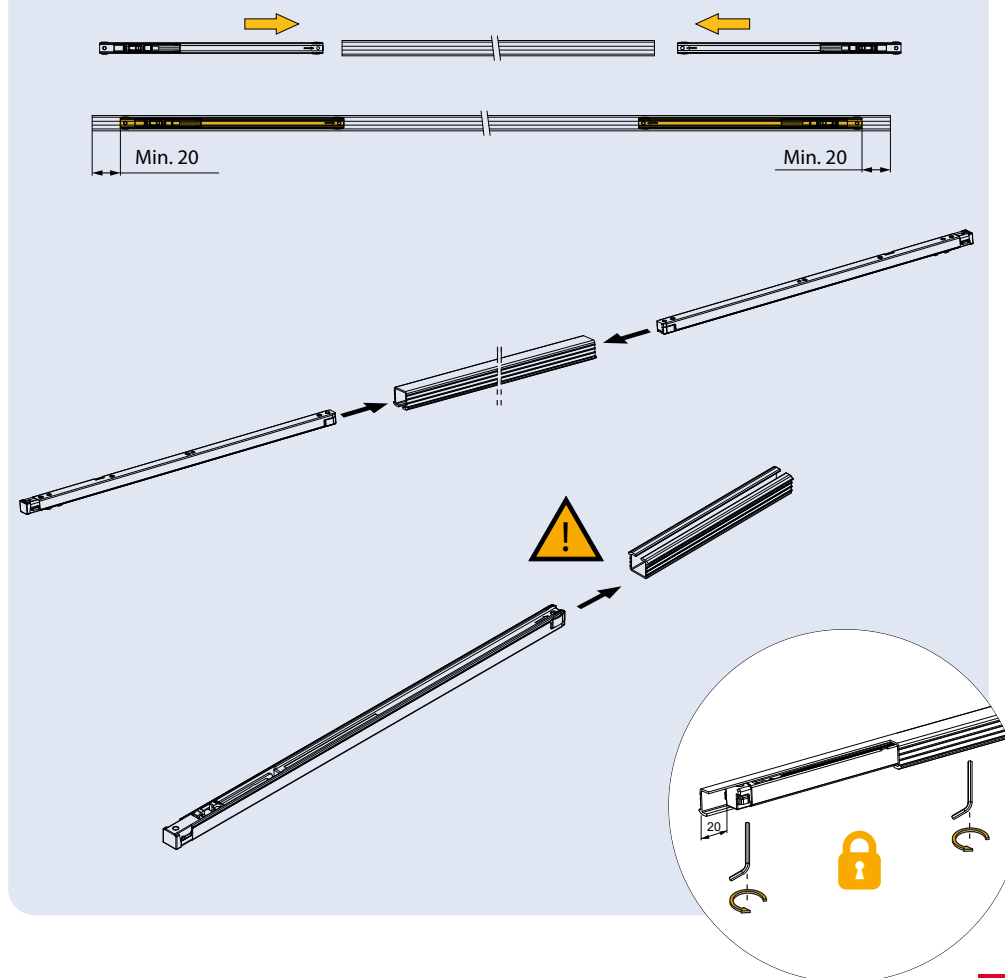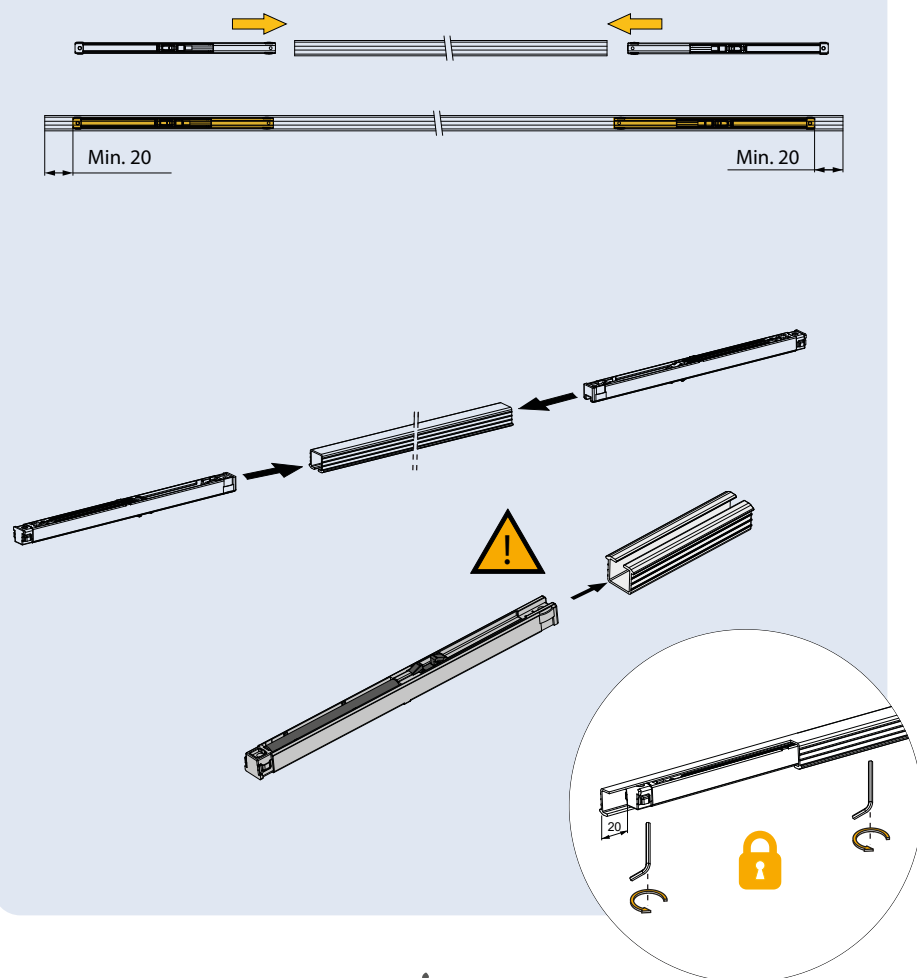


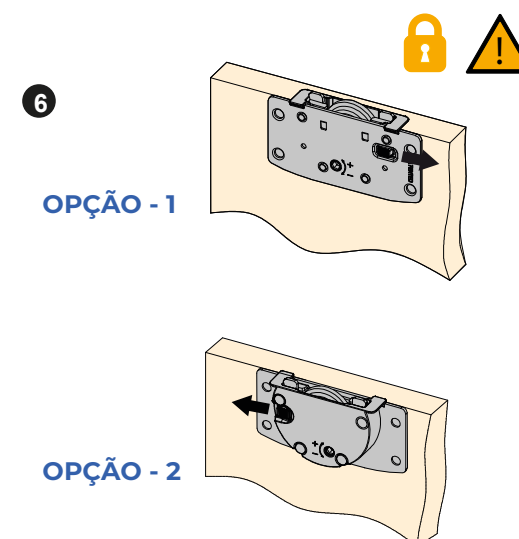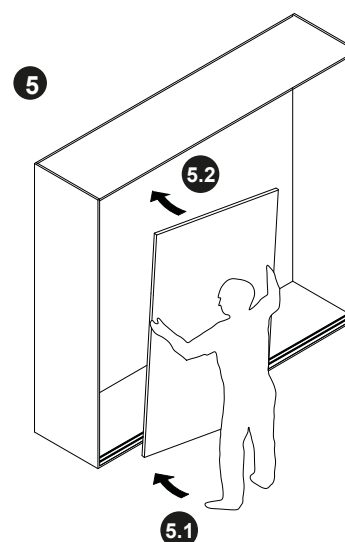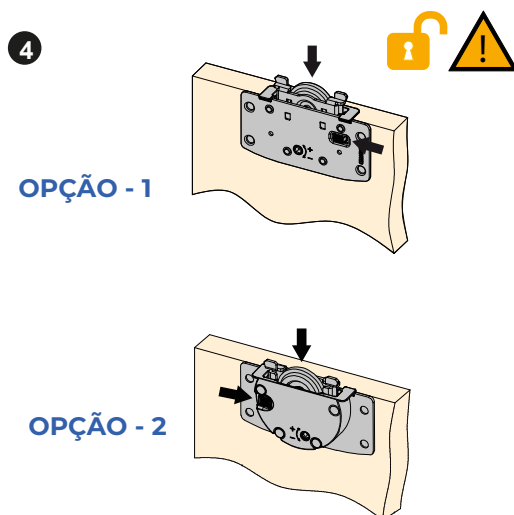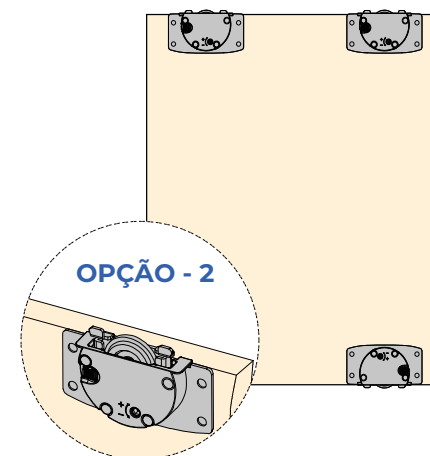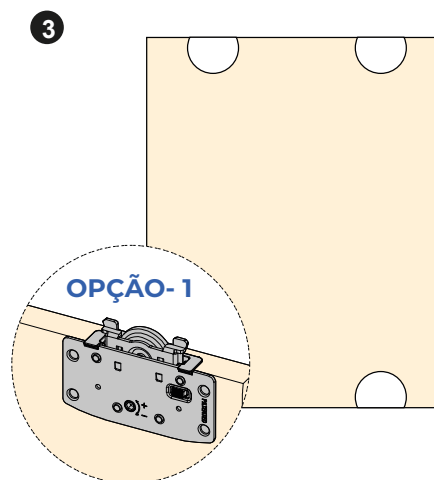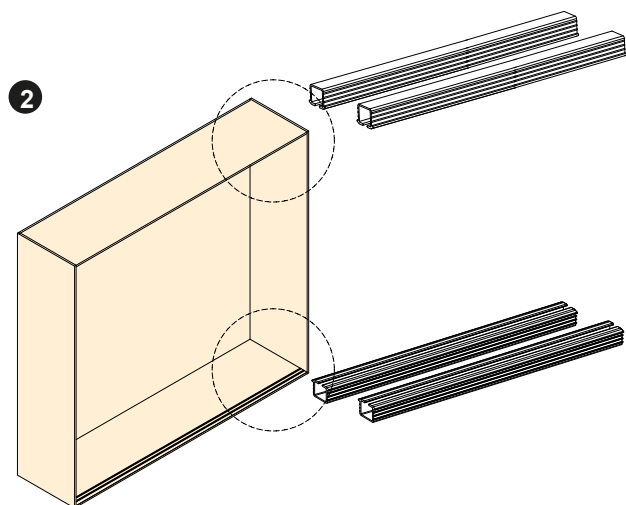

Montagem à Face



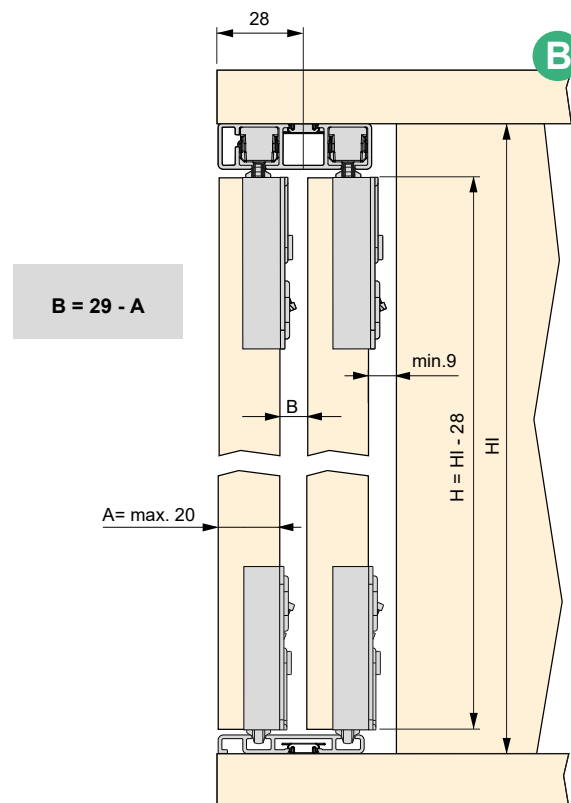
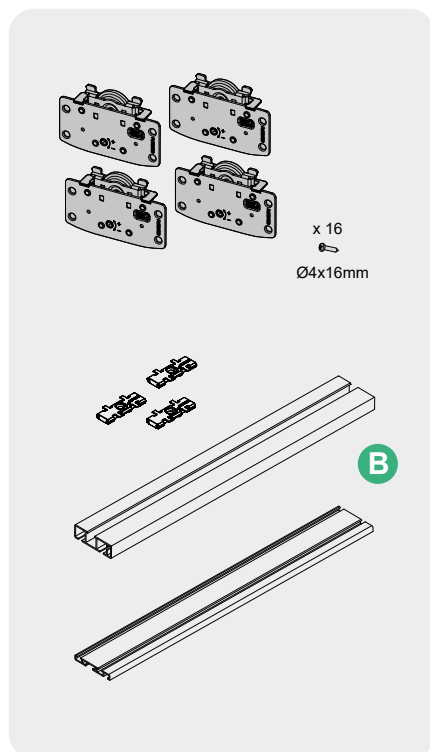



	X	W
NORMAL	min. 150mm	min. 111mm
INVERTIDO	min. 60mm	min. 21mm
No SLOW	min. 60mm	min. 21mm

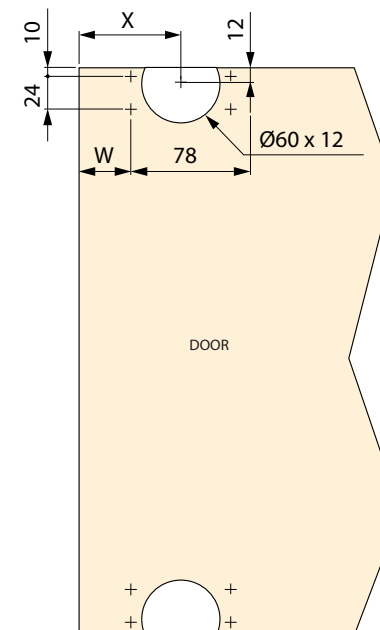


OPTION - 1

1 SLOW

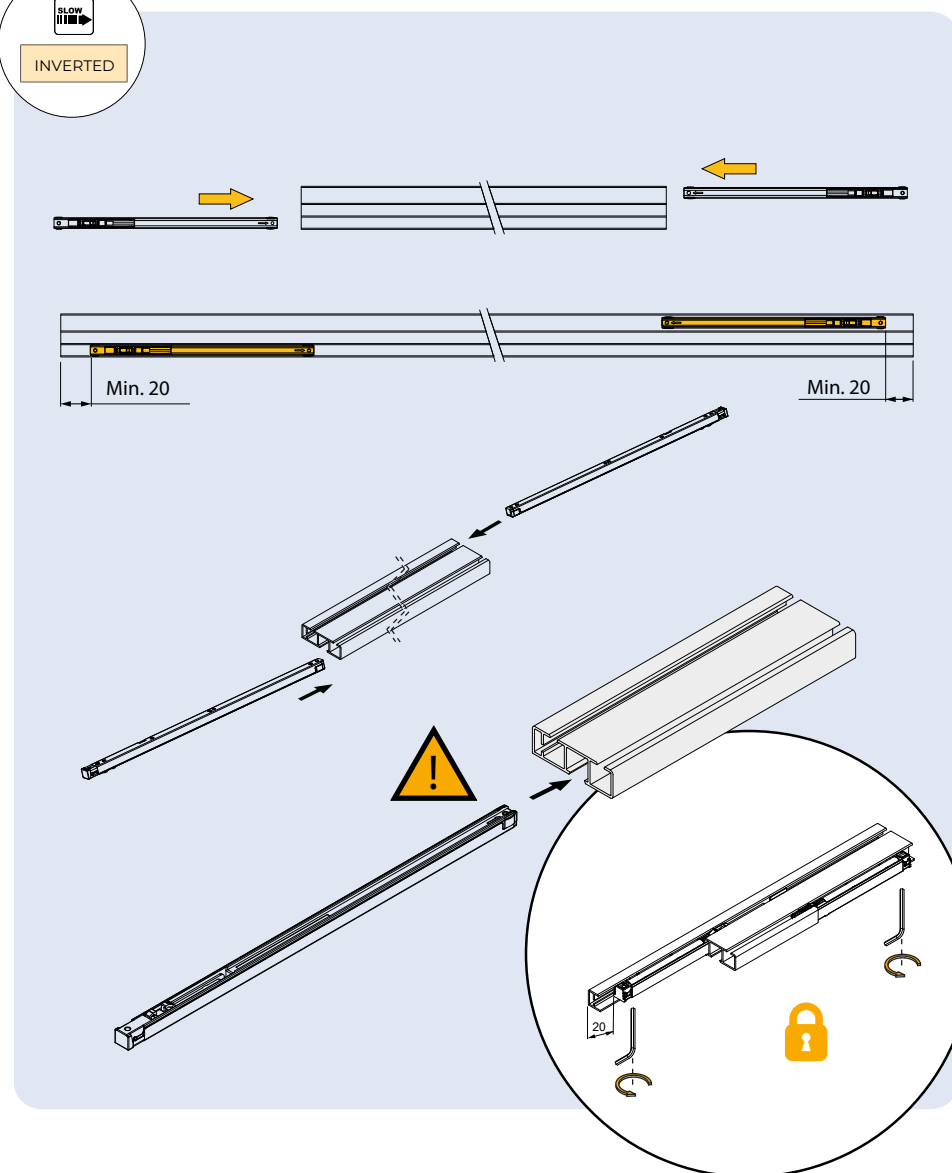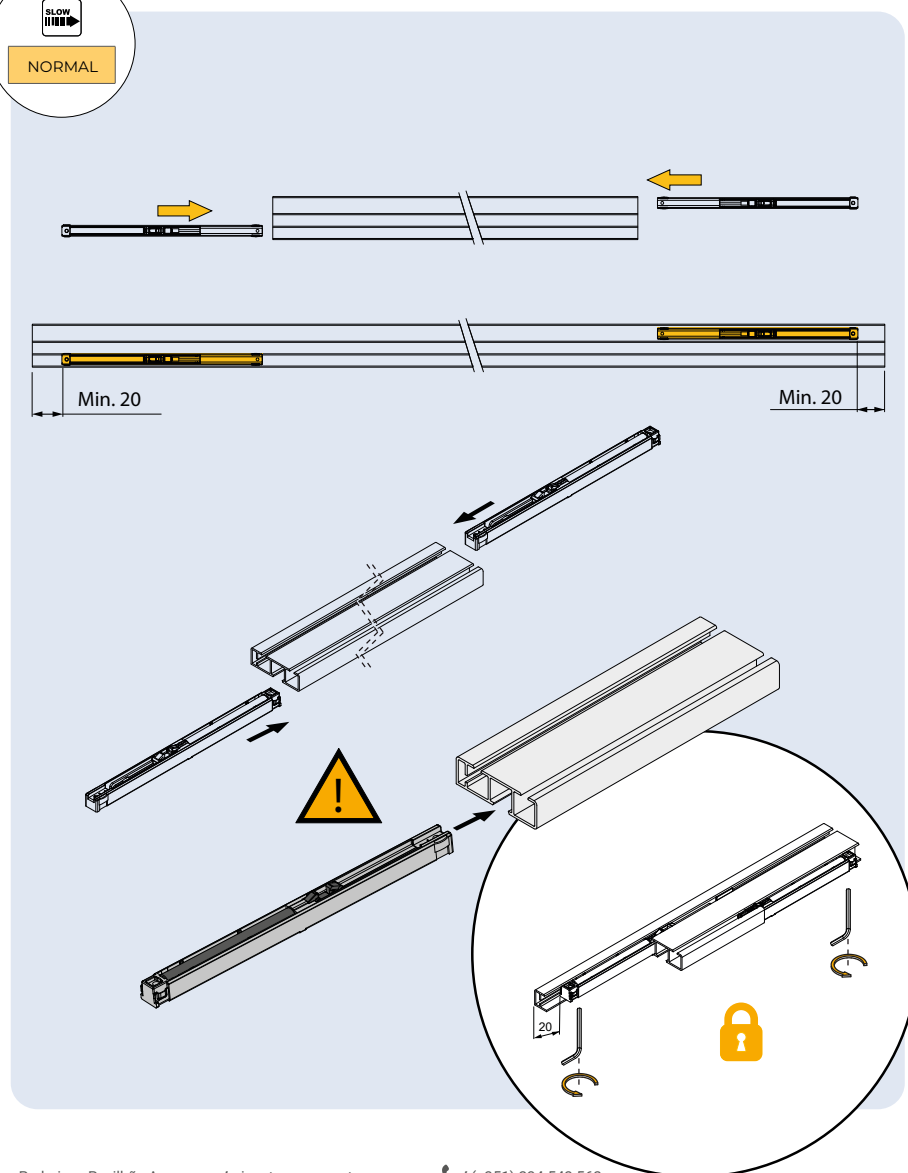

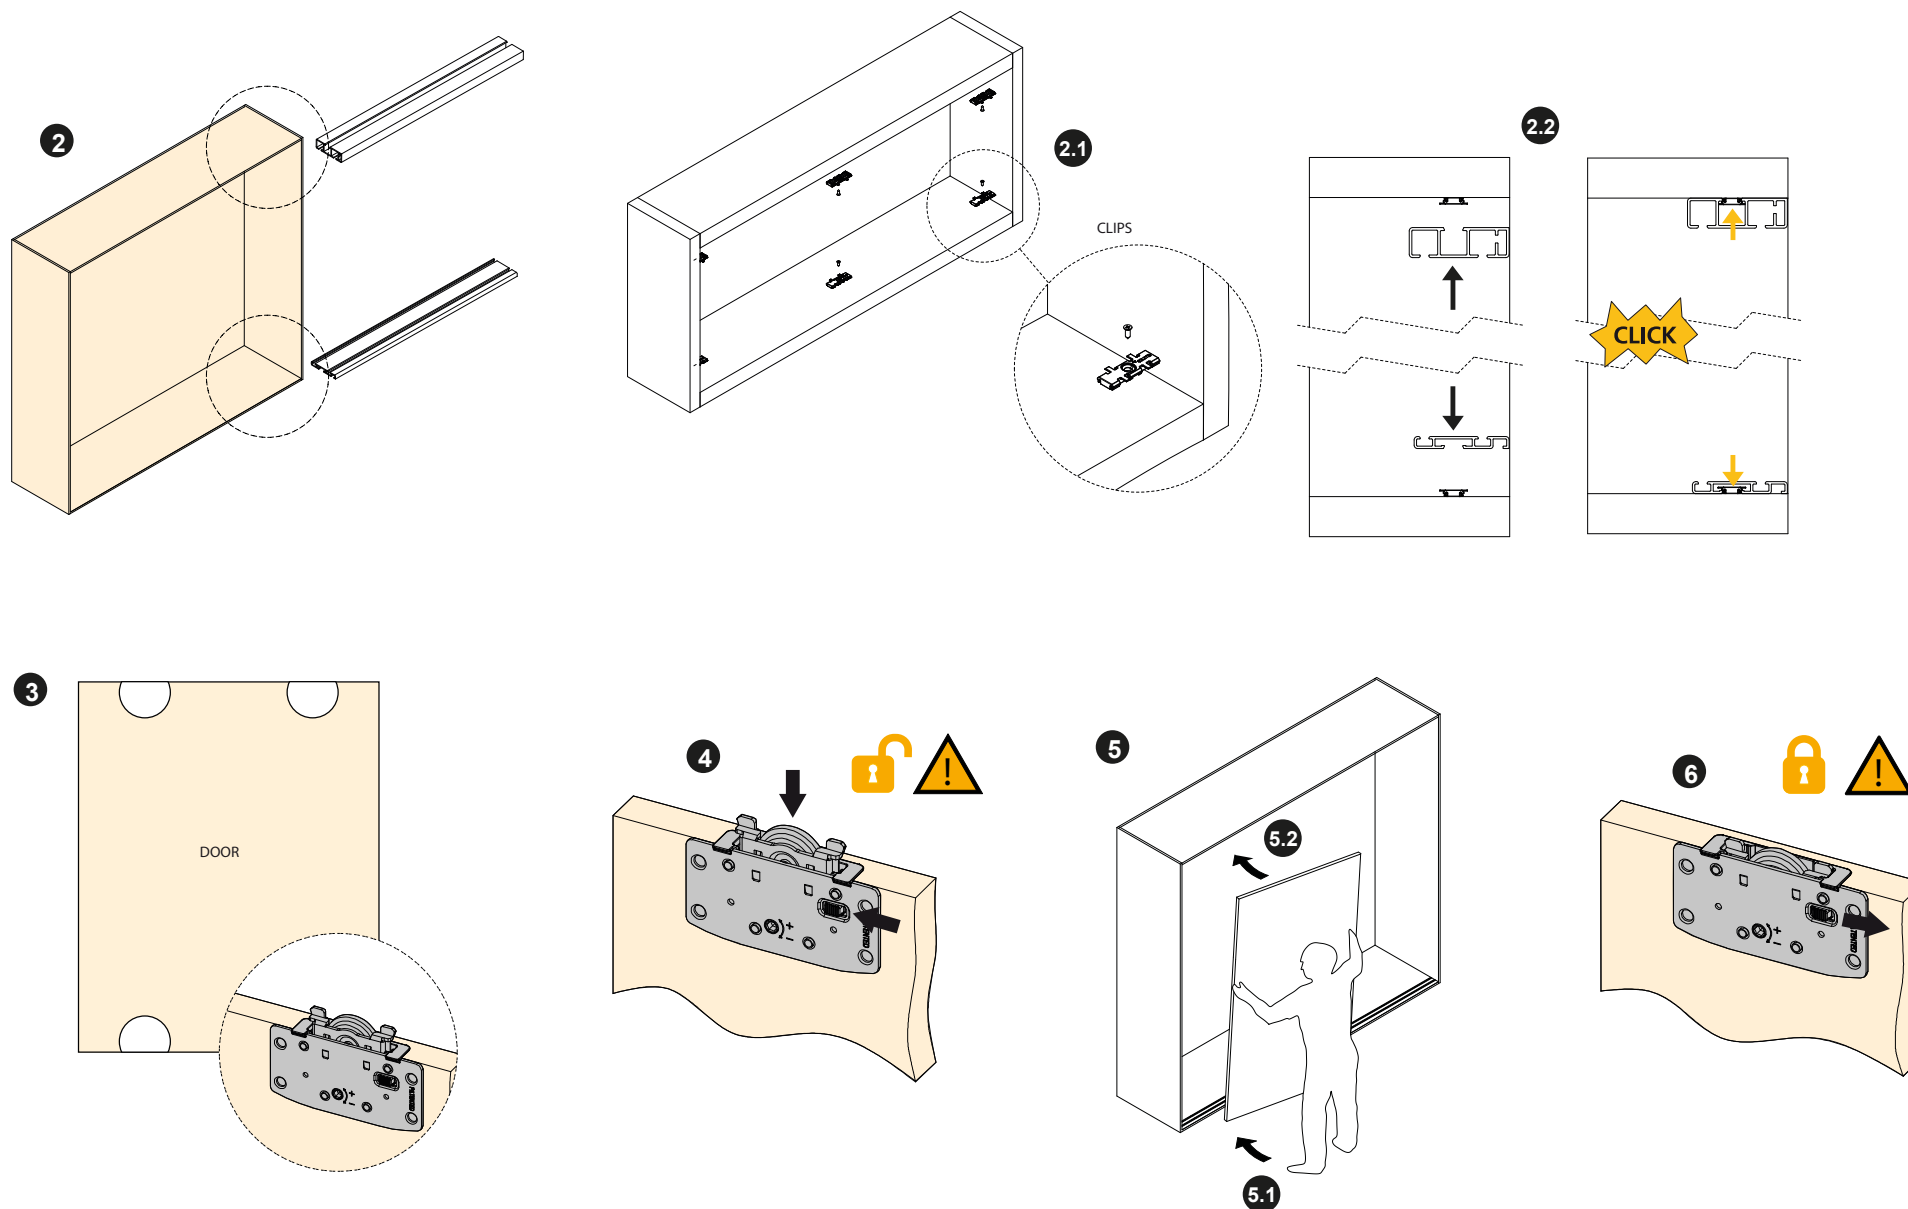


REGULAÇÃO

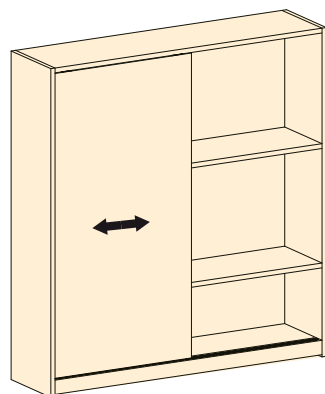


Empurre a porta na extremidade para posicionar o amortecedor, ajuste as portas na horizontal.


OPÇÃO - 1



Ajustar




0 / +9




Bloqueie o amortecedor.


OPÇÃO - 2



Ajustar.



0 / +9



Bloqueie o amortecedor.