




DOB. CURVA DE COPO Ø40

☒ Niquelado

VC 2268


200

10500094

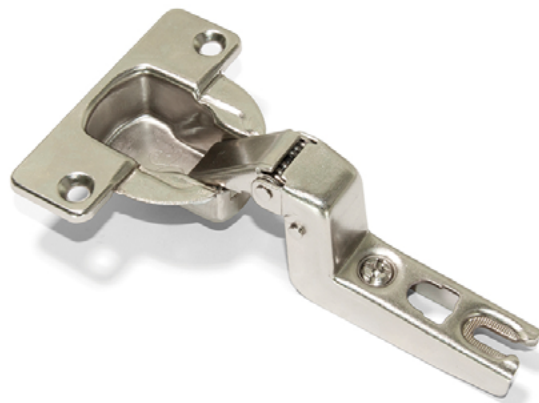

▲ | Calço VC 1830

Montagem



$$B = D + F - 6$$

- Fecho diferenciado de mola.
- Espessura da porta de 20 a 40 mm.
- Regulável tridimensionalmente.
- Intervalo de furação de copo D = 3 ~ 15mm.
- Recomenda-se montar com parafuso de cabeça plana Ø4 x 16 ou com parafuso cabeça gota de sebo Ø4 x 15 - Ø3,5 x 16.

