

VC3174 DOBRADIÇA UNIVERSAL COM MOLA


10500065  Niquelado

 50

As dobradiças Universais, possibilitam resolver uma série de montagens com portas perfiladas ou aplicações especiais.


Braço e caneco em Zamak.

Dimensões do caneco \varnothing 35 mm.

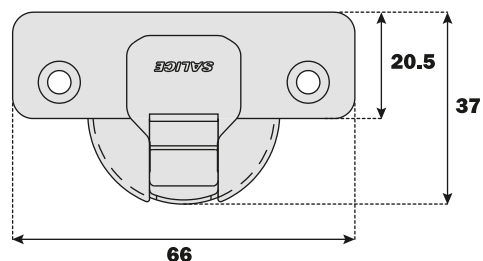

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo de dobradiças necessárias, em função da dimensão e peso da porta.

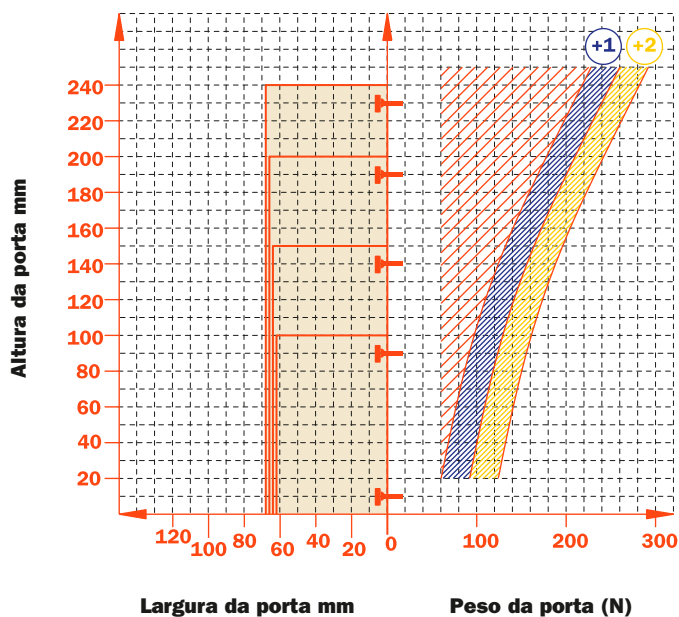

Regulagens

- Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm.
- Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
- Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
- Clip de segurança anti - destravamento.


Calço

- Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado opaco da Série 200.
- Encaixe rápido sobre calço Domi.
- Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Parafusos para madeira	A	P	U
Buchas	B	R	W

Folga mínima




Espessura de porta mm	Distância do copo E mm															
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	5,1	4,1	3,3	2,6	2,0	1,4	1,0	0,7
24	0,3	0,4	0,5	0,7	11,3	10,3	9,3	8,3	7,3	6,3	5,3	4,5	3,8	3,2	2,7	2,2
26	1,4	1,5	1,9	2,6	12,8	12,9	11,9	10,9	9,9	8,9	7,9	6,9	5,9	5,0	4,4	3,9

Folga mínima F

Arredondar os cantos da porta reduz os valores indicados.

Montagem sobreposta

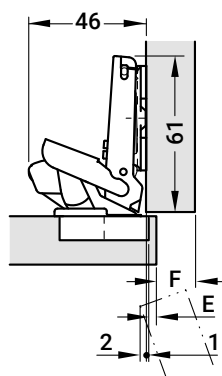

Sobreposição da porta mm													
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				3
12	13	14	15	16	17	18							6
15	16	17	18										9

Distância do copo E Distância da placa de montagem

Sobreposição da porta mm													
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6	7	8	9	3
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	9

Distância do copo E Distância da placa de montagem

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Dobradiça em portas arredondadas, com rebaixo e de perfil.

