

VC4209 DOBRADIÇA PARA PORTAS DE VIDRO

105001078  Niquelado

 1




207°-195°




Espessura do vidro A mm	6-10	12	14	16
Ângulo de abertura	270°	240°	210°	195°

Padrão de furação

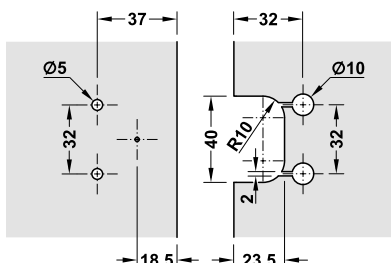

Painel lateral do armário/porta em vidro

Possibilidade de ajustes
ajuste em altura: ± 2 mm,
ajuste lateral: $-2/+1$ mm,
ajuste em profundidade: ± 1 mm

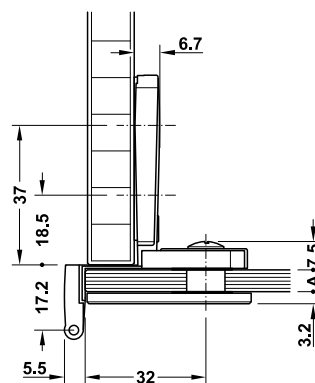

Fornecido com

1 dobradiça para porta em vidro
Conjunto de parafusos para espessuras do vidro de 6 - 10 mm com placas distanciadoras de plástico

Número de dobradiças por porta

- Os valores no diagrama são medidas de referência para portas até 600 mm de largura.
- Para portas com largura inferior a 400 mm, a folga mínima tem de ser determinada com uma montagem experimental
- A largura da porta não deve exceder a sua altura.
- A distância entre o canto da porta e a dobradiça superior/inferior não deve ser superior a 100 mm.
- Em caso de cargas pesadas e elevada força de alavancagem, recomenda-se a montagem de uma dobradiça adicional (dim. X máx. 100 mm) abaixo da dobradiça superior.

