


VC4319 FITA LED 9 W/M - 24V



	L	Lumen	Eficiência	Leds	
106000749	5 m	6500K 4000K 2700 K	714/m 673/m 635/m	76 lm/W, 72 lm/W, 67 lm/W	120/m 2

A fita LED com tecnologia LED dupla SMD 2835 permite alterar a sua temperatura de cor de branco frio (6.500K), branco natural (4.000K), para branco quente (2.700K) e é também regulável. Para o seu funcionamento recomenda-se a utilização de um controlador de temperatura de cor, mas pode ser utilizada sem controlador, pois pode ser ligada em ambas as extremidades, independentemente da polaridade da fita, obtendo-se uma temperatura de cor branco frio (6.500K) ligando-a numa extremidade ou branco quente (2.700K) ligando-a na extremidade oposta. É fornecida em rolos de 5m de comprimento, tem 8mm de largura e zonas de corte a cada 8,3mm ou a cada LED, o que permite cortá-la em quase qualquer lugar, sem gerar zonas de escuridão, adaptando-se facilmente a qualquer comprimento e permitindo otimizar o desperdício da fita. Tem um índice de proteção IP20, uma potência de 9W/m, uma eficiência G (6.500K-76lm/W, 4.000K-72lm/W, 2.700K-67lm/W) e um fluxo luminoso de 6.500K-714lm/m, 4.000K-673lm/m, 2.700K-635lm/m. Fabricado em plástico com PCB de dupla camada e fita adesiva 3M® 300LSE para fixação que proporciona a melhor aderência e em combinação com os perfis Lynx é um aliado perfeito para a criação de luminárias personalizadas. Para a sua instalação é necessário um conversor de 24V DC e um cabo de ligação (não incluído).

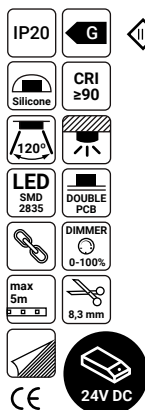